

ЛКД-ТШ-60

тумба автоматического шлагбаума

Паспорт

Шлагбаум применяются для управления въездом и выездом. Управление может осуществляться автоматически, через систему контроля доступа или при помощи пульта дистанционного управления. Предусмотрена система ручного управления, которая позволяет поднять и опустить стрелу вручную при отключении питания.

Максимальная длина стрелы – 6 метра. Скорость открытия – 6 секунды.

Корпус тумбы шлагбаума выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм.

Тумбы шлагбаума доступны в двух цветовых исполнениях: черном и оранжевом.



Балансировочные пружины не входят в комплект поставки тумбы шлагбаума. Пружины соответствующего размера поставляются со стрелами.



Не допускается установка стрел длиной более 6 метров т.к. это может привести к повышенной нагрузке на мотор-редуктор и его выходу из строя.

Технические параметры

Модель	ЛКД-ТШ-60
Время подъема стрелы	6 секунды
Максимальная длина стрелы	6 м
Материал корпуса	Холоднокатанная сталь
Толщина материала	1,5 мм
Высота до стрелы	890 мм
Управление	Подъем / опускание / стоп
ПДУ	В комплекте 2 шт
Частота ПДУ	433,5 МГц
Память ПДУ	До 20 шт
Исполнение	Левое, правое
Ручное управление	Да
Цвет	Черный RAL 9005 Оранжевый RAL 2008
Питание	220 В (AC) + 15 %, 60 Вт
Класс защиты	IP54
Расчетный срок службы	2 500 000 циклов
Диапазон рабочих температур	-30...+70 °C
Габаритные размеры	245 x 355 x 1035 мм
Масса	41 кг




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Комплектация

Тумба шлагбаума	1
Беспроводной пульт-брелок	2
Паспорт изделия	1
Анкерные болты для монтажа тумбы	4
Комплект крепежа для монтажа стрелы	1
Кожух стрелы	1

Габаритные размеры

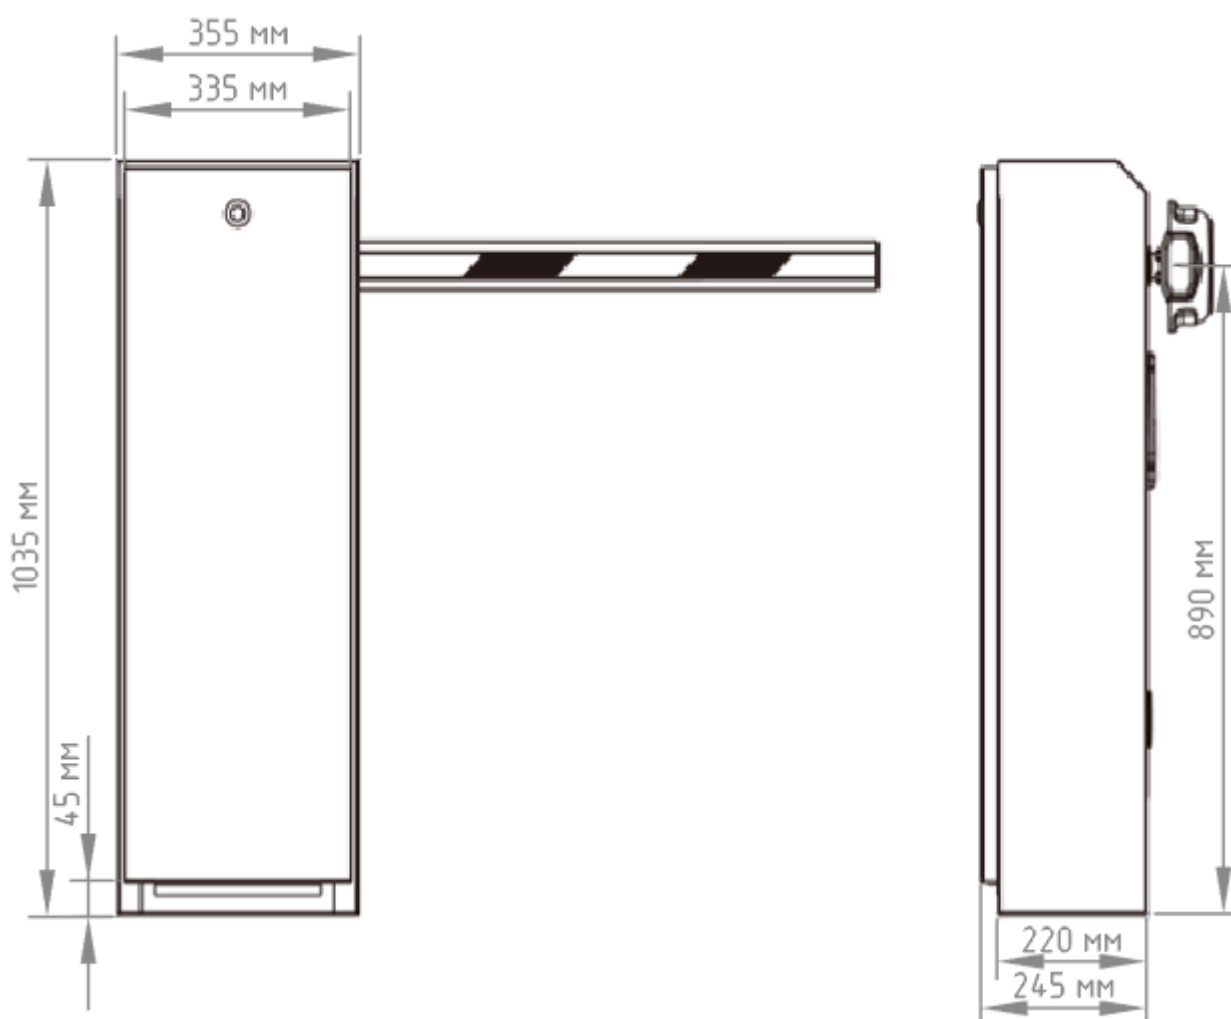

Стрелы для ЛКД-ТШ-60

Стрелы ЛКД изготовлены из прочного алюминиевого сплава и оклеены светоотражающей пленкой. В комплекте поставляется резиновая накладка, которая обеспечивает демпфирование при контакте с краем стрелы.

Телескопические стрелы длиной 4 и 6 метров поставляются в сложенном виде, что повышает удобство транспортировки, избавляя от необходимости в транспорте для перевозки длинномерных грузов.



Модель	ЛКД-СТ-40	ЛКД-СТ-60	ЛКД-СК-22
Совместимые тумбы	ЛКД-ТШ-30 ЛКД-ТШ-60	ЛКД-ТШ-60	ЛКД-ТШ-30 ЛКД-ТШ-60
Тип	Телескопическая	Телескопическая	Складная
Рабочая длина	3 - 4 м	4 - 6 м	4 м (2м + 2м)
Транспортировочная длина	2,4 м	3,4 м	2,25 м
Высота шлагбаума с поднятой стрелой (не менее)	3,89 м	4,89 м	2,89 м
Тип пружин	ЛКД-ПШ-1 x 4,5 (2 шт)	ЛКД-ПШ-1 x 5,5 (2 шт)	ЛКД-ПШ-1 x 4,5 (2 шт)
Материал стрелы	Алюминиевый сплав, 6063		
Форма	Восьмиугольный профиль, 86 × 44 мм		

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.