

ЛКД-ТР-21-41/700

Турникет тумбовый распашной (центральный модуль)

Паспорт

Турникет тумбовый распашной ЛКД-ТР-21-41/700 (центральный модуль) предназначен для организации контролируемого входа и выхода в помещениях с высокой проходимостью. Корпус турникета выполнен из нержавеющей стали, боковые панели и створки изготовлены из акрила толщиной 8 и 10 миллиметров соответственно, что обеспечивает надежность и эстетичный внешний вид.

Турникет обеспечивает пропускную способность 35–50 человек в минуту при скорости открытия 0,5–1,5 секунд. Ширина прохода составляет 700 миллиметров. Турникет рассчитан на работу в широком диапазоне температур от - 20 до + 70 градусов с уровнем защиты от пыли и влаги IP54.


Комплект поставки включает преграждающие планки и блок питания.
Пульт управления в комплект не входит.

Технические параметры



Габариты (Д x Ш x В)	1400 x 160 x 980 мм
Ширина прохода	700 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал боковой панели	Акрил, 8мм
Материал створок	Акрил, 10мм
Высота от земли (верхняя часть)	820 мм
Высота от земли (нижняя часть)	200 мм
Движение	Бесщеточный привод
Подсветка створок	Да
Питание	200-240В (АС)
Входное напряжение	100В - 240В (АС), 50/60 Гц
Мотор	Бесщеточный DC мотор
Устройство управления	Бесщеточная система управления
Пропускная способность (однократный проход)	35-50 чел/мин
Скорость открытия	0.5/1.5 с
ИК датчик	6 пар
Уровень шума	≤65 дБ
Температура	-20°C...+70°C
Уровень влажности	≤90% (Без конденсации)
Уровень защиты от пыли и влаги	IP54

Габаритные размеры

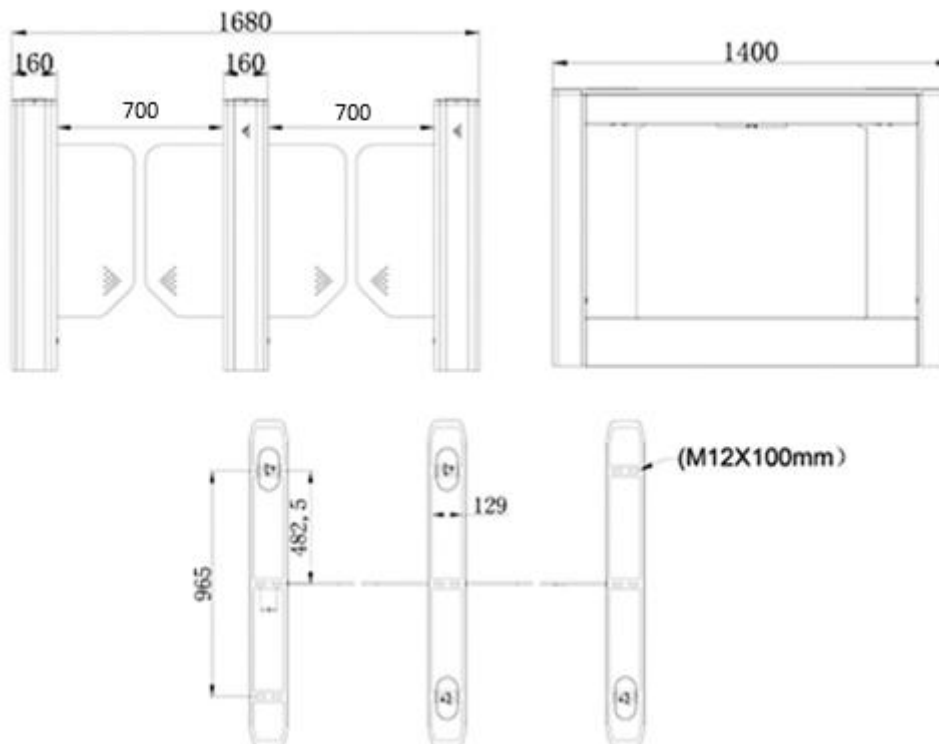

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__г.