

ЛКД-ТТ-11-51

турникет-трипод моторизованный с автоматической функцией «Антипаника»

Паспорт

Моторизованный турникет-трипод ЛКД-ТТ-11-51 в компактном исполнении обеспечивает надёжный входной контроль и управление потоком посетителей в местах с интенсивным движением людей. Устройство оснащено тремя последовательно проворачивающимися преграждающими планками из нержавеющей стали, обеспечивающими безопасное одиночное прохождение. Моторизованный механизм позволяет автоматически доводить планки, обладая пропускной способностью до 50 человек в минуту при свободном режиме движения. Турникет имеет компактные габариты при ширине прохода 550 мм. Устройство оснащено трехцветной индикацией, работает в широком диапазоне температур от -20°C до +70°C и имеет защиту от пыли и влаги класса IP43. Может быть установлен на открытом воздухе под навесом. В экстренных ситуациях преграждающая планка автоматически опускается для обеспечения быстрой эвакуации. Комплект поставки включает преграждающие планки и блок питания. Пульт управления в комплект не входит.




Технические параметры

Модель	ЛКД-ТТ-11-51
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал преграждающих планок	Нержавеющая сталь
Напряжение питания	200-240В (АС)
Мощность	35 Вт
Пропускная способность:	
- свободный проход	50 чел./мин
- однократный проход	35 чел./мин
Габаритные размеры (без планок) Д x Ш x В	280 x 480 x 980 мм
Максимальные габариты устанавливаемых считывателей (не более)	115 x 75 x 20 мм
Ширина зоны прохода	550 мм
Диапазон рабочих температур	-20°C...+70°C
«Антипаника»	Автоматическая
Средняя наработка на отказ	5 000 000 проходов
Разблокировка по сигналу «тревога»	Да
Класс защиты	IP43
Подключение	Сухой контакт и RS-485
Уровень влажности	≤90%

Комплектация

Турникет-трипод	1 шт
Преграждающая планка	3 шт
Паспорт изделия	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

Габаритные размеры

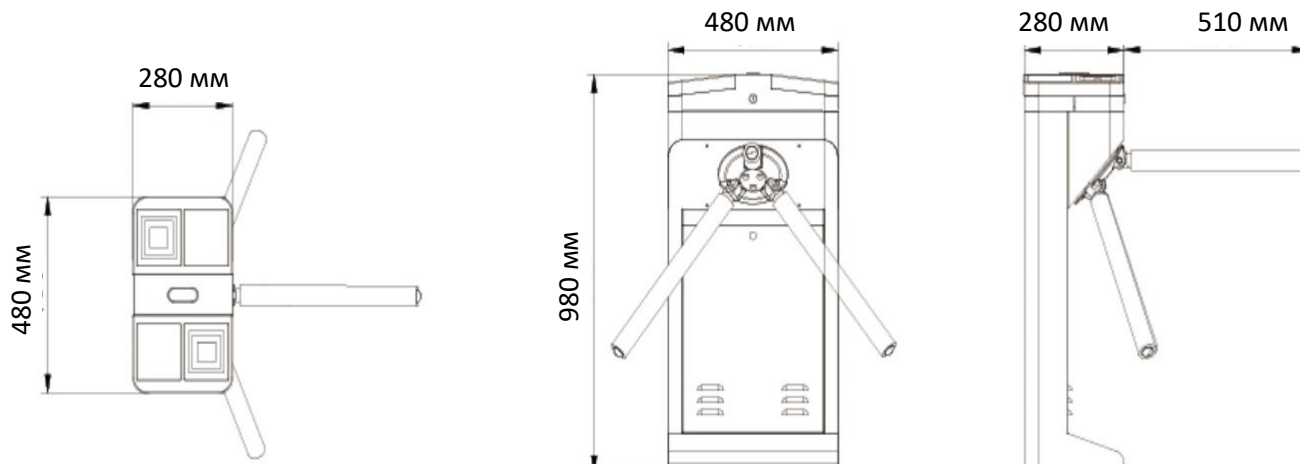

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: ЛКД-ТТ-11-51, Турникет-трипод моторизованный с автоматической функцией «Антипаника»	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата выпуска: _____ 202__ г.	