

ЛКД-ТТ-12-20

турникет-трипод компактный с автоматической функцией "Антипаника"

с шириной прохода 700 мм

Паспорт

Турникет-трипод компактный ЛКД-ТТ-12-20 предназначен для организации надёжного контроля доступа на охраняемую территорию при одиночном проходе людей. Изделие перекрывает проход тремя преграждающими планками из нержавеющей стали, которые в режиме ожидания блокируются, предотвращая несанкционированное проникновение. При успешной идентификации пользователя блокировка снимается, обеспечивая проход. В экстренных ситуациях активируется автоматическая функция «Антипаника», позволяющая быстро и безопасно покинуть зону.

Корпус имеет степень защиты IP41, устройство рассчитано на работу в диапазоне температур от +1°C до +45°C. Средняя наработка на отказ достигает 5 миллионов проходов.




Технические параметры

Модель	ЛКД-ТТ-12-20
Материал корпуса	Сталь с порошковой окраской
Материал преграждающих планок	Нержавеющая сталь
Цвет	RAL 7035 , RAL 7022
Напряжение питания	12В (DC)
Ток потребления	Не более 1,5 А
Пропускная способность: - свободный проход - однократный проход	60 чел./мин 35 чел./мин
Габаритные размеры (с планками), ДхШхВ	920 x 950 x 1115 мм
Ширина зоны прохода	700 мм
Диапазон рабочих температур	+1°C...+45°C
«Антипаника»	Автоматическая
Средний срок службы	12 лет
Средняя наработка на отказ	5 000 000 проходов
Разблокировка по сигналу «Тревога»	Да
Класс защиты	IP41
Масса турникета	не более 30 кг
Тип запирающего механизма	Нормально - открытый
Габаритные размеры пульта	140 x 100 x 40 мм
Масса пульта управления	0,4 кг
Длина кабеля пульта управления	7 м

Комплектация

Турникет-трипод	1 шт
Планка «Антипаника»	3 шт
Пульт управления проводной	1 шт
Транспортная упаковка	1 шт
Паспорт изделия	1 шт

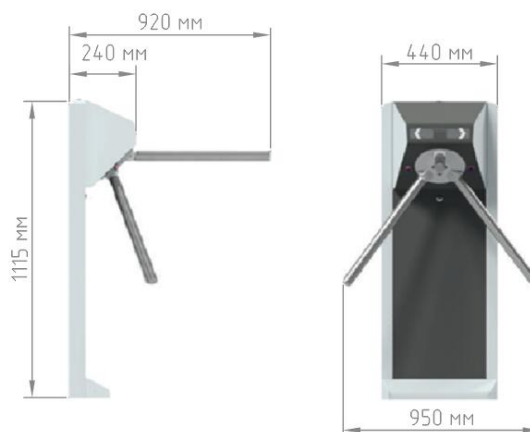



Сведения об изделии

Наименование изделия:	Турникет-трипод компактный с автоматической функцией "Антипаника"
Обозначение изделия:	ЛКД-ТТ-12-20
Дата изготовления:	
Заводской номер:	

Организация продавец: _____

Заполняется продавцом


Дата продажи: _____

Заполняется продавцом

Свидетельство о приемке и упаковывании

Турникет трипод ЛКД-ТТ-12-20 _____

Заводской № _____



Турникет изготовлен и принят предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

_____ Штамп ОТК

Число, месяц, год

Упаковано предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

_____ Штамп упаковщика

Число, месяц, год

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 84 месяца с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.