

ЛКД-ТТ-21-22

Турникет-трипод (уличный) тумбовый
с автоматической функцией «Антипаника»

Паспорт

Тумбовый турникет-трипод ЛКД-ТТ-11-22 с автоматической функцией «Антипаника» предназначен для автоматического контроля доступа на открытых территориях и общественных пространствах. Устройство обеспечивает работу в условиях низких температур и используется в системах безопасности для регулирования потока людей. Устройство поддерживает два режима пропуска: свободного прохода (60 чел./мин.) и одноразового прохода (30 чел./мин.).

Конструкция корпуса выполнена из нержавеющей стали. Устройство работает в температурном диапазоне от -28°C до +60°C. Может быть установлен на открытом воздухе под навесом. Защита от внешних воздействий соответствует классу IP54. Время наработки на отказ составляет 5 млн. проходов.


Комплект поставки включает преграждающие планки и блок питания.
Пульт управления в комплект не входит.

Технические параметры



Тип привода	Механический
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал планок	Нержавеющая сталь
Ширина прохода (не менее)	500 мм
«Антипаника»	Автоматическая
Пропускная способность (свободный проход)	60 чел./мин.
Пропускная способность (однократный проход)	30 чел./мин.
Разблокировка по сигналу «тревога»	Да
Наработка на отказ (не менее)	5 млн. проходов
Напряжение питания	200-240В (AC), 50/60Hz
Потребляемый ток	Не более 60 Вт
Класс защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	-28 °C...+60 °C
Габариты (без планок) ДхШхВ	280 x 1110 x 990 мм
Масса	42 кг

Габаритные размеры

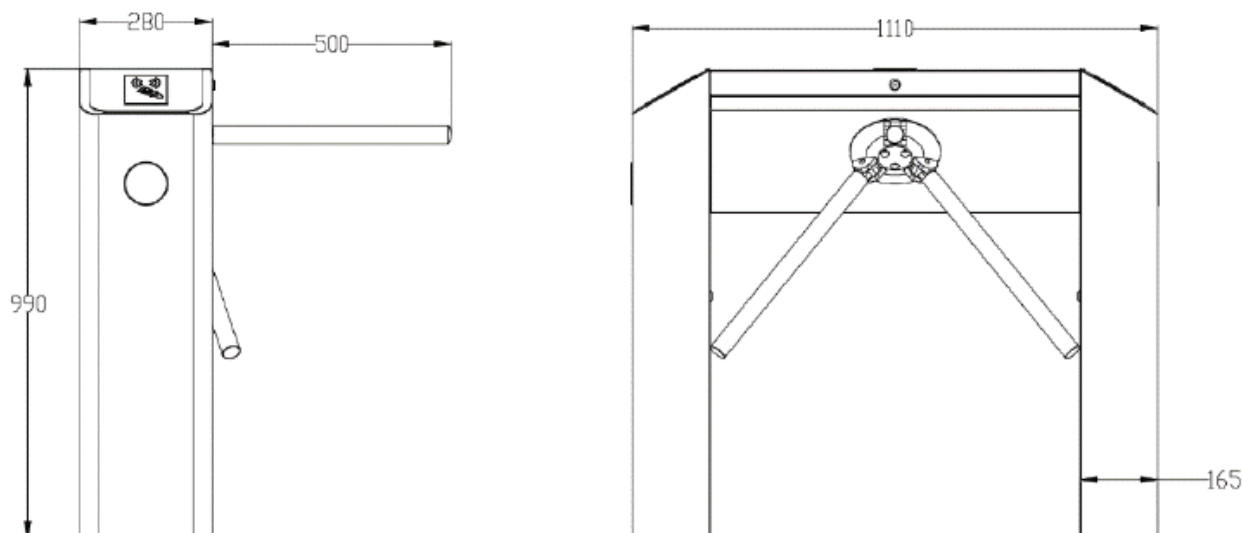

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия чрезмерно высоких или низких температур, электромагнитного излучения и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.