

## Назначение изделия

Разветвитель UD-SC-1 предназначен для работы в составе сетевых домофонных комплексов (СДК) ELTIS 5000. Разветвитель подключается с одной стороны к управляющему интерфейсу СДК ELTIS 5000 (контакты A0 и B0), а с другой (контакты A1 и B1) к удаленным сетевым устройствам СДК ELTIS 5000.

Устройство предназначено для:

- оптимизации прокладки управляющего интерфейса СДК ELTIS500, путем подключения устройств удаленных объектов с учетом топологии сети;
- возможности реализации СДК в том случае, когда длина физической линии управляющего интерфейса превышает предельно допустимую.

Внешний вид разветвителя со снятой крышкой представлен на рис.1.

## Краткие технические характеристики

|                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Максимальное количество разветвителей в системе                                                                        | 128                |
| Максимальное сопротивление линии от разветвителя до самого удаленного устройства, Ом                                   | 120*               |
| Напряжение питания                                                                                                     | +9 В...25 В        |
| Ток потребления, не более                                                                                              | 150мА              |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                 | 137x81x30          |
| Масса, кг                                                                                                              | 0,13               |
| Условия эксплуатации:                                                                                                  |                    |
| - температура окружающего воздуха                                                                                      | от -10 до +40°C    |
| - относительная влажность воздуха                                                                                      | до 80% при 30°C    |
| Условия хранения в транспортной таре                                                                                   | 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Срок службы**                                                                                                          | 5 лет              |
| Срок хранения**, не более                                                                                              | 3 года             |
| * - При использовании витой пары UTP соответствует расстоянию 600 метров.                                              |                    |
| * *- Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. |                    |

## Комплектность

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Разветвитель UD-SC-1 | 1 шт. |
| Паспорт              | 1 шт. |

## Свидетельство о приемке

Изделие Разветвитель UD-SC-1  
Признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лица ответственного за приемку \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях  
« » SEC.RU | Короткий путь к информации

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания.

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

## Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Крышка не показана

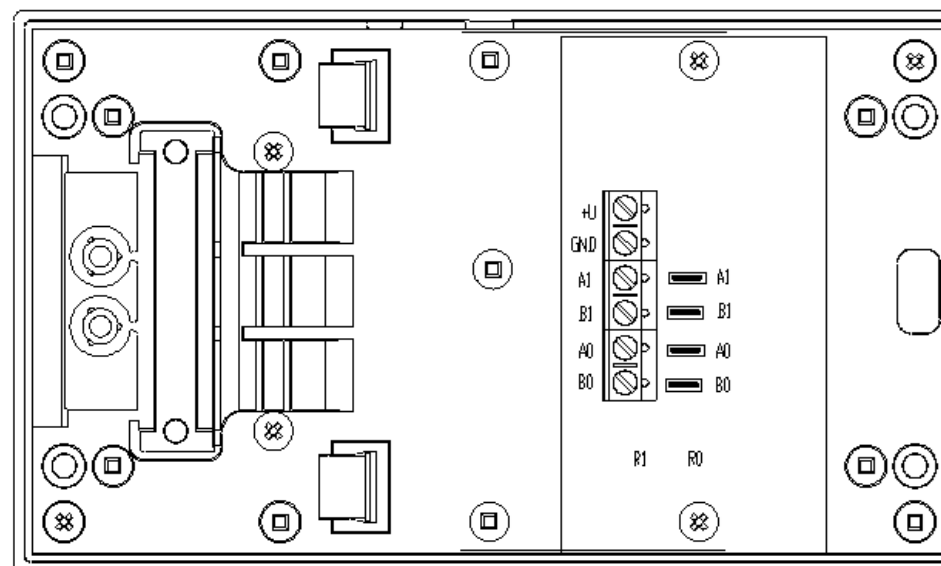


Рис.1 Внешний вид разветвителя UD-SC-1 со снятой крышкой (pp188)  
Исполнение 2 (pp105) описано в РЭ на устройство.

## Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации \_\_\_\_\_

Дата установки на объект \_\_\_\_\_

Дата отказа \_\_\_\_\_

Списание неисправностей \_\_\_\_\_

Дата заполнения \_\_\_\_\_

Скачано с sec.ru

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения \_\_\_\_\_

Ремонтные работы \_\_\_\_\_

Изделие отремонтировал \_\_\_\_\_ дата ремонта \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта \_\_\_\_\_

Накладные расходы \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_



**EAC** Разветвитель  
**UD-SC-1**



**ПАСПОРТ**

**г. Санкт-Петербург**



**Производитель: ЭЛТИС, Россия**

Служба технической  
поддержки

[www.eltis.com](http://www.eltis.com)

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

[support.tech@eltis.com](mailto:support.tech@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
ПЕТЕРБУРГ,**

197101, Россия,

г. Санкт-Петербург,

Петроградская наб.,

д.34, литер «А»

Тел: +7 (812) 326 93 46

E-mail: [led@eltis.com](mailto:led@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
МОСКВА,**

119270, Россия,

г. Москва, ул. Неверовского.,

д.9, оф.519

Тел: +7 (495) 280 71 10

E-mail: [mov@eltis.com](mailto:mov@eltis.com)

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ  
НОВОСИБИРСК**

633004, Россия,

Г. Бердск,

ул. Химзаводская 11/85,

офис4

Тел: +7 (383) 209 07 23

E-mail: [ovb@eltis.com](mailto:ovb@eltis.com)