

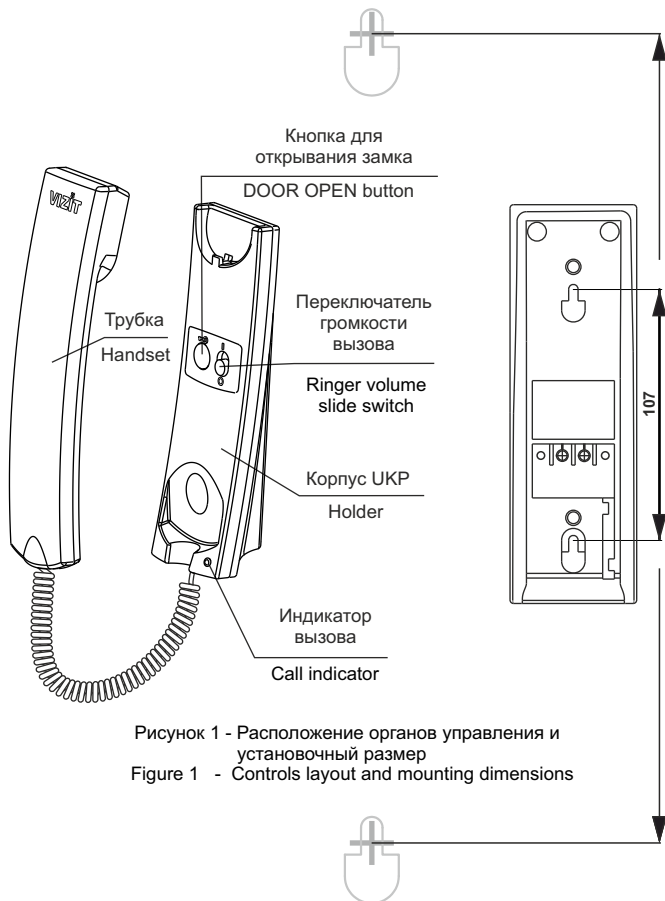


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер  
Figure 1 - Controls layout and mounting dimensions

2

UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)

## Паспорт



Устройство квартирное переговорное **UKP-12(M, G, MS, CH, PW, GR, NA, GCA, GPI, GTR, GWE)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

### ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

**УКП** предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более: **54 x 200 x 40**  
Масса, кг, не более: **0,18**  
Цвет корпуса:

**УКП-12** - белый, **М** - серый металлик/серебристый металлик, **Г** - темно-серый, **MS** - утреннее небо, **CH** - шампань, **PW** - жемчужно-белый, **GR** - графит, **NA** - темно-синий, **GCA** - графит/капучино, **GPI** - графит/фисташка, **GTR** - графит/терракотовый, **GWE** - графит/венге.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

**УКП**, шт. **1**  
Комплект крепежа, шт. **1**  
Паспорт, шт. **1 на 1 ящик**

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В **УКП** нет напряжений выше 15 В.  
Не подключайте **УКП** к телефонной линии.

### ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Внешний вид и расположение органов управления **УКП** показаны на рисунке 1.
1. Подключите **УКП** к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса **УКП** с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
  2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежности
  3. Повесьте трубку.  
Положение 0 переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение I - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.  
Кнопка предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

3

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные **УКП** могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку **УКП**.

**УКП** должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства **УКП-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)** требованиям 468626.010 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт УКП производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

Гарантийный ремонт **УКП** не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий
- действий неуполномоченных лиц

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции **УКП**, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности **УКП** рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: domofon@domofon.ru  
www.domofon.ru

Продавец:  
Seller:

Дата продажи:  
Date of purchase:



UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)

## Operating Instruction



Apartment handset **UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)** is intended for use in **VIZIT** multi-apartment doorphones.

### FEATURES

- Duplex intercom
- DOOR OPEN button
- Ringer volume slide switch
- CALL indicator

### SPECIFICATIONS

Dimensions, mm **54 x 200 x 40**  
Weight, gramms **180**  
Color:

**УКП-12** - white, **М** - grey/silver, **Г** - dark grey, **MS** - morning sky, **CH** - champagne, **PW** - pearl white, **GR** - graphite, **NA** - navy, **GCA** - graphite/cappuccino, **GPI** - graphite/pistachio, **GTR** - graphite/terracotta, **GWE** - graphite/wenge.

Ambient temperature range from 5 °C to 45 °C  
Relative humidity of air up to 93% at 25 °C

### PARTS LIST

Handset **1 pc**  
Mounting kit **1 pc**  
Operating instruction **1 per package**

### SAFETY INSTRUCTION

The handset does not contain voltage above 15 VDC.  
Do not connect the handset to a telephone line!

### INSTALLATION

General view and controls layout are shown on figure 1.

1. Connect a two-wire cable from the commutator to the handset's terminals on the rear of the holder, observing polarity.
2. Fix the holder on a wall. Use the mounting kit.
3. Hang up the handset.

Set the ringer volume switch to a desired position (I – max. / 0 – min.).  
It affects the volume of earpiece as well.

Press the DOOR OPEN button during intercom to unlock the door.