

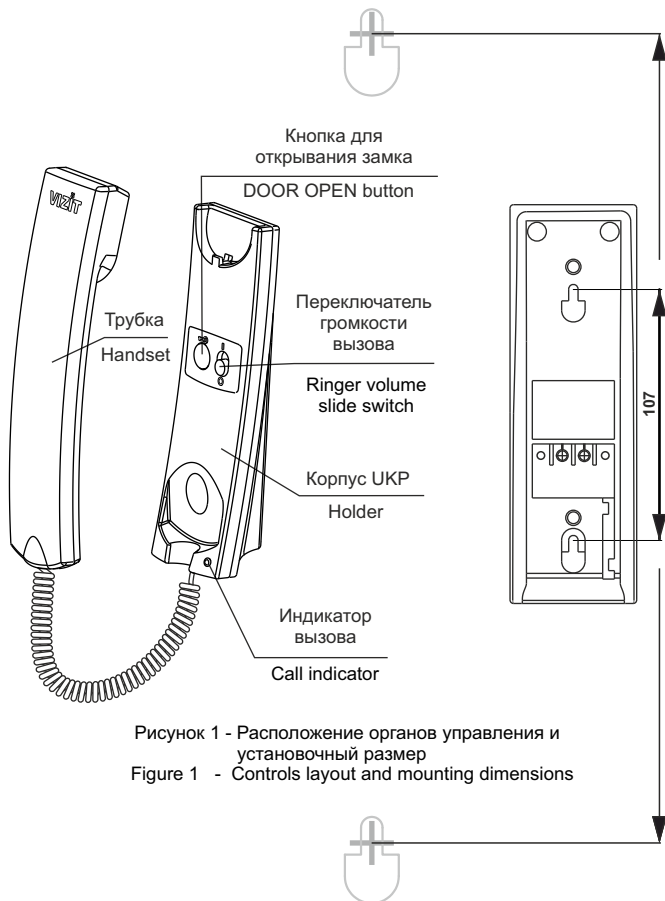


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер
Figure 1 - Controls layout and mounting dimensions

2

UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)

Паспорт



Устройство квартирное переговорное UKP-12(M, G, MS, CH, PW, GR, NA, GCA, GPI, GTR, GWE) (в дальнейшем - UKP) предназначено для работы в составе домофонов VIZIT.

ФУНКЦИИ UKP

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

UKP предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более: 54 x 200 x 40
Масса, кг, не более: 0,18
Цвет корпуса:

UKP-12 - белый, M - серый металлик/серебристый металлик, G - темно-серый, MS - утреннее небо, CH - шампань, PW - жемчужно-белый, GR - графит, NA - темно-синий, GCA - графит/капучино, GPI - графит/фисташка, GTR - графит/терракотовый, GWE - графит/венге.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

UKP, шт. 1
Комплект крепежа, шт. 1
Паспорт, шт. 1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В UKP нет напряжений выше 15 В.
Не подключайте UKP к телефонной линии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Внешний вид и расположение органов управления UKP показаны на рисунке 1.
1. Подключите UKP к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса UKP с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
 2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежности.
 3. Повесьте трубку.
- Положение 0 переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение I - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.
- Кнопка предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

3

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные UKP могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку UKP.
UKP должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE) требованиям 468626.010 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт UKP производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт UKP не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий
- действий неуполномоченных лиц

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции UKP, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности UKP рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Сделано в Китае

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Продавец:
Seller:

Дата продажи:
Date of purchase:



UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE)

Operating Instruction



Apartment handset UKP-12(M,G,MS,CH,PW,GR,NA,GCA,GPI,GTR,GWE) is intended for use in VIZIT multi-apartment doorphones.

FEATURES

- Duplex intercom
- DOOR OPEN button
- Ringer volume slide switch
- CALL indicator

SPECIFICATIONS

Dimensions, mm 54 x 200 x 40
Weight, gramms 180
Color:

UKP-12 - white, M - grey/silver, G - dark grey, MS - morning sky, CH - champagne, PW - pearl white, GR - graphite, NA - navy, GCA - graphite/cappuccino, GPI - graphite/pistachio, GTR - graphite/terracotta, GWE - graphite/wenge.

Ambient temperature range from 5 °C to 45 °C
Relative humidity of air up to 93% at 25 °C

PARTS LIST

Handset 1 pc
Mounting kit 1 pc
Operating instruction 1 per package

SAFETY INSTRUCTION

The handset does not contain voltage above 15 VDC.
Do not connect the handset to a telephone line!

INSTALLATION

- General view and controls layout are shown on figure 1.
1. Connect a two-wire cable from the commutator to the handset's terminals on the rear of the holder, observing polarity.
 2. Fix the holder on a wall. Use the mounting kit.
 3. Hang up the handset.

Set the ringer volume switch to a desired position (I - max. / 0 - min.).
It affects the volume of earpiece as well.

Press the DOOR OPEN button during intercom to unlock the door.