



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уличный кожух для камер

DS-1331HZ-H



www.hikvision.ru


DS-1331HZ-H



Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоскую поверхность
- Стол, на который устанавливается кронштейн, должен выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна – 1.5кг

Размеры

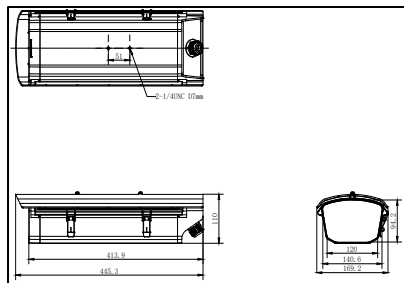

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
 *За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

Модель	DS-1331HZ-H
Материал	Алюминиевый сплав, стекло
Функции	Встроенный вентилятор
Рабочие условия	-40°C ~ +60°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
Автоматический диапазон регулирования температуры	С вкл. обогрева: 5°±5°C С выкл. вентилятором: 40°±5°C
Уровень защиты	IP67
Диапазон излучения	<40°
Длина волны	850nm
Сертификация	UL, CE, FCC
Источник питания	24В AC
Потребление	Вентилятор: 4Вт, обогрев 60Вт
Размеры	455.3x169.2x110мм
Вес	1900гр.