


Одноканальные трансляционные усилители мощности класса «D»



Модели

УМТ-1120Д
УМТ-1240Д
УМТ-1360Д
УМТ-1480Д
УМТ-1560Д

УМТ-1650Д
УМТ-11000Д
УМТ-11300Д
УМТ-11500Д

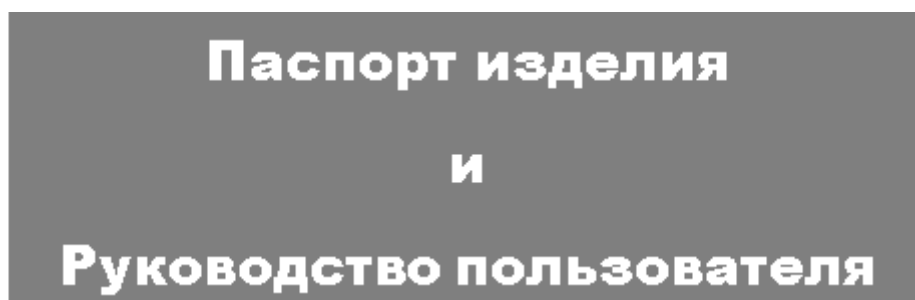

Характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, если они являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.



**Осторожно**

Во избежание возможности поражения
электрическим током не открывайте прибор

ВНИМАНИЕ!

Защищайте прибор от воздействия влаги.
Не закрывайте вентиляционные отверстия.
Если прибор долгое время не используется, отключите шнур
питания от сети переменного тока.
Защищайте шнур электропитания от механических
повреждений.

При установке устройства соблюдайте следующие условия:


- Не используйте устройство в местах подверженных воздействию высоких температур или влажности, в том числе вблизи радиаторов или других устройств, излучающих тепло.
- Не используйте в чрезмерно пыльной или влажной среде.
- Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца данную инструкцию.
- Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током.
- Во избежание поражения электрическим током не открывайте верхнюю крышку устройства.
- Устанавливайте прибор на ровной горизонтальной поверхности или в коммутационный шкаф

** Техническое обслуживание и ремонт приборов должны выполнять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.*

Функциональные возможности

- Усилитель мощности класса «D».
- Предназначен для усиления звукового сигнала в системах музыкально речевой трансляции и аварийного оповещения
- Выход на громкоговорители 100 В, 70 В.
- 3 LED-индикатора для отображения состояния усилителя
- Линейные входы и выходы, выполнены на разъемах типа Phoenix (Евро-блок).
- Трансляционный выход, для подключения линий громкоговорителей, выполнен на винтовых клеммах
- Удобное соединение нескольких усилителей мощности в одной системе.
- Защита усилителя от замыкания и перегрузки.
- Индикация состояния усилителя, на передней панели.

Передняя панель

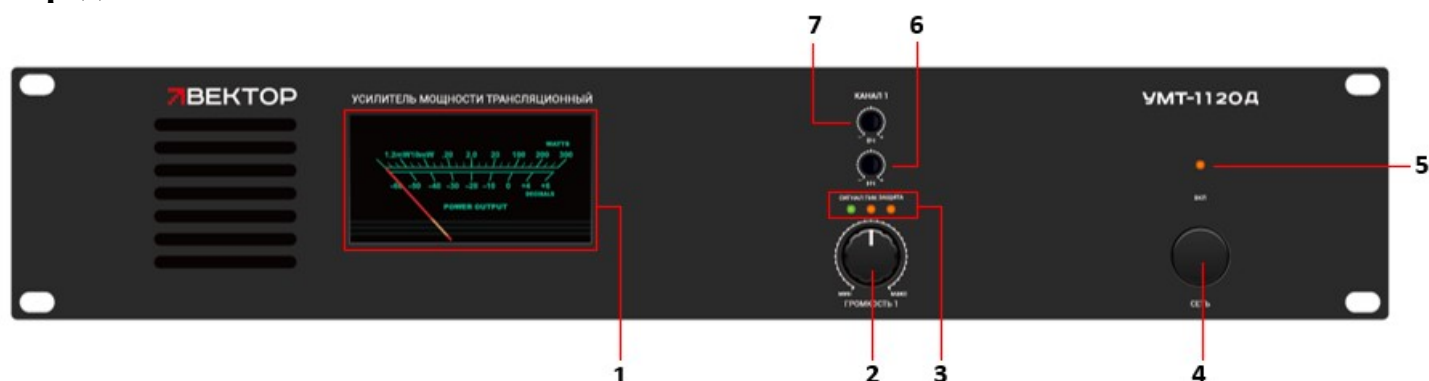

1. Индикатор уровня выходного сигнала.
2. «Громкость» - Регулятор уровня громкости входного сигнала.
3. «СИГНАЛ, ПИК, ЗАЩИТА» - Индикация состояния усилителя.
4. «СЕТЬ» - Кнопка включения\выключения электропитания для усилителя мощности.
5. «ВКЛ» - Индикатор включения\выключения усилителя. При включенном усилителе, светодиод светиться.
6. «НЧ» - Регулятор уровня низких частот (Эквалайзер).
7. «ВЧ» - Регулятор уровня высоких частот (Эквалайзер).

Задняя панель




1. «СЕТЬ 220В» - Разъем для подключения кабеля электропитания. В корпусе разъема, находится сменный предохранитель. (Информацию о номинале предохранителя см. на корпусе прибора).
2. «ВЫХОД НА ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ» - Винтовые клеммы для подключения линий трансформаторных громкоговорителей в режиме 100 В или 70 В.

Внимание! Соблюдайте полярность при подключении линий громкоговорителей.

3. «БАЛАНСНЫЙ ВХОД» - Предназначен для подключения внешних источников аудио сигнала (CD плеер, FM тюнер и Микшерного пульта).
4. «БАЛАНСНЫЙ ВЫХОД» - Предназначен для подключения дополнительных усилителей мощности.

Пример подключения усилителей мощности.

- в режиме 100 В с использованием микшерного пульта (предусилителя).

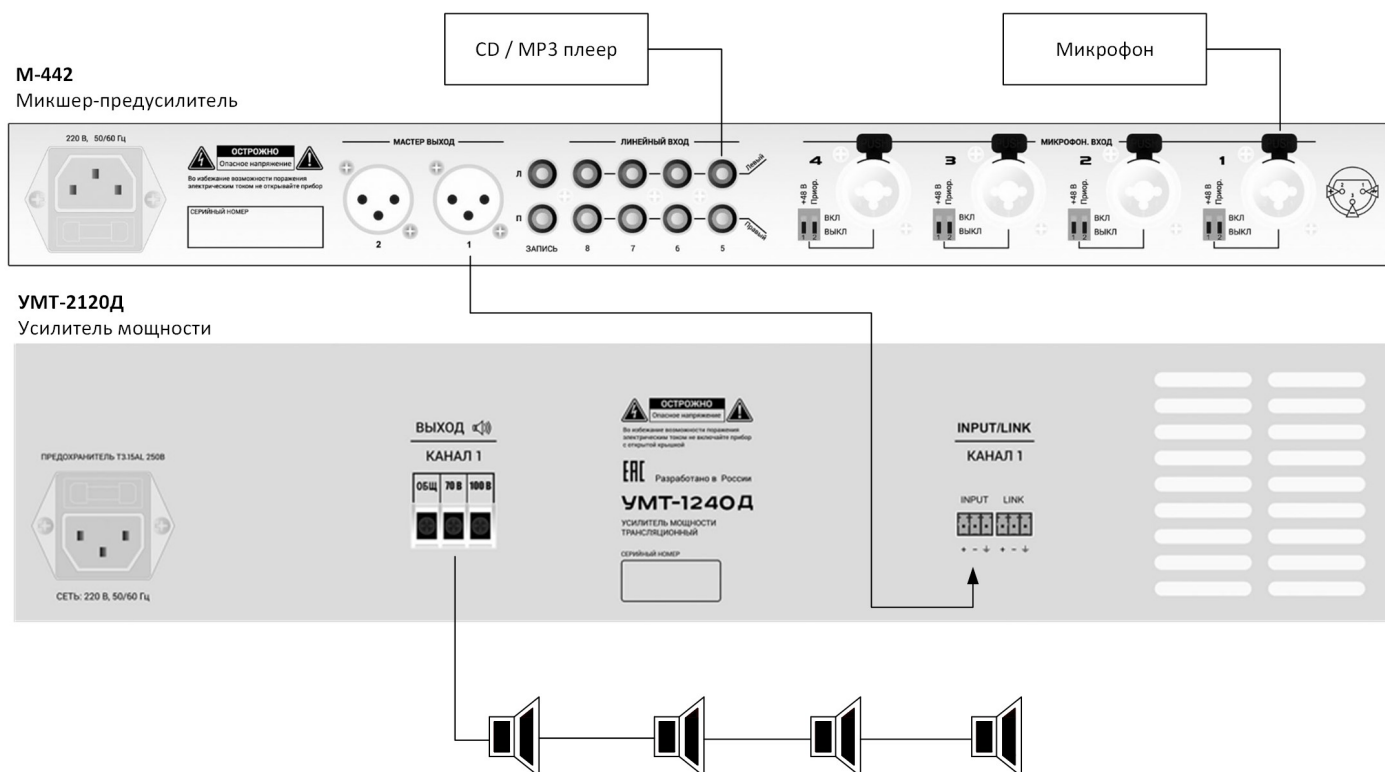

* аналогичное производится подключение при работе в режиме 70 В (используйте соответствующую клемму).

Технические характеристики

Модель	УМТ-1120Д	УМТ-1240Д	УМТ-1360Д	УМТ-1480Д	УМТ-1560Д	УМТ-1650Д	УМТ-11000Д	УМТ-11300Д	УМТ-11500Д
Выходная мощность, Вт	120	240	360	480	560	650	1000	1300	1500
Частотная характеристика	50 ~ 20 000 Гц (±3дБ)								
Соотношение шум\сигнал	≥75 дБ								
Нелинейные искажения	<0,3% (1 кГц/-3 дБ В)								
Выход	Линейный, 70 В/100 В								
Вход	Линейный: 0,5 – 0,775 В (±0,5 дБ)								
Питание	220 - 230В, 50/60 Гц								
Потребляемая мощность, Вт	180	360	540	720	840	975	1500	1950	2250
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	483 x 88 x 375								
Масса, кг	4,6	5,4	8,5	9	9,5	10	13,5	15,5	17

Гарантийные обязательства и условия

Компания «ИМЛАЙТ-Шоутехник» является официальным и эксклюзивным поставщиком оборудования торговой марки «ВЕКТОР» на территории Российской Федерации и СНГ.

Гарантийный срок для приборов марки «ВЕКТОР» составляет 36 месяцев (3 года) с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, гарантийный ремонт не осуществляется

Перечень предоставляемых услуг:

- Гарантийный и послегарантийный ремонт;
- Профилактические работы в соответствии с регламентом производителей;
- Сотрудничество на основе долгосрочных договоров, как разовые сервисные, так и плановые профилактические работы.

Условия отправки и приема в ремонт:

С условиями приема в гарантийный и пост-гарантийный ремонт вы можете ознакомиться на сайте www.info-pa.ru в разделе «Сервисная поддержка».

Гарантия обязательства не распространяются на следующие неисправности:

- Если были нарушены гарантийные пломбы-стикеры (фирменные наклейки с серийным номером или датой) внутри корпуса изделия.
- Механические повреждения.
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных.
- Нарушение охлаждения прибора путем загрязнения вентиляционных каналов.
- Повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость с оборудованием, работающим или подключаемым в сопряжении с данным.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Повреждения, вызванные несоответствием параметров стандарту электропитания.