

Ventura

GP 12-4.5



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, электроигрушки.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.20	17.52	11.69	9.31	4.78	2.707	1.685	0.794	0.460	0.242
10.50	16.79	11.47	9.11	4.63	2.686	1.622	0.782	0.456	0.240
10.80	15.88	11.20	8.86	4.47	2.665	1.548	0.769	0.451	0.237

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	5 ч	10 ч	20 ч
10.20	191.1	137.8	111.5	62.98	34.93	20.15	9.48	5.40	2.907
10.50	183.1	133.1	108.2	61.67	34.37	19.87	9.37	5.32	2.865
10.80	173.5	128.2	104.7	59.88	33.80	19.58	9.26	5.24	2.823

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок


 **powerconcept**
BATTERY SOLUTIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, V	12
Срок службы, не менее, лет	6
Номинальная емкость, C ₂₀ до 1,75 V/эл, Ач	4.8
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	30.5
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Максимальный зарядный ток, А	1.35
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.6-14.8
Вес (± 3%), кг	1.46



Габаритные размеры, мм

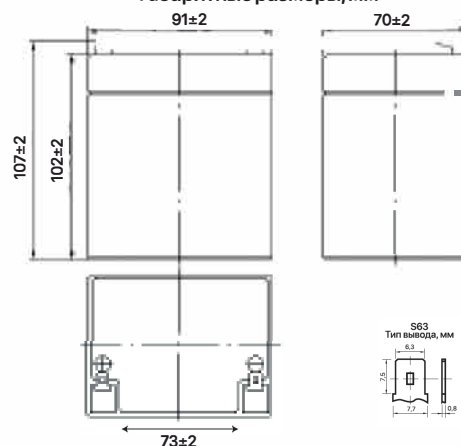

ООО «Пауэрконцепт»
Бесплатные звонки
по России: 8 800 250 97 48



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19
Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67