

# Ventura

## GP 12-9



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, электроинструменты.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |        |      |      |      |       |       |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|-------|
|                             | 10 мин        | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч  | 2 ч  | 3 ч  | 10 ч  | 20 ч  |
| 10.20                       | 21.7          | 17.0   | 8.72   | 6.29   | 5.40 | 3.21 | 2.42 | 0.853 | 0.450 |
| 10.50                       | 21.5          | 16.8   | 8.59   | 6.22   | 5.37 | 3.08 | 2.34 | 0.844 | 0.455 |
| 10.80                       | 21.3          | 16.7   | 8.51   | 6.15   | 5.32 | 2.96 | 2.25 | 0.836 | 0.450 |

### РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                             | 10 мин        | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч  | 2 ч  | 3 ч  | 10 ч | 20 ч |
| 10.20                       | 261           | 211    | 119    | 87.0   | 66.2 | 38.2 | 27.3 | 10.2 | 5.51 |
| 10.50                       | 252           | 205    | 117    | 85.0   | 65.1 | 37.6 | 26.6 | 10.1 | 5.43 |
| 10.80                       | 243           | 198    | 114    | 82.8   | 64.0 | 37.1 | 26.2 | 9.91 | 5.36 |

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Номинальное напряжение, В                                                     | 12                     |
| Срок службы, не менее, лет                                                    | 6                      |
| Номинальная емкость, C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл, Ач                         | 9,1                    |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм                    | 17                     |
| Среднемесячный саморазряд, не более ...%                                      | 3                      |
| Максимальный зарядный ток, А                                                  | 2.25                   |
| Напряжение заряда, В:<br>- режим постоянного подзаряда<br>- циклический режим | 13.6-13.8<br>14.1-14.4 |
| Вес (± 3%), кг                                                                | 2.55                   |



### Габаритные размеры, мм

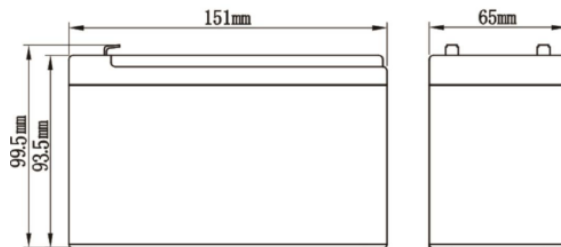

### Тип вывода

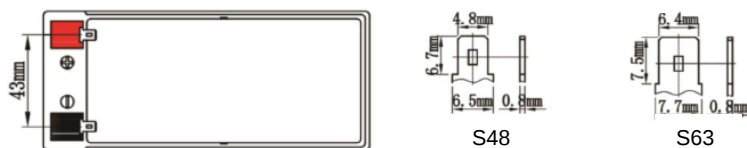

ООО «Пауэрконцепт»  
Бесплатные звонки  
по России: 8 800 250 97 48



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19  
Самара тел.: +7 846 302 87 65  
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08  
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77  
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 68 67