

GPL 12-120



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°С)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	10 ч	20 ч
10.2	378	288	217	115	75.0	31.1	12.72	6.78
10.5	336	264	203	110	72.0	30.1	12.50	6.66
10.8	312	240	190	107	69.0	29.0	12.15	6.46

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°С)

Конечное напряжение, В/блок	Время разряда							
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	10 ч	20 ч
	10.2	3756	3180	2289	1438	938	384	156
	10.5	3612	2700	2054	1405	924	372	151
	10.8	3360	2520	1961	1374	882	359	144

Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов
ведущих мировых марок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	12
Срок службы, не менее, лет	12
Номинальная емкость, C ₂₀ до 1,75 В/эл, Ач	133
Среднемесячный саморазряд, не более ...%	3
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм	3.5
Максимальный зарядный ток, А	36
Напряжение заряда, В: - режим постоянного подзаряда - циклический режим	13.6-13.8 14.1-14.4
Вес (± 3%), кг	35.4

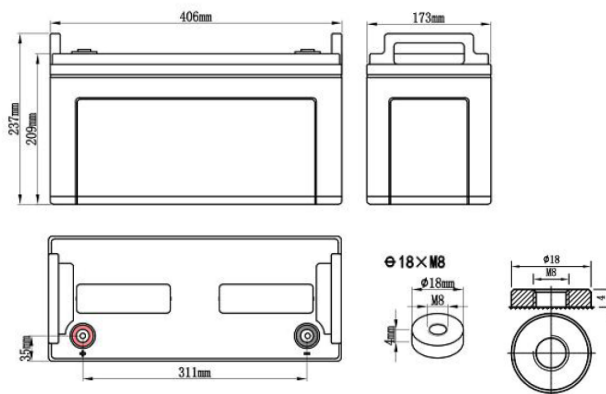

Тип вывода F8

