# VEX-B24L

## Умная абонентская панель

VEX-B24L от ZKTeco — это интеллектуальная наружная вызывная панель, которая легко интегрирует возможности видеодомофона со считыванием карт IC и проверкой PIN-кода, предлагая комплексное решение для контроля доступа.

VEX-B24L оснащен операционной системой Linux и 2-мегапиксельной CMOS-камерой с 4,3-дюймовый ЖК-дисплеем. Он оснащен кодеком H.264 для эффективной и высококачественной передачи и хранения видео.

Кроме того, VEX-B24L имеет индукционную петлю для совместимости со слуховыми аппаратами и шрифт Брайля на кнопках для пользователей с нарушением зрения или частично слепыми, гарантируя возможность самостоятельного использования.

Кроме того, VEX-B24L обеспечивает двустороннюю связь с посетителями через внутренние мониторы, облегчая проверку личности перед предоставлением доступа.

Эта вызывная панель также оснащена 3 релейными выходами, что позволяет подключать и управлять дверными замками. Порты RS-485 и Wiegand обеспечивают универсальное подключение к устройствам контроля доступа.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

## Функции

- Индукционная петля для совместимости со слуховым аппаратом.
- Шрифт Брайля для слабовидящих.
- 3 выходных реле для подключения и управления 3 дверными замками.
- Встроенная сигнализация об уведомлении о несанкционированном вмешательстве своевременно предупреждает вас о попытках демонтажа.
- Несколько способов разблокировки: IC-карта и ID-карта (вместимость: 20 000 пользователей и 60 000 карт) / пароль с PIN-кодом.

## Спецификации

| | |
|---|---|
| **Физический** | |
| Система | Линукс |
| Передняя панель | Алюминий + закаленное стекло |
| Дополнительная клавиатура | Физическая клавиатура (16 клавиш) |
| Источник питания | PoE (IEEE802,3af) или постоянный ток 12 В/2 А |
| Питание в режиме ожидания | 1,5 Вт |
| Номинальная мощность | 9 Вт |
| Камера | 2 Мп, CMOS |
| ИК-датчик | Есть |
| Порт Wiegand | 1 |
| Порт Ethernet | 1 x RJ45, самоадаптирующийся интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Метод разблокировки двери | IC-карта (13,56 МГц) и ID-карта (125 кГц) (количество пользователей: 20 000; количество карт: 60 000), пароль с помощью PIN-кода, кнопка сброса: 1 |
| Расстояние считывания карт | ≤ 3см |
| Порт RS485 | 1 |
| Релейный выход | 3 |
| Ввод | 4 |
| Степень защиты | IP65 (водонепроницаемость и пыленепроницаемость) IK06 (антивандальная защита) |
| Монтаж | Скрытый монтаж (на плоской поверхности) |

| | |
|---|---|
| Габариты | 295 x 133 x 43 мм |
| Рабочая температура | От -40°C до +55°C |
| Температура хранения | От -40°C до +70°C |
| Влажность при эксплуатации | Относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) |
| **Дисплей** | |
| Дисплей | 4,3-дюймовый ЖК-дисплей TFT |
| Разрешение | 480 x 272 |
| **Аудио** | |
| Аудиокодек | G.711 |
| Шумоподавление | |
| DTMF | RFC2833 |
| Микрофон | Встроенный микрофон |
| Спикер | 8 Ом / 1 Вт |
| **Видео** | |
| Видеокодек | H.264 |
| Разрешение видео | 1280 x 720 |
| Угол обзора | 115° (В) / 75° (В) / 125° (Г) |
| Максимальная скорость | 720p – 25 кадров в секунду |
| Дополнительная подсветка | Светодиод (белый) |
| **Сети** | |
| Протокол | SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |


Скачано с sec.ru

# Конфигурация

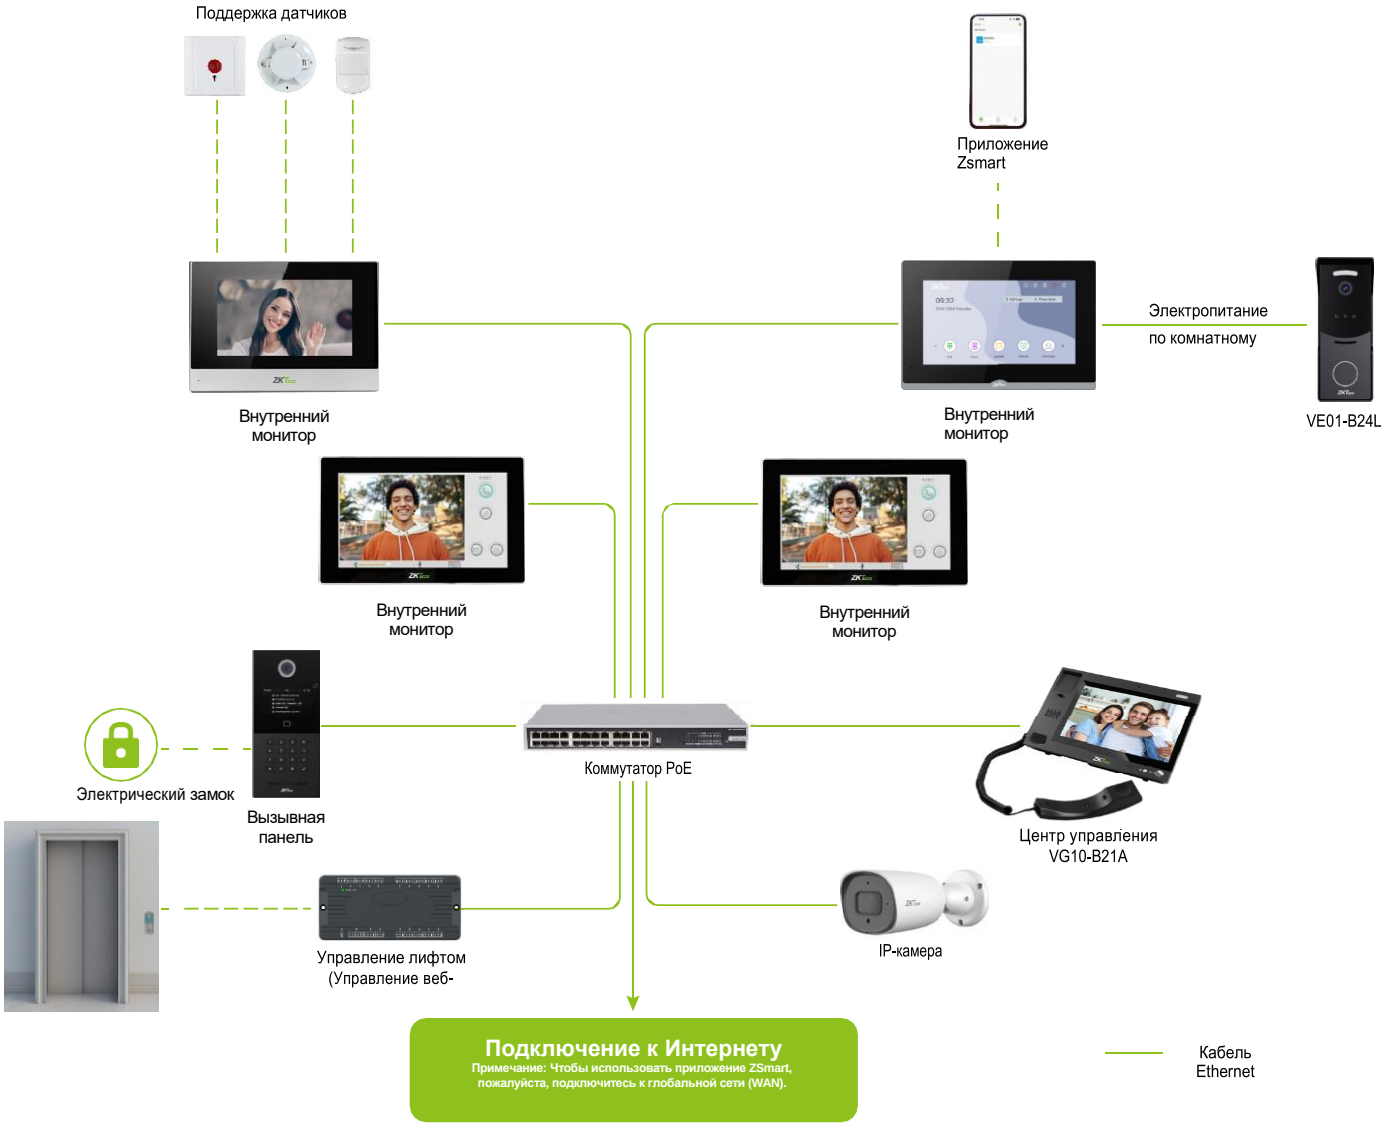



ZKTECO CO.,LTD
www.zkteco-online.com
телефон: +7 (495) 139-68-89
mail: elics@elics.ru


V1.3 04.07.2024

Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. Все права защищены.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru