

9. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B8182710RCVZ исправна, работоспособна, и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.



ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-видеокамера B8182710RCVZ



1. Технические характеристики.

| Общие характеристики  |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                | 2 Мп, КМОП 1/2.9" SONY Exmor, День/Ночь                                                                                                                |
| Чувствительность      | 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps)/<br>0 лк (при вкл. ИК-подсветке)                                                              |
| Объектив              | Моторизированный, 2.8-8 мм, F1.6                                                                                                                       |
| Угол обзора           | от 32 до 78° (по горизонтали), от 24 до 62° (по вертикали)                                                                                             |
| Фокусировка           | Вручную через WEB интерфейс                                                                                                                            |
| Увеличение            | Цифровое: вкл/выкл                                                                                                                                     |
| WDR                   | Цифровой, 3 предустановки                                                                                                                              |
| Шумоподавление        | Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR                                                                                                                 |
| Скорость затвора      | От 1/2 до 1/8000 сек. (автоматически)                                                                                                                  |
| Дополнительно         | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование                                                                                                     |
| Видео                 |                                                                                                                                                        |
| Формат сжатия         | H.264 BP/MP, Motion JPEG                                                                                                                               |
| Видеопоток            | Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG                                                                                             |
| Разрешение            | 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (720p)<br>960x540, 640x360, 480x270                                                                                      |
| Скорость кадров       | До 25 к/с для всех разрешений                                                                                                                          |
| Скорость передачи     | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)                                                                                                      |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, оттенок, насыщенность, видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, гамма-коррекция, автоматический баланс белого, АРУ |
| Титры                 | Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений                                                             |
| Подсветка             |                                                                                                                                                        |
| Светодиоды            | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)                                                                                                                      |
|                       | Цифровое: вкл/выкл                                                                                                                                     |

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Длина волны                 | 850 нм                                                                                                                          |
| Дальность                   | До 20 м                                                                                                                         |
| Сеть и интерфейсы           |                                                                                                                                 |
| Сетевой интерфейс           | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                               |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE(CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01 |
| Соединение                  | DHCP, статический адрес                                                                                                         |
| Безопасность                | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем                                                                           |
| Пользователи                | До 3 учетных записей                                                                                                            |
| Дополнительно               | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ)                                                                                      |
| Запись и события            |                                                                                                                                 |
| События                     | Детекция движения, сетевая ошибка                                                                                               |
| Детекция движения           | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности)                                                           |
| Отправка по почте           | Кадры (с указанием разрешения)                                                                                                  |
| Запись на FTP               | Кадры (с указанием разрешения), видео (на выбор с основного или альтернативного потока)                                         |
| Запись на карту памяти      | Кадры (с указанием разрешения), видео (на выбор с основного или альтернативного потока)                                         |
| Эксплуатация                |                                                                                                                                 |
| Питание                     | 12 В 0.38 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)                                                                                   |
| Потребляемая мощность       | До 4.6 Вт (DC), до 6.6 Вт (PoE)                                                                                                 |
| Рабочий диапазон температур | От -45 до +60°C                                                                                                                 |
| Класс защиты                | IP66                                                                                                                            |
| Размеры                     | 85x200 мм                                                                                                                       |
| Вес                         | 380 г (нетто)                                                                                                                   |
| Управление                  | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО                                                                                   |
| Комплектация                |                                                                                                                                 |
| Комплект поставки           | IP-камера (с установленным объективом)                                                                                          |
|                             | Герметичная муфта разъема RJ-45                                                                                                 |
|                             | Кронштейн (в сборе)                                                                                                             |
|                             | Комплект крепежа (с ключом)                                                                                                     |
|                             | Солнцезащитный козырек                                                                                                          |
| Упаковочная тара            |                                                                                                                                 |

## 2. Назначение.

Уличная профессиональная IP-камера B8182710RCVZ с моторизованным объективом предназначена для эксплуатации в составе круглосуточной системы видеонаблюдения.

## 3. Устройство и принцип работы.


IP-видеокамера B8182710RCVZ уличного исполнения предназначена для эксплуатации в диапазоне температур от -45 до +60°C, при этом питание может осуществляться как от источника постоянного тока с напряжением 12 В, так и по технологии PoE. Металлический корпус камеры надежно защищает ее от механических повреждений. Степень защиты электрооборудования от влаги и пыли соответствует классу IP66.

IP-камера B8182710RCVZ оснащена 2-мегапиксельной КМОП-матрицей Exmor™. Это обеспечивает эффективное понижение уровня шумов и четкое изображение с правильной цветопередачей даже при недостаточной освещенности на объекте.

## 4. Установка и подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

## 5. Габаритный чертеж

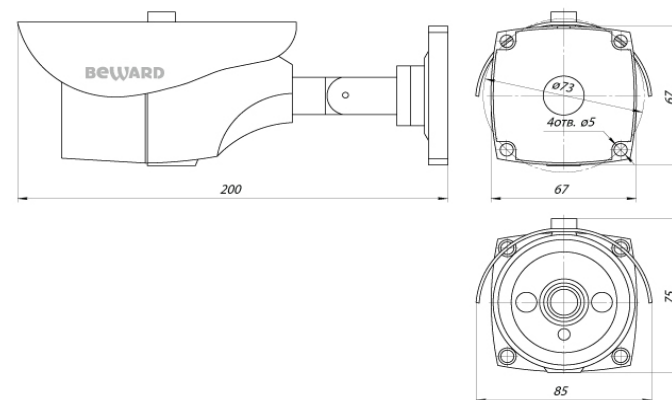

## 6. Сертификация.

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AH03.B.00245/19  
Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024

## 7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 8. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: