



Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-1CNB21-F28



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CNB21-F28:

Видео			
Матрица	1/3.0" CMOS, 2.0 Мп		
Разрешение	2MP (1920x1080)		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	2MP (1920x1080), 720P (1280x720), до 30 к/с		
Дополнительный поток	640x360, 2CIF (704x288), CIF (352x288), до 30 к/с		
Чувствительность	0.01 лк (F2.0, АРУ вкл.)		
	0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile T, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с		
U-Code	Поддерживается		
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180 °		
Углы обзора	Диапазон поворота: 0° ~ 360°		
	Диапазон наклона: 0° ~ 90°		
	Диапазон вращения: 0° ~ 360°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=2.8 (F2.0)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	99.5°	56.5°	114.4°
Аудио			
Вход / выход	1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711U, G.711A		
Битрейт	64 кбит/с		
Частота дискретизации	8 кГц		
Шумоподавление	Есть		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м), Smart IR		
Длина волны	850 нм		
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную		
Компенсация засветки	HLC, BLC, DWDR		
Баланс белого	Авто, предустановки		




Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Обнаружение человеческой фигуры, детектор движения Аудиодетектор
Захват транспортного средства	-
Политика открытия барьера	-
Конфигурация списка	-
Распознавание номерных знаков	-
Распределительный короб	-
Хранение данных	-
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	-
Дополнительные интерфейсы	
Тревожные входы/выходы	-
Аналоговый видеовыход	-
Последовательный порт	-
Релейные входы /выходы	-
Выход Wiegand	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS
Количество подключений	До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор, пользователь)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF. Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.
Браузер	Требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE 802.3af); ≤ 3.9 Вт
Исполнение	Уличное



Материал	Графен, пластик
Класс защиты	IP67, грозозащита 4 кВ
Рабочая температура	-30 °С...+60 °С
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (ДхШхВ)	157.5 x 62.5 x 62.7 мм
Вес	0,19 кг
Комплектация	1 x паспорт, 1 x камера



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

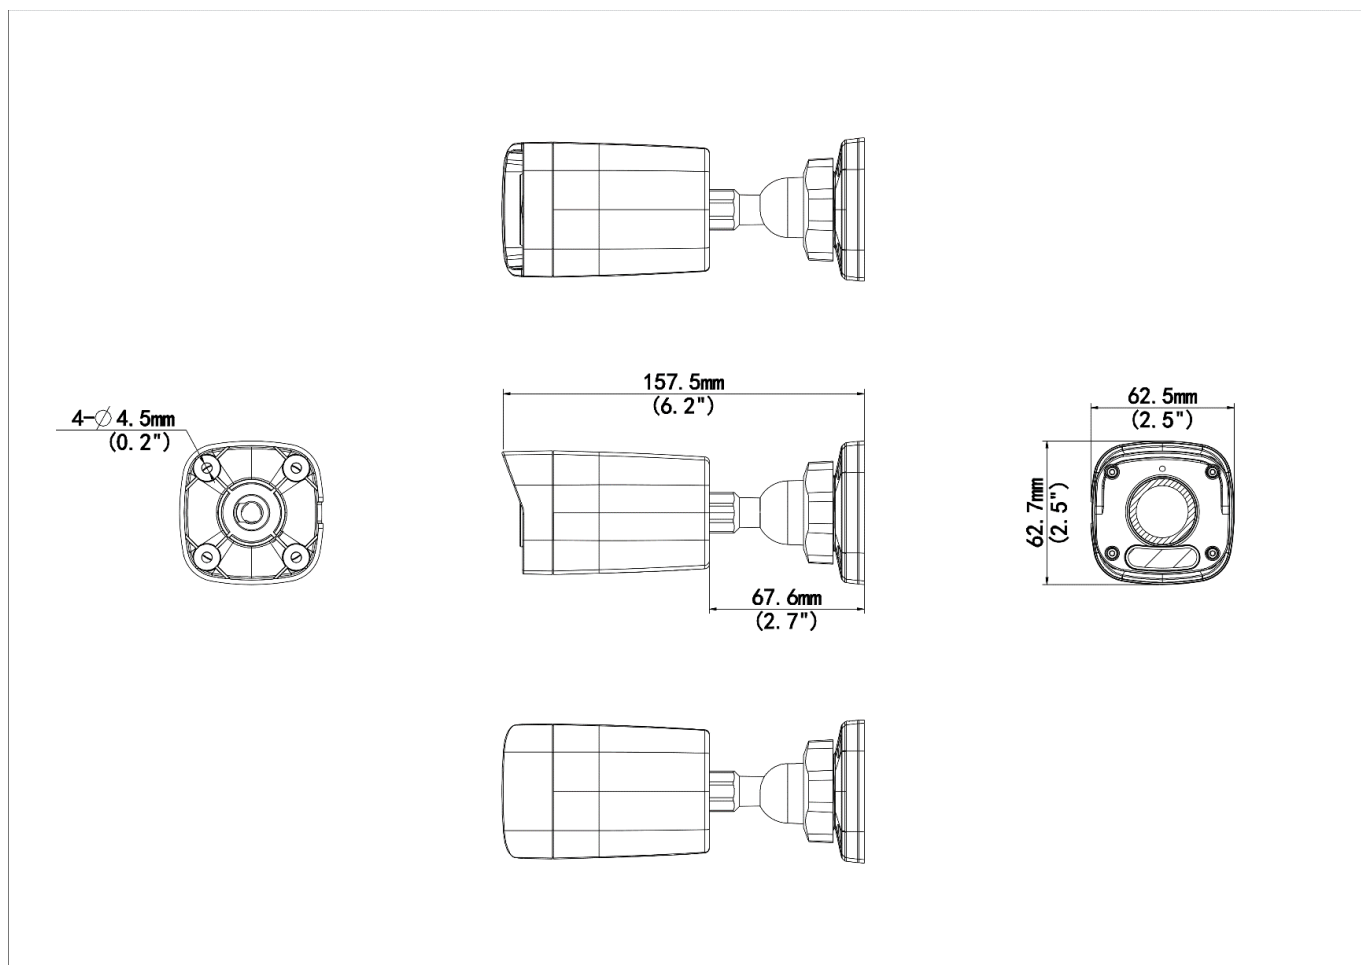

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB21-F28, Цилиндрическая IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru