Паспорт

Купольная IP-видеокамера

LTV-1CND81-F28



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Модель: **LTV-1CND81-F28**

Видео			
Матрица	1/2.8", 8.0 Мп, Progressive Scan, CMOS		
Разрешение	3840×2160		
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	8MP (3840x2160), до 20 к/с; 5MP (3072x1728), до 25/30 к/с; 4MP (2560x1440), до 25/30 к/с; 1080P (1920x1080), до 25/30 к/с.		
Дополнительный поток	1080P (1920x1080), до 25/30 к/с; 720P (1280x720), до 25/30 к/с; D1 (720x576), до 25/30 к/с; 640x360, до 25/30 к/с; 2CIF (704x288), до 25/30 к/с; CIF (352x288), до 25/30 к/с.		
Чувствительность	0.005 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Кодек	H.265, U-code, H.264, MJPEG		
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API, SDK		
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ		
Регулировка углов наблюдения	Наклон: 8° - 360°, поворот: 0° - 68°, вращение: 10° - 360°.		
Поворот изображения	Переворот / зеркалирование / переворот + зеркалирование		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F1.6)		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	112.9°	59.1°	121.2°
Аудио			
Вход / выход	- / -, 1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711A, G.711.U		
Частота дискретизации	8 кГц		
Битрейт	64 кбит/с		

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Двусторонняя связь	Нет
Шумоподавление	Да
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
Длина волны	850 нм
Управление ИК-подсветкой	Авто/в ручную
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дб)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	до 8 зон
OSD	до 4 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Потоки	Двухпотоковая
Базовые детекторы	Детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор, пересечение линии, детектор вторжения (на основе детектора обнаружения человека)
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Кнопка сброса	Да
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP.
Количество подключений	До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор и пользователь)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Браузер	Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше; Для свободного просмотра требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше

Физические параметры

Питание	12В (DC) (±25 %), PoE+ (IEEE802.3af); ≤4.5 Вт
Интерфейс питания	Ø 5.5 мм штекер питания
Исполнение	Уличное, внутреннее
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (Ø xВ)	Ø 109 × 83 мм
Вес	0.37 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

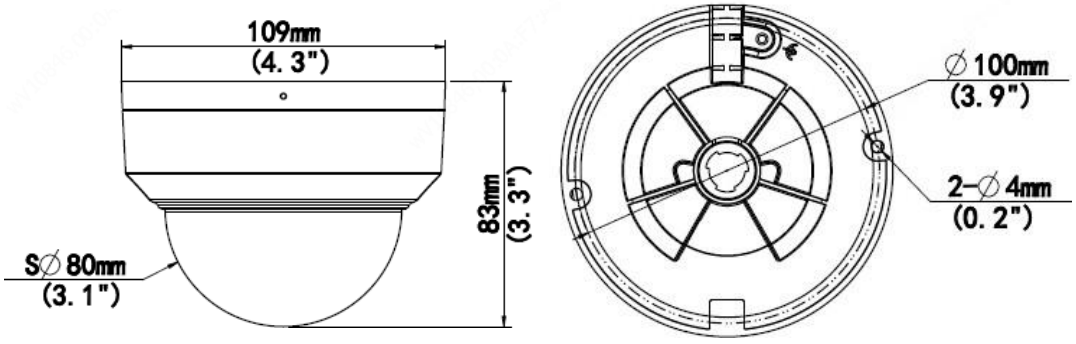

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CND81-F28, купольная IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru