



PTZ IP-видеокамера

LTV-1CNSD20-Z17

Камера **LTV-1CNSD20-Z17** благодаря матрице 1/2.8" и высокой чувствительности 0.003 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 2MP. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.

3 streams

PoE

- **2MP** разрешение
- Матрица **1/2.8"**
- **17-кратный** оптический зум






Модель: **LTV-1CNSD20-Z17**

Видео	
Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2MP (1920x1080)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	2MP (1920x1080), до 30 к/с
Дополнительный поток	2MP (1920x1080), до 30 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 30 к/с
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный трансфокатор (17х, автофокус)
Фокусное расстояние	f=5–85 мм (F1.7-F2.8)
Углы обзора по горизонтали	51.7°- 4.6°
Углы обзора по вертикали	30.49°-2.59°
Аудио	
Вход / выход	-
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 110 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 24 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, детектор саботажа, автотрекинг



Тревожные входы/выходы	-
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 12 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP66, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры	162 x 293 мм
Вес	1,79 кг
Комплектация	Видеокамера, 1 x адаптер питания, 1 x кабель питания, 1 x переходное кольцо, 1 x кронштейн, 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1x трафарет, 1x монтажный комплект.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

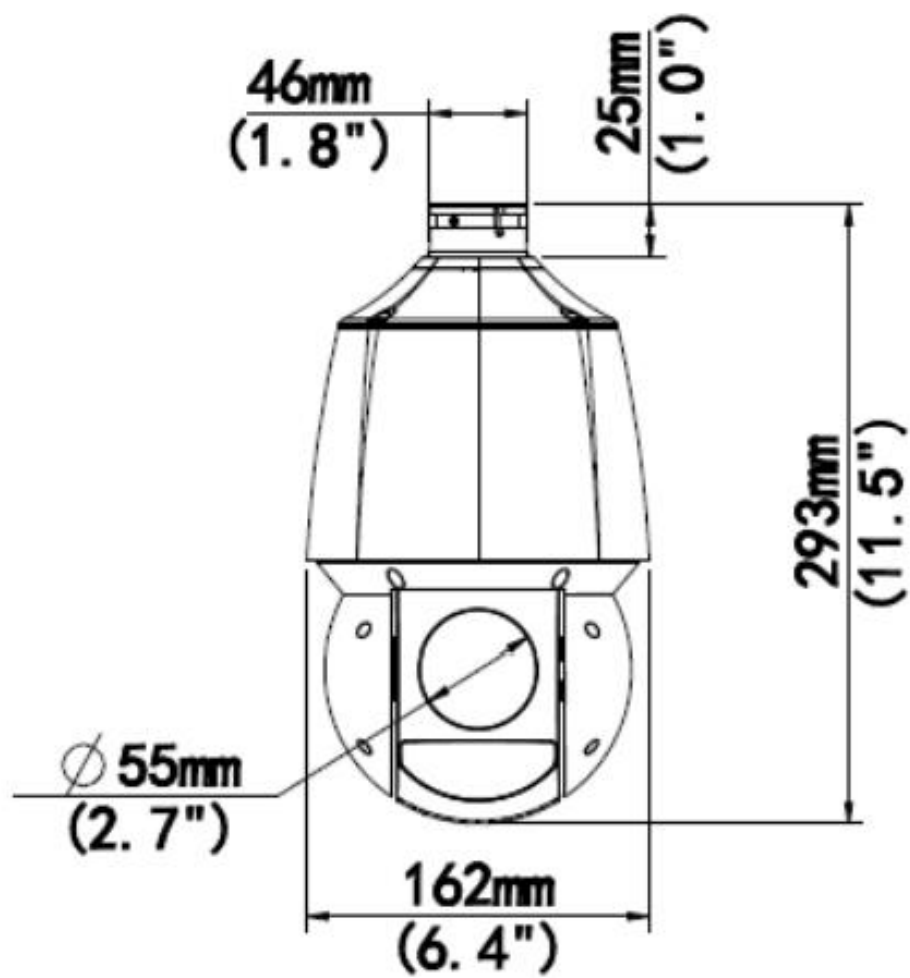



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNSD20-Z17, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru