



PTZ IP-видеокамера

LTV-1CNSD50-Z5-W

Камера **LTV-1CNSD50-Z5-W** обеспечивает круговой обзор в полном диапазоне 360° с высокой детализацией и точным PTZ-управлением. LTV-1CNSD50-Z5-W является идеальным решением для видеонаблюдения внутри помещений. Отличительной особенностью является высокое разрешение 5 Мп, наличие встроенного микрофона и динамика, а также Wi-Fi модуля для беспроводного подключения к устройствам регистрации.

3 streams



Wi-Fi

- **Высокое** разрешение **5 Мп**
- Встроенный **динамик**
- Объектив **трансфокатор**
- **Wi-Fi**
- Передача **звука** и входных/выходных тревожных сигналов





Модель: **LTV-1CNSD50-Z5-W**

Видео

Матрица	1/2.7", 5.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	2880×1620
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	5MP (2880x1620), до 25/30 к/с
Дополнительный поток	720P (1280×720), до 25/30 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	U-code, H.264, H.265, MJPEG
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Поворот изображения	Переворот / зеркалирование / переверт + зеркалирование

Объектив

Тип объектива	Моторизированный с автофокусом		
Фокусное расстояние	f=2.7–13.5 мм (F1.2)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	30.6°–106.9°	17.7°–56.0°	39.8°–131.5°
Оптический зум	5X		

Аудио

Вход / выход	-/-; 1x встроенный микрофон / 1x встроенный динамик
Кодек	G.711A, G.711.U



Частота дискретизации	8 кГц
Битрейт	64 Кбит/с
Двусторонняя связь	Да
Шумоподавление	Да

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)
Длина волны	850 нм
Управление ИК-подсветкой	Авто/в ручную
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман (цифровой)
ROI	Да
OSD	до 8 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 24 зон
Потоки	Трехпоточковая
Базовые детекторы	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа
Интеллектуальные функции	Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, детектор вторжения, вход в зону, выход из зоны;
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Кнопка сброса	Да

Дополнительные интерфейсы

Тревожные входы/выходы	1x / 1x
Последовательный порт	1x RS-485



WIFI Поддержка (IEEE802.11b/g/n)

Сеть

Интерфейс 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)

Протоколы IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Количество подключений До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)

Безопасность Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, тревожный вход/выход.

Браузер Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше

Наклон и поворот

Диапазон поворота 350°

Скорость поворота 0.1 °/с ~ 60 °/с
В автоматическом режиме: 60 °/с

Диапазон наклона 0° ~ 90°

Скорость наклона 0.1 °/с ~ 50 °/с
В автоматическом режиме: 50 °/с

Количество предустановок 1024

Патрули 16 патрулей, до 64 предустановки на каждый патруль

Время пребывания патруля 120 с ~ 1800 с


Начальная позиция Да



Физические параметры

Питание	12 В (DC) ($\pm 25\%$), PoE+ (IEEE802.3at); ≤ 15 Вт
Исполнение	Внутреннее
Класс защиты	грозозащита 4 кВ
Рабочая температура	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ØxВ)	$\text{Ø}129 \times 143.6$ мм
Вес	0.76 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

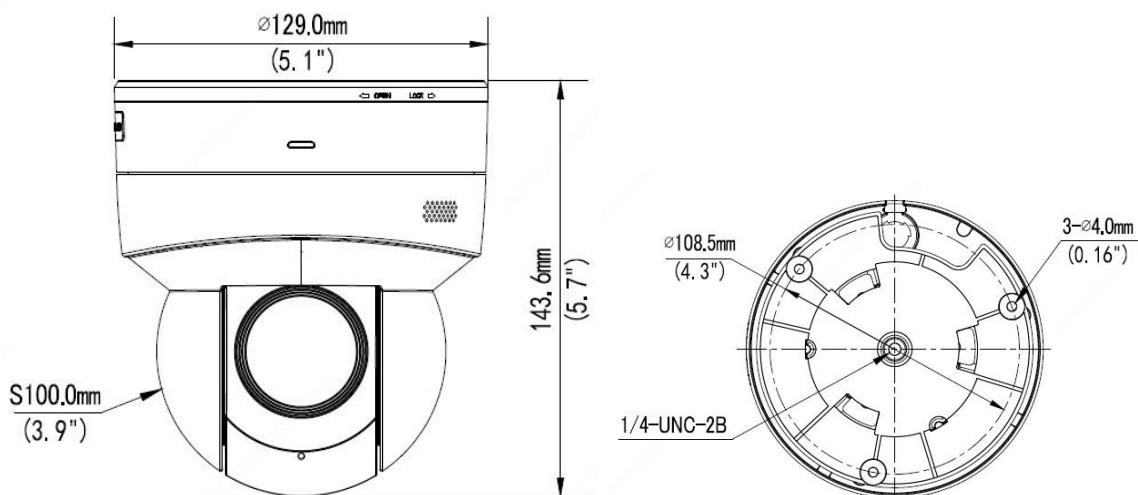



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNSD50-Z5-W, PTZ IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru