



PTZ IP-видеокамера

LTV-1CNSD50-Z6-W



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CNSD50-Z6-W:

Видео			
Матрица	1/2.7", 5.0 Мп, Progressive Scan, CMOS		
Разрешение	2880×1620		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	5MP (2880x1620), до 25/30 к/с		
Дополнительный поток	720P (1280×720), до 25/30 к/с		
3-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с		
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	U-code, H.264, H.265, MJPEG		
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	> 56 дБ		
Поворот изображения	Переворот/зеркалирование/переворот + зеркалирование		
Объектив			
Тип объектива	Моторизированный с автофокусом		
Фокусное расстояние	f=2.5–14 мм (F1.2)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	29.5°–115.4°	17.1°–60.5°	38.4°–142.0°
Оптический зум	6X		
Аудио			
Вход / выход	-/-; 1x встроенный микрофон / 1x встроенный динамик		
Кодек	G.711A, G.711.U		
Частота дискретизации	8 кГц		
Битрейт	64 Кбит/с		
Двусторонняя связь	Да		
Шумоподавление	Да		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)		
Длина волны	850 нм		
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную		
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)		
Баланс белого	Авто, предустановки		
Улучшение изображения	Антитуман (цифровой)		




ROI	Да
OSD	до 8 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 24 зон
Базовые детекторы	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Кнопка сброса	Да
Дополнительные интерфейсы	
Тревожные входы/выходы	1x / 1x
Последовательный порт	1x RS-485
WIFI	Поддержка (IEEE802.11b/g/n)
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, тревожный вход/выход.
Браузер	Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше
Наклон и поворот	
Диапазон поворота	350°
Скорость поворота	0.1 °/с ~ 60 °/с В автоматическом режиме: 60 °/с
Диапазон наклона	0° ~ 90°
Скорость наклона	0.1 °/с ~ 50 °/с В автоматическом режиме: 50 °/с
Количество предустановок	1024
Патрули	16 патрулей, до 64 предустановки на каждый патруль
Время пребывания патруля	120 с ~ 1800 с



Начальная позиция	Да
Физические параметры	
Питание	12 В (DC) ($\pm 25\%$), PoE+ (IEEE802.3at); ≤ 15 Вт
Исполнение	Внутреннее
Класс защиты	защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ØxВ)	Ø129 × 143.6 мм
Вес	0.76 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Трафарет 1 шт.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

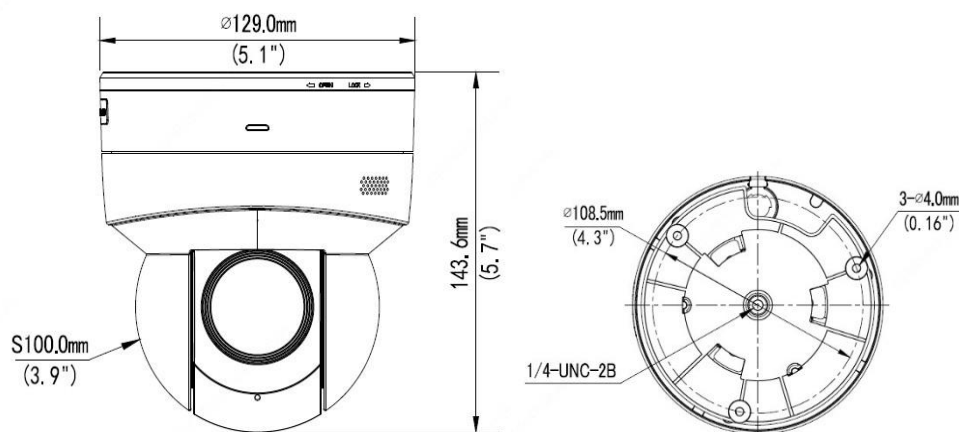

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNSD50-Z6-W, PTZ IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru