*Паспорт*

# IP-видеокамера типа «Шар»

# LTV-1CNT21-F28



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Сведения и технические данные модели LTV-1CNT21-F28:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Видео** | | | |
| **Матрица** | 1/3.0" CMOS, 2.0 Мп | | |
| **Разрешение** | 2MP (1920x1080) | | |
| **Электронный затвор** | Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с | | |
| **Основной поток** | 2MP (1920x1080), 720P (1280x720), до 30 к/с | | |
| **Дополнительный поток** | 640x360, 2CIF (704x288), CIF (352x288), до 30 к/с | | |
| **Чувствительность** | 0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.)<br>0 лк (ИК вкл.) | | |
| **Кодек** | Ultra 265, H.265, H.264 | | |
| **Возможности интеграции** | ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK | | |
| **Битрейт** | 128 кбит/с – 6 Мбит/с | | |
| **U-Code** | Поддерживается | | |
| **Соотношение сигнал/шум** | >52 дБ | | |
| **Поворот изображения** | Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180 ° | | |
| **Углы обзора** | Диапазон поворота: 0° ~ 360°<br>Диапазон наклона: 0° ~ 80°<br>Диапазон вращения: 0° ~ 360° | | |
| **Объектив** | | | |
| **Тип объектива** | Встроенный, фиксированный | | |
| **Фокусное расстояние** | f=2.8 мм (F2.0) | | |
| **Углы обзора** | **по горизонтали** | **по вертикали** | **по диагонали** |
| | 99.5° | 56.5° | 114.4° |
| **Аудио** | | | |
| **Вход / выход** | 1x встроенный микрофон | | |
| **Кодек** | G.711a, G.711.u | | |
| **Частота дискретизации** | 8 кГц | | |
| **Двусторонняя связь** | - | | |
| **Шумоподавление** | Да | | |
| **Битрейт** | 64 кбит/с | | |
| **Функции** | | | |
| **Режим «день/ночь»** | Механический ИК-фильтр | | |
| **ИК-подсветка** | Встроенная (до 30 м, Smart IR) | | |
| **Длина волны** | 850 нм | | |
| **Управление ИК-подсветкой** | Авто/вручную | | |

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

| | |
|---|---|
| **Компенсация засветки** | BLC, HLC, DWDR |
| **Баланс белого** | Авто, предустановки |
| **Улучшение изображения** | Цифровой антитуман, ROI |
| **OSD** | до 4 строк |
| **Система шумоподавления** | 2D/3D DNR |
| **Маскирование** | До 4 зон |
| **Интеллектуальные** | Обнаружение человеческой фигуры, детектор движения<br>Аудиодетектор |
| **Кнопка сброса** | - |
| **Сеть** | |
| **Интерфейс** | 10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45) |
| **Протоколы** | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS |
| **Количество подключений** | До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор, пользователь) |
| **Безопасность** | Защита паролем, сложный пароль, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF.<br>Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация. |
| **Браузер** | Требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше. |
| **Физические параметры** | |
| **Питание** | 12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤ 3.9 Вт |
| **Исполнение** | Уличное, внутреннее |
| **Материал** | Графен, пластик |
| **Класс защиты** | IP67, грозозащита 4 кВ |
| **Рабочая температура** | -30 °C...+60 °C |
| **Рабочая влажность** | ≤95 % |
| **Размеры (⌀ xВ)** | ⌀ 118 x 95 мм |
| **Вес** | 0.25 кг |
| **Комплектация** | Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт. |

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

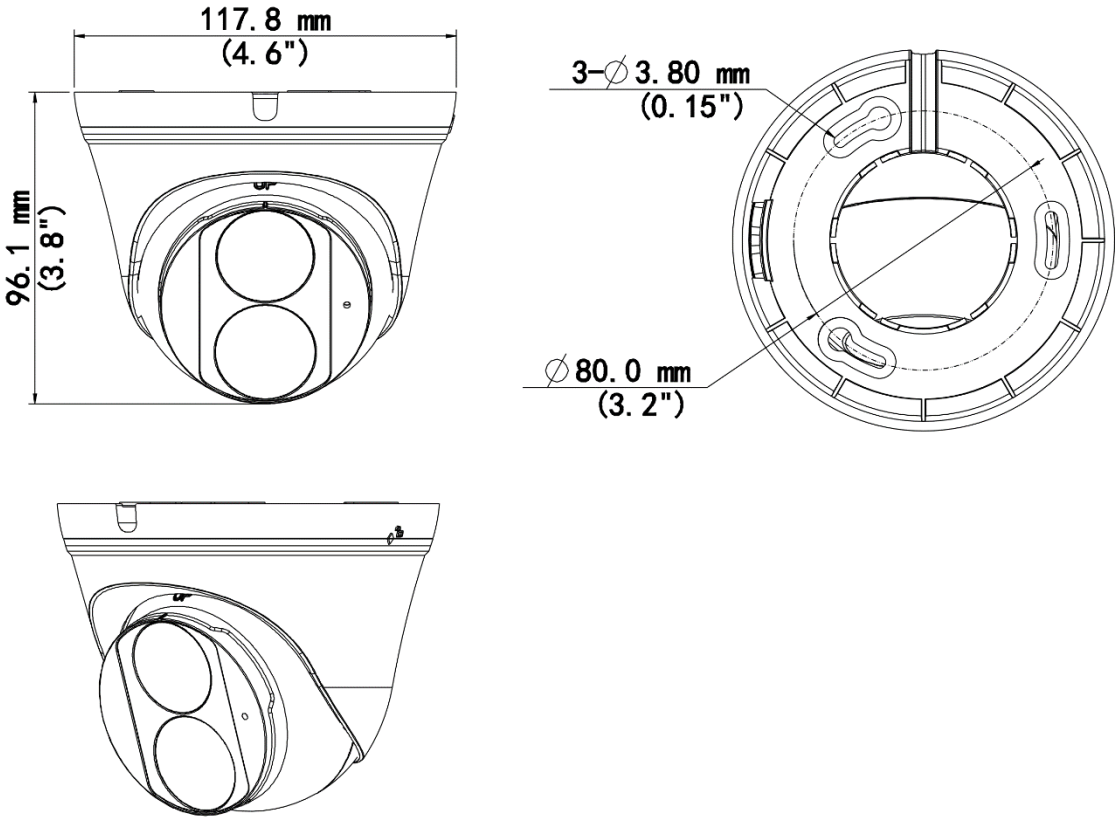


**Сведения об утилизации**

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

**Транспортировка и хранение**

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNT21-F28, IP-видеокамера типа «Шар»

Серийный номер _____, дата выпуска _____

## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Особые отметки _____

_____

**Контактная информация:**

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru