



Купольная IP-видеокамера «шар»

LTV-1CNT41-F28



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-1CNT41-F28:


Видео			
Матрица	1/3.0", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS		
Разрешение	2560×1440		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	4MP (2560*1440); 3MP (2304*1296); 1080P (1920*1080); 720P (1280*720) до 25к/с		
Дополнительный поток	D1 (720*576); 640*360; 2CIF (704*288); CIF (352*288) до 25 к/с.		
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG		
Интеграция совместимости	ONVIF (Profile S, Profile T), API, SDK		
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ		
Регулировка углов наблюдения	Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 80°, вращение: 0° - 360°		
Битрейт	128 кбит/с – 6144 кбит/с		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F2.0)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	101.5°	55.6°	111.6°
Функции			
Микрофон	Встроенный		
Параметры аудио	Битрейт 64 Кбит/с, кодеки G.711U; G.711A		
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)		
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR 120 дБ		
Улучшение изображения	Цифровой антитуман		
Поворот изображения	Отражение по вертикали и горизонтали; поворот на 90 и 180 градусов по часовой стрелке и против.		
ROI	до 8 зон		
OSD	до 4 строк		
Система шумоподавления	2D/3D DNR		
Маскирование	До 4 зон		



Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR; NAS (NFS)
Базовые детекторы	Детектор движения (до 4 зон), детектор саботажа, аудиодетектор, детектор пересечения линии, детектор вторжения в зону.
Кнопка сброса	Нет
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Безопасность	Водяные знаки, Фильтрация IP адресов, RTSP аутентификация, аутентификация пользователя.
Пользователи	До 32 пользователей, 2 типа пользователей: администратор и обычный пользователь.
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE+ (IEEE802.3af); ≤ 7 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее
Класс защиты	IP67, Грозозащита 4кВ
Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (Ø xB)	Ø 110.5 x 97 мм
Вес	0.3 кг



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

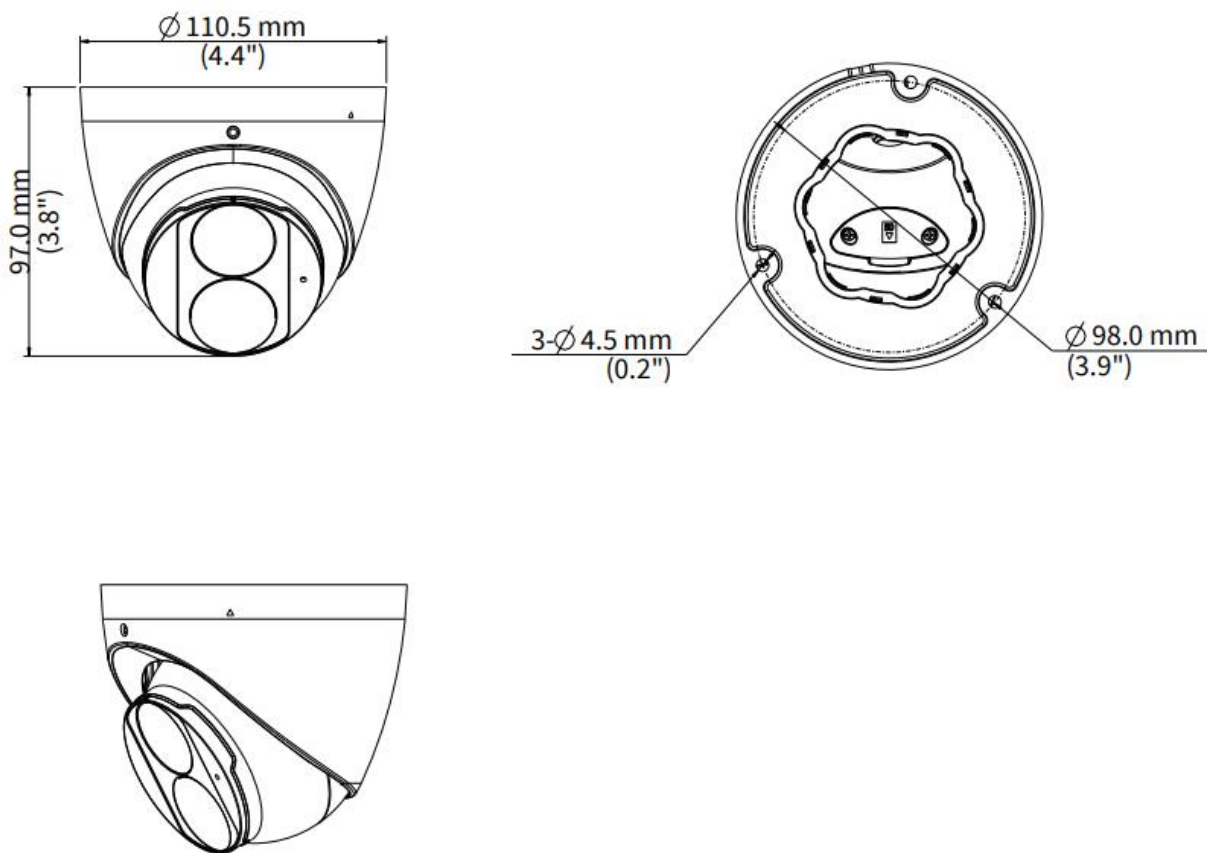

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNT41-F28, Купольная IP-видеокамера «шар»

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru