
Паспорт

Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB20-M0550

Камера **LTV-3CNB20-M0550** с легкостью ведет обзор масштабных сцен благодаря моторизированному вариофокальному объективу с фокусным расстоянием 5-50 мм. Для эффективной работы ночью предусмотрена мощная ИК подсветка с дальностью до 100м. Встроенная монтажная коробка упрощает монтаж.

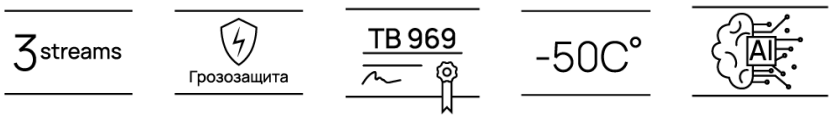

- **FullHD** разрешение на всех видеопотоках
- Объектив **5-50мм**
- Встроенная **монтажная коробка**
- ИК подсветка **100м**
- Передача **звука** и входных/выходных **тревожных** сигналов



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Модель: **LTV-3CNB20-M0550**

Видео

Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	1080MP (1920x1080), до 25/30 к/с
Дополнительный поток	1080MP (1920×1080), до 25/30 к/с
3-й поток	D1 (720×576), до 25/30 к/с
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Интеграция совместимости	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Поворот изображения	Переворот / зеркалирование / переворот + зеркалирование
Коридорный формат	Поддерживается (90º/270º)

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный		
Фокусное расстояние	f=5–50 мм (F1.6)		
АРД	DC-Iris		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	55.87°–4.71°	33.21°–2.65°	68.72°–5.56°

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Аудио

Вход / выход	1x / 1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Битрейт	64 кбит/с
Двусторонняя связь	Да
Шумоподавление	Да

Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 100 м, Smart IR)
Управление ИК-подсветкой	Авто/в ручную
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман
ROI	до 8 зон
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Базовые детекторы	Детектор движения, детектор превышения уровня звука, детектор саботажа
Интеллектуальные функции	Фильтрация ложных тревог: пересечение линии, детектор вторжения, детектор входа в зону, детектор выхода из зоны; подсчет объектов, плотность толпы, детектор лиц (с распознаванием атрибутов: пол, возраст, наличие очков/маски).
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	Есть

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Обогреватель	Есть
Кнопка сброса	Нет

Дополнительные интерфейсы

Тревожные входы/выходы	2x / 1x
Аналоговый видеовыход	1 BNC
Кнопка сброса	Есть
Последовательный порт	1x RS-485

Сеть

Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF, водяной знак, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей
Браузер	Требуется: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше


Физические параметры

Питание	12В (DC) (±25 %), PoE+ (IEEE802.3at); ≤13 Вт
Исполнение	Уличное
Материал корпуса	Метал, пластик
Класс защиты	IP66/IP67, IK10, грозозащита 6 кВ

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (ДхШхВ)	354 × 105 x 98 мм
Вес	1.93 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

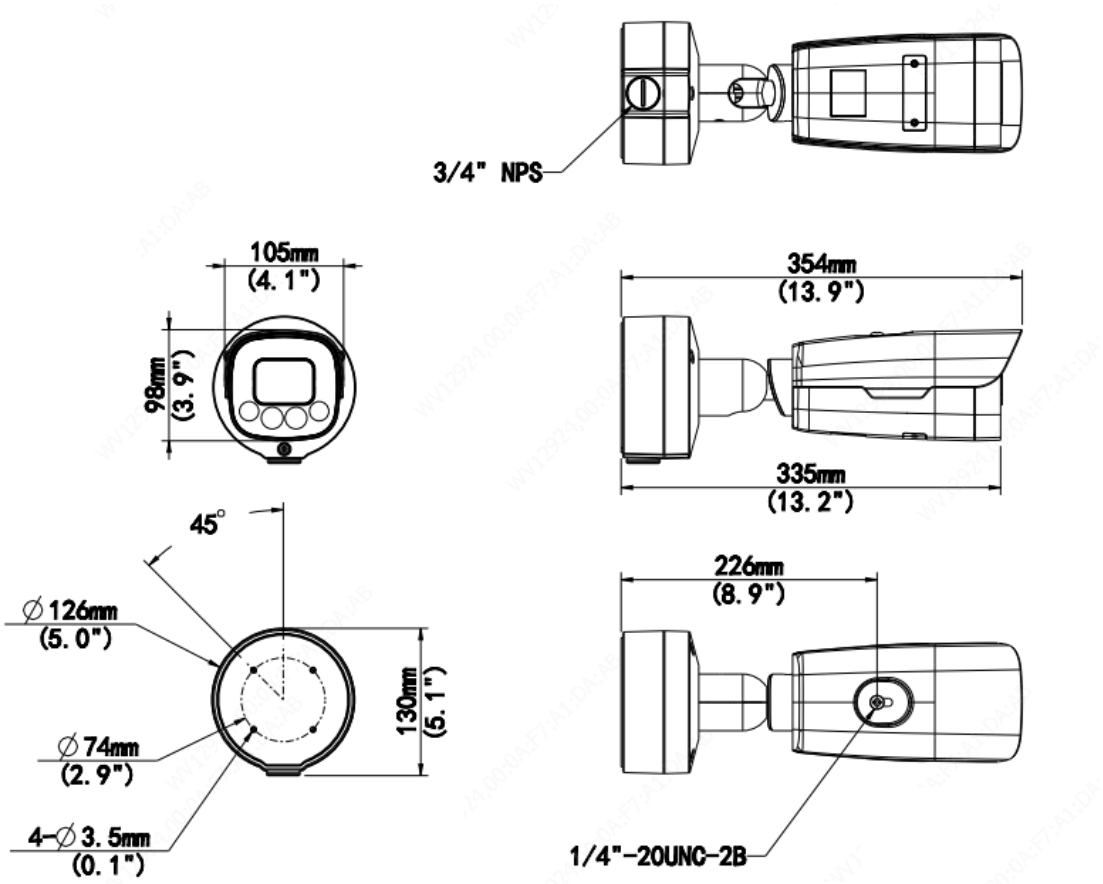

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB20-M0550, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru