Паспорт

Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB20-M2714-FHB-G2



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Сведения и технические данные модели LTV-3CNB20-M2714-FHB-G2:

Видео			
Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, CMOS		
Разрешение	1920 × 1080		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	1080P (1920 × 1080), до 60 к/с		
Дополнительный поток	1080P (1920 × 1080), до 60 к/с		
3-й поток	D1 (720 × 576), до 60 к/с		
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
U-Code	Поддерживается		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °,180 °, 270 °		
Регулировка углов наблюдения	Поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360°		
Объектив			
Тип объектива	Моторизированный, вариофокальный		
Фокусное расстояние	f=2.7 – 14 мм (F1.6)		
Оптическое увеличение	5x		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	99.2° - 32.3°	53.6° - 18°	117.4° - 37.2°
Аудио			
Входы/выходы	x1/x1, 1x встроенный микрофон		
Кодеки	G.711a, G.711u		
Частота дискретизации	16 кГц		
Битрейт	128 кбит/с		
Шумоподавление	Есть		
Двустороннее аудио	Есть		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 90 м)		
Баланс белого	Авто/предустановки		
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную		

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru




Длина волны	-
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	до 8 зон
OSD	до 8 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 8 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, ультрадетектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа; Детектор вторжения, детектор пересечения линии, детектор входа/выхода из зоны, фильтрация ложных тревог, классификация объектов: человека, моторного, немоторного транспортных средств; Захват лиц, сбор атрибутов лиц: пол, возрастной диапазон, очки, маска, головной убор: вид, цвет; Подсчет потока людей, детектор плотности толпы;
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Кнопка сброса	Есть
Обогреватель	Есть
Дополнительные интерфейсы	
Тревожный вход/выход	x1/x1
Последовательный порт	x1 RS-485
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация, тревожный вход/выход; Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF.
Браузер	Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE 802.3af); ≤10 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Температура хранения	-40 °C...+70 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры (Д x Ш x В)	268 × 96 × 86 мм
Вес	1 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

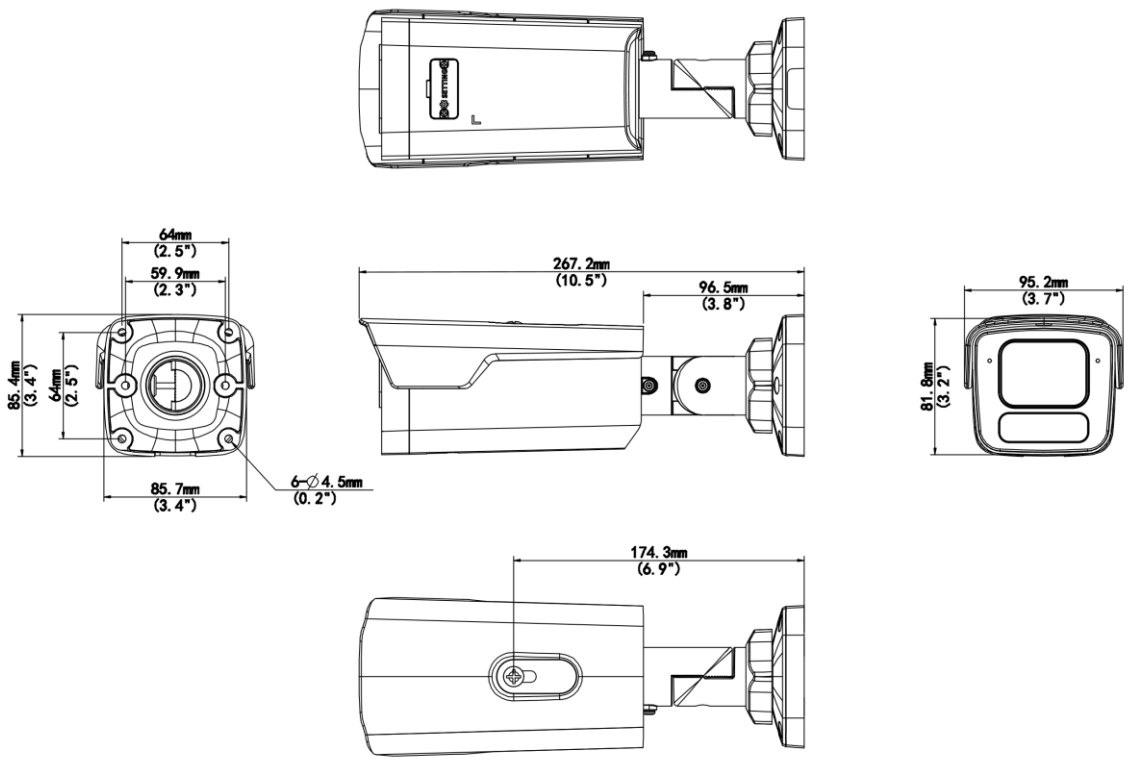

Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB20-M2714-FHB-G2, Цилиндрическая IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Особые отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru