




Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB20-M4747-F-LPR

Благодаря аппаратной функции распознавания автомобильных номеров камера **LTV-3CNB20-M4747-F-LPR** является прекрасным решением для организации пропускного режима на кпп или любых других зонах въезда и выезда.



- Встроенная функция **распознавания автомобильных номеров**
- **Длиннофокусный объектив 4.7-47мм**
- Встроенная **монтажная коробка**
- Запись до **60к/с**
- Передача входных/выходных **тревожных сигналов**





Модель: **LTV-3CNB20-M4747-F-LPR**

Видео

Матрица	1/2.8", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1920x1080
Электронный затвор	Авто/в ручную, 1/25 с – 1/100 000 с
Первый поток	1080P (1920x1080); 720P (1280x720); D1 (720x576).
Второй поток	720P (1280x720); D1 (720x576); 2CIF (704x288); CIF (352x288).
3-й поток	D1 (720x576); 2CIF (704x288); CIF (352x288).
Частота кадров	60, 50, 30, 25 (по умолчанию), 22, 20, 18, 16, 15, 12.5, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Чувствительность	0.001 лк (F1.6)
Поток	Тройной поток
Кодек	H.265, H.264,

Объектив

Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный
Фокусное расстояние	f= 4.7 – 47 мм

Аудио

Вход / выход	1x / 1x
--------------	---------

Дополнительные интерфейсы

Последовательный порт	1x RS-485
Релейные входы / выходы	2x / 1x; 125 В (AC) 0.3 А, 30 В (DC) 1А / ≤ 5 В (DC)

Функции

Подсветка	Встроенная (до 50 м); 4x LED ИК датчика
-----------	--




ROI	до 8 зон
OSD	8 строк (видео и фото)
Захват транспортного средства	Поддерживается
Политика открытия барьера	Открытие шлагбаума только для распознанных автомобилей; Открытие шлагбаума для всех автомобилей; Открытие шлагбаума только для автомобилей, включенных в список разрешенных; Открытие шлагбаума для автомобилей, не включенных в список разрешенных; Настраиваемый идентификатор входа.
Конфигурация списка	Поддержка конфигурации списка доступа/блокировки, до 20000 элементов в каждом Поддержка импорта, экспорта, добавления и обновления информации
Распознавание номерных знаков	Поддержка распознавания номерных знаков с цифрами и буквами
Распределительный короб	Камера поставляется в с соединительным коробом
Хранение данных	MicroSD (до 128 Гбайт), ANR
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$ - 10 %), PoE (802.3at, класс 4); ≤ 20 Вт
Исполнение	Уличное
Материал	Алюминий
Класс защиты	IP67, IK10



Рабочая температура	-50 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤90 %
Размеры (ДхШхВ)	386 × 126 × 130 мм
Вес	2 кг
Оси	3-х осевая
Солнцезащитный козырек	Удлинненный

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

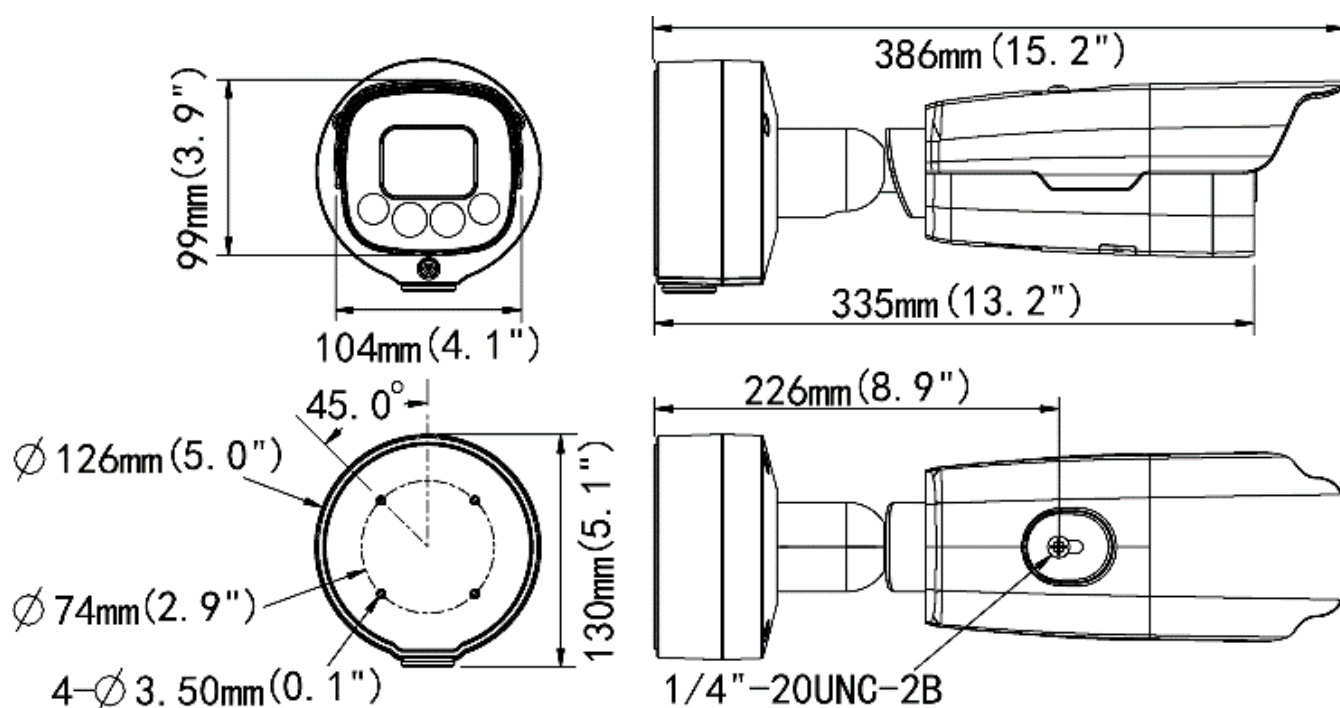



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB20-M4747-F-LPR, цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru