




Цилиндрическая IP-видеокамера

LTV-3CNB41-M2712-L-G3

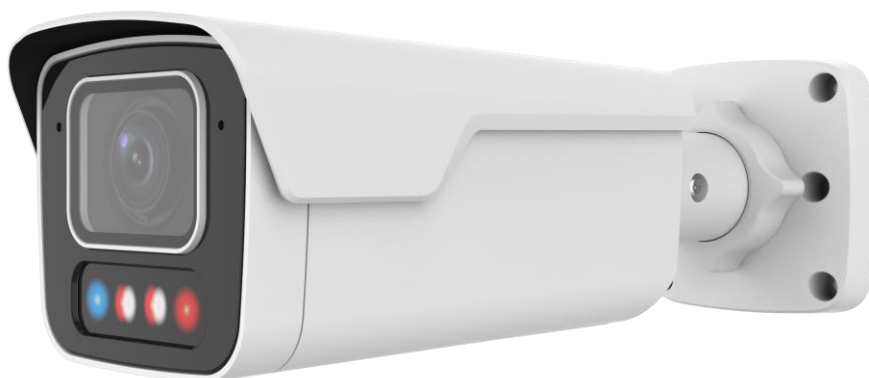

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-3CNB41-M2712-L-G3:

Видео			
Матрица	1/1.8", 4.0 Мп, CMOS		
Разрешение	2688 × 1520		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	4MP (2688 × 1520), до 30 к/с;		
	4MP (2560 × 1440) до 30 к/с;		
	3MP (2304 × 1296) до 30 к/с;		
	1080P (1920 × 1080) до 30 к/с;		
	720P (1280 × 720), до 30 к/с.		
Дополнительный поток	1080P (1920 × 1080), до 30 к/с;		
	720P (1280 × 720), до 30 к/с;		
	D1 (720 × 576), до 30 к/с;		
	640 × 360, до 30 к/с;		
	2CIF (704 × 288), до 30 к/с;		
	CIF (352 × 288), до 30 к/с.		
3-й поток	D1 (720 × 576), до 30 к/с;		
	640 × 360, до 30 к/с;		
	2CIF (704 × 288), до 30 к/с;		
	CIF (352 × 288), до 30 к/с;		
Чувствительность	0.0005 лк (цвет, F1.2, АРУ вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264 (Baseline profile, Main profile, High profile), MJPEG		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T, Profile M, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	> 56 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °, 180 °, 270 °		
U-Code	Поддерживается		
Коридорный режим	9:16		
Углы обзора	Диапазон поворота: 0° ~ 360°		
	Диапазон наклона: 0° ~ 90°		
	Диапазон вращения: 0° ~ 360°		
Объектив			
Тип объектива	Вариофокальный, моторизованный		
Фокусное расстояние	f=2.7-12 мм (F1.2)		
Цифровое увеличение	-		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	113.5° - 54.6°	61.6° - 30.8°	131.1° - 62.8°




Аудио	
Вход / выход	1х/1х, встроенный микрофон 2х, встроенный динамик 1х
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Битрейт	64 кбит/с
Двустороннее аудио	Есть
Шумоподавление	Есть
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 50 м, Smart IR), White Light (до 50 м)
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Длина волны	850 нм
Компенсация засветки	HLC, BLC, WDR (135 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Функция ASM (Auto Scene Match)	Есть
Colorhunter с технологией Wise ISP	Есть
Интеллектуальные	Захват изображений лиц; Сбор атрибутов: SIP с восстановлением цвета Подсчет людей, статистика потоков людей, детектор плотности толпы; Детектор движения, ультрадетектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор вторжения, детектор пересечения линии, детектор входа/выхода из зоны, фильтрация ложных тревог, классификация объектов: человека, моторного и немоторного транспортных средств; Детектор унесенных предметов, оставленных предметов;
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Дополнительные интерфейсы	
Последовательный порт	-
Тревожные входы/выходы	1х/1х
Аналоговый видеовыход	-



Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация, тревожный вход/выход.
Браузер	Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше Для просмотра в реальном времени без плагина: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE 802.3af); ≤ 5 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 4 кВ
Рабочая температура	$-30\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-30\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Уровень относительной влажности	$\leq 95\%$ (без конденсата)
Размеры (Д×Ш×В)	265.2 × 95.2 × 85.1 мм
Вес	0.98 кг
Комплектация	1 x Водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x инструкция по установке



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

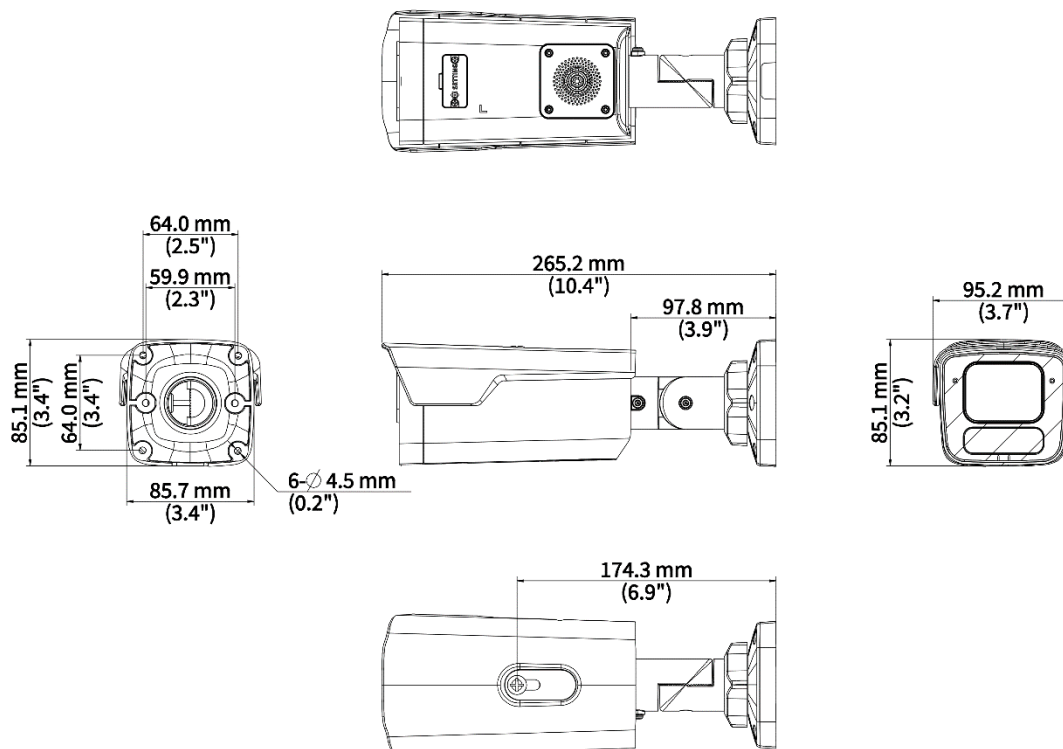

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNB41-M2712-L-G3, Цилиндрическая IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru