Паспорт

Купольная IP-видеокамера

LTV-3CND40-F28-D

Камера **LTV-3CND40-F28-D** благодаря большой матрице 1/3.0" и высокой чувствительности 0.002 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 4MP.

- **4MP** разрешение
- Матрица **1/3.0”**
- **Антивандальное** исполнение



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Модель: **LTV-3CND40-F28-D**

Видео	
Матрица	1/3.0", 4 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	4MP (2688*1520)
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	4MP (2688*1520), до 25 к/с
Дополнительный поток	720P (1280*720), до 30 к/с
Третий поток	D1 (720*576), до 30 к/с
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Объектив	
Тип объектива	2x встроенный, фиксированный
Фокусное расстояние	f=2,8 (F1.6)
Углы обзора по горизонтали	97,68°
Углы обзора по вертикали	52,67°
Аудио	
Вход / выход	1x / 1x, 2x встроенный микрофон
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru




ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (120 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа, детекторы: вторжения, входа/выхода из зоны, плотность толпы, подсчет людей, захват лиц
Тревожные входы/выходы	1x/ 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; 802.1x; SNMP; QoS; SSL/TLS; SSH
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤9,1 Вт
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10, грозозащита 4 кВ

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Рабочая температура	-40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	176 x 104 x 72 мм
Вес	0,62 кг
Комплектация	1 x Torx T10 шестигранник, 1 x водонепроницаемый кабель с разъемом RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x водонепроницаемая предупреждающая этикетка

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

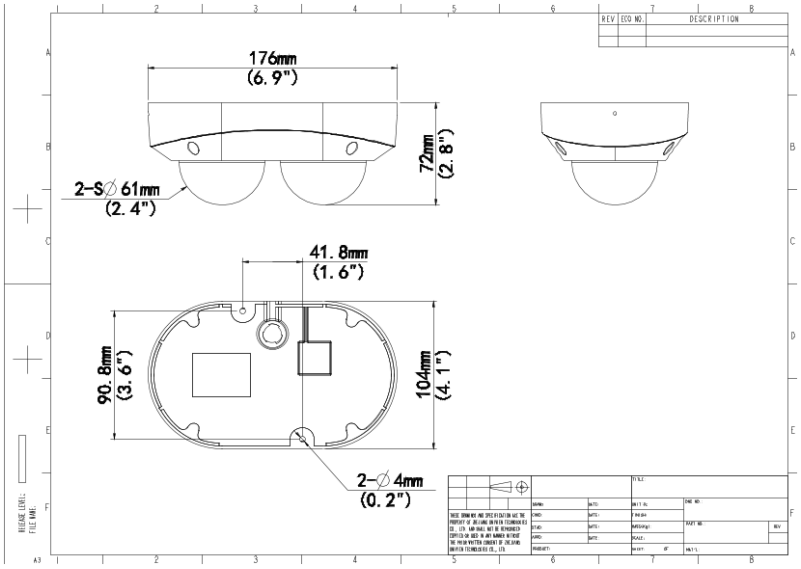

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND40-F28-D, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru