



Купольная IP-видеокамера

LTV-3CND40-M2714-F-G2



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-3CND40-M2714-F-G2:

Видео			
Матрица	1/2.8", 4.0 Мп, CMOS		
Разрешение	4MP (2688 × 1520)		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	4 MP (2688 × 1520), до 60 к/с		
Дополнительный поток	1080P (1920 × 1080), до 60 к/с		
3-й поток	D1 (720 × 576), до 60 к/с;		
Чувствительность	0.003 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.), 0 лк (ч/б, ИК вкл.)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
Поддержка ONVIF	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	> 56 дБ		
U-Code	Поддерживается		
Коридорный режим	-		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °,180 °, 270 °		
Регулировка углов наблюдения	Поворот: 0° - 355°, наклон: 0° - 70°, вращение: 0° - 355°		
Объектив			
Тип объектива	Моторизованный		
Фокусное расстояние	f=2.7–13.5 мм (F1.6)		
Оптическое увеличение	5x		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	98.7° - 31°	52.6° - 18°	116.5° - 35.8°
Аудио			
Вход / выход	1x / 1x, 1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711U, G.711A		
Частота дискретизации	16 кГц		
Битрейт	128 кбит/с		
Двустороннее аудио	Есть		
Шумоподавление	Есть		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м)		
Длина волны	-		




Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (130 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Улучшение изображения	Цифровой антитуман
ROI	До 8 зон
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 8 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, ультра-детектор движения, аудио-детектор, детектор саботажа; Детектор вторжения, детектор пересечения линии, детектор входа/выхода из зоны, фильтрация ложных тревог, классификация объектов: человека, моторного, немоторного транспортных средств; Захват лиц, сбор атрибутов лиц: пол, возрастной диапазон, очки, маска, головной убор: вид, цвет; Подсчет потока людей, детектор плотности толпы;
Тревожные входы/выходы	1x/ 1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Экранное меню	До 10
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Дополнительные интерфейсы	
Тревожный вход/выход	x1/x1
Последовательный порт	x1 RS-485
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Количество подключений	До 32 пользователей (3 типа пользователя: администратор, пользователь, оператор)
Безопасность	Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация, тревожный вход, тревожный выход Защита паролем, сложный пароль, HTTPS, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF
Браузер	Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше



Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); ≤ 8 Вт
Исполнение	-
Класс защиты	IP67, IK10
Защита от перенапряжения	6 кВ
Рабочая температура	$-30\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (Ø × В)	Ø148 × 111.4 мм
Вес	0,95 кг
Комплектация	-

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

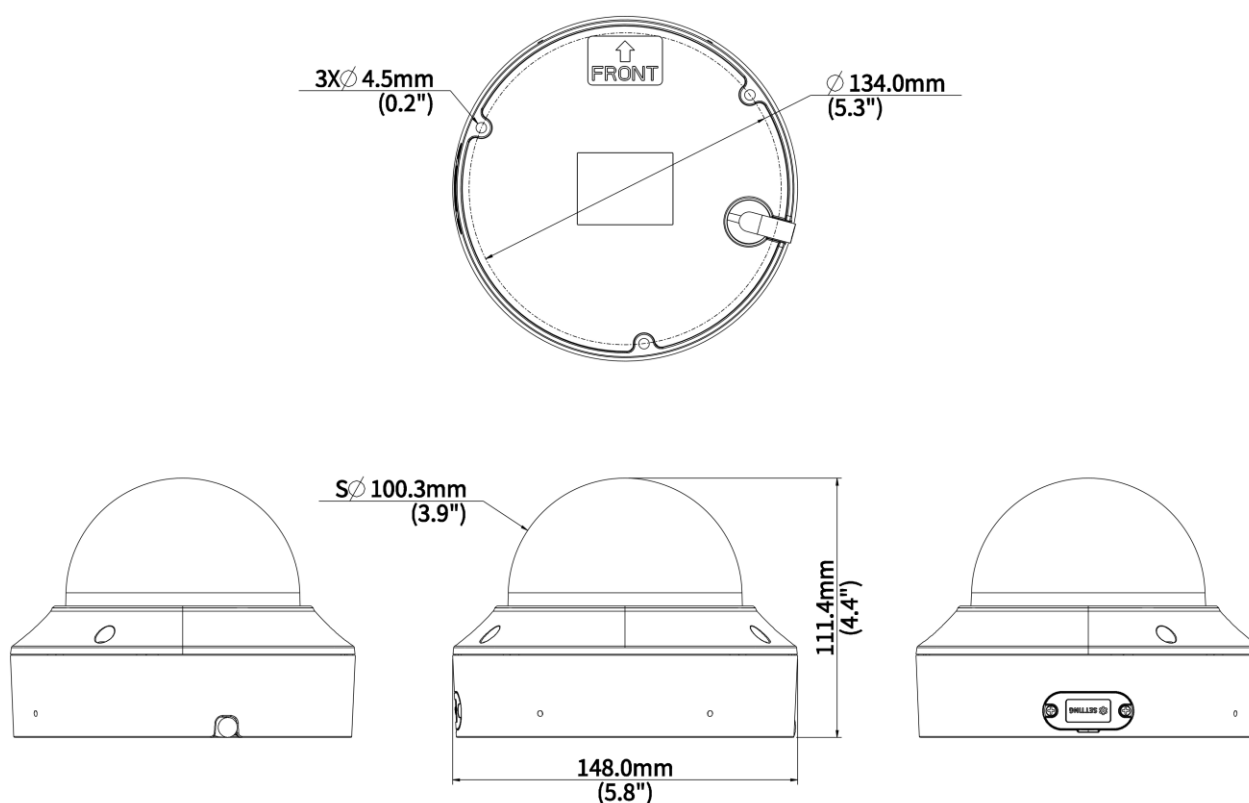



Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND40-M2714-F-G2, Купольная IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru