

Паспорт



Купольная IP-видеокамера

LTV-3CND60-F28



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Сведения и технические данные модели LTV-3CND60-F28:

Видео			
Матрица	1/2.5", 6.0 Мп, CMOS		
Разрешение	3288 × 1860		
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	6 Мп (3288 × 1860), до 25 к/с; 6 Мп (3200 × 1800), до 25 к/с; 4 Мп (2560 × 1440), до 30 к/с; 3 Мп (2304 × 1296), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; 720P (1280 × 720), до 30 к/с;		
Дополнительный поток	720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;		
3-й поток	D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с; 2CIF (704 × 288), до 30 к/с; CIF (352 × 288), до 30 к/с;		
Кол-во потоков	4		
Чувствительность	0.002 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)		
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T, Profile M, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
U-Code	Поддерживается		
Коридорный режим	9:16		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 90 °, 180 °, 270 °		
Регулировка углов наблюдения	Поворот: 8° - 360°, наклон: 0° - 68°, вращение: 10° - 360°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F1.6)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	110.1 °	59.0 °	128.5 °
Аудио			
Вход / выход	1х/1х, встроенный микрофон		
Кодек	G.711U, G.711A, AAC-LC		
Частота дискретизации	G.711U/G.711A: 8 кГц, AAC-LC: 8 кГц, 16 кГц, 48 кГц		
Битрейт	G.711U/G.711A: 64 кбит/с, AAC-LC: 128 кбит/с		



Двустороннее аудио	-
Шумоподавление	Есть
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК и LED -подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную
Длина волны	850 нм
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Захват лиц; Детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор входа/выхода из зоны, (фильтрация ложных тревог, классификация человека, моторного, немоторного транспортных средств); Подсчет потока людей, детектор плотности толпы; Детектор движения, сверхчувствительный детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор.
Тревожные входы/выходы	1х/1х
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IGMP, SMTP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, SSL/TLS, IPv4, RTP, RTCP, RTMP, HTTPS, FTP
Количество подключений	До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор, пользователь)
Безопасность	Водяные знаки, фильтр IP-адресов, правила доступа, защита ARP, RTSP аутентификация, авторизация пользователей, HTTP аутентификация, тревожный вход, тревожный выход;



Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, экспорт журналов операций, базовая и дайджест аутентификация для RTSP, дайджест аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест аутентификация для ONVIF, DTLS 1.2.

Браузер

Для просмотра в реальном времени с плагином: IE 10 или выше, Chrome 45 или выше, Firefox 52 или выше, Edge 79 или выше

Для просмотра в реальном времени без плагина: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше

Физические параметры

Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE (IEEE802.3af); $\leq 5,4$ Вт
---------	---

Исполнение	Уличное
------------	---------

Класс защиты	IP67, IK10, Защита от перенапряжения: 4 кВ
--------------	--

Рабочая температура	$-50\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\%$ (без конденсата)
---------------------	--


Температура хранения	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\%$ (без конденсата)
----------------------	--

Размеры (Ø × В)	Ø111.0 мм × 82.5 мм (Ø4.4" × 3.3")
-----------------	------------------------------------

Вес	0,44 кг
-----	---------



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

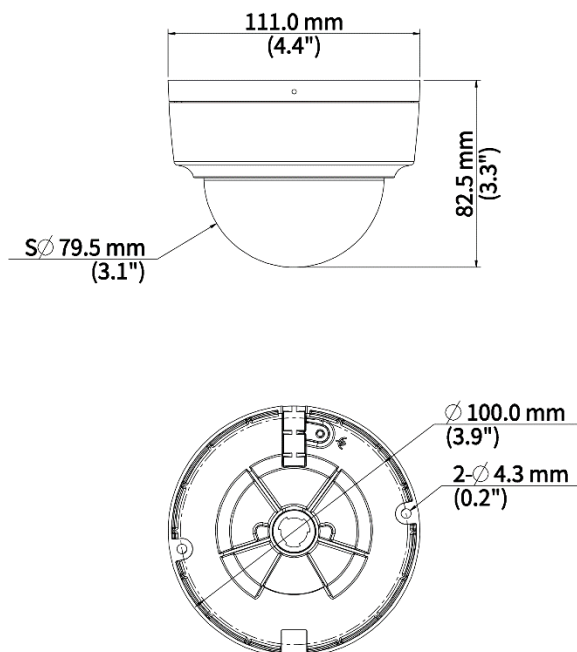

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CND60-F28, Купольная IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

Особые отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru