Паспорт

IP-видеокамера с объективом Fisheye

LTV-3CNF121-F1

Камера **LTV-3CNF121-F1** благодаря матрице Sony 1/1.7”, высокой чувствительности 0.03 лк обеспечивает прекрасное качество изображения с разрешением 12 МП. Технология LightHunter позволяет получать отличную картинку в темное время суток.

- **12 МП** разрешение
- Матрица **1/1.7”**
- **Антивандальное** исполнение

3 Streams

Грозозащита

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Модель: **LTV-3CNF121-F1**

Видео	
Матрица	1/1.7", 12.0 МП, прогрессивное сканирование, КМОП
Разрешение	12 МП
Электронный затвор	1/100000с
Основной поток	4000x3000, до 20 к/с
Дополнительный поток	2000x1500, до 20 к/с;
3-й поток	D1, до 20 к/с
Чувствительность	0.03 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
Кодек	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный, «рыбий глаз»
Фокусное расстояние	F=1.8 мм
Углы обзора по горизонтали	360°
Углы обзора по вертикали	-
Аудио	
Вход / выход	1x/1x, 2x встроенный микрофон, 1x встроенный динамик
Кодек	G.711a, G.726
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Режим «день/ночь»	электромеханический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 15 м)
Компенсация засветки	WDR (120 дБ), HLC, BLC
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	ROI (до 8 зон), антитуман
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Детектор движения, аудиодетектор, детектор саботажа,
Тревожные входы/выходы	2x/1x
Хранение данных	MicroSD (до 256 Гбайт), ANR, NAS
Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	Есть
Аналоговый видеовыход	есть
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af);
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, IK10, грозозащита

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Рабочая температура	-40 °C…+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	149x55 мм
Вес	0,52 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

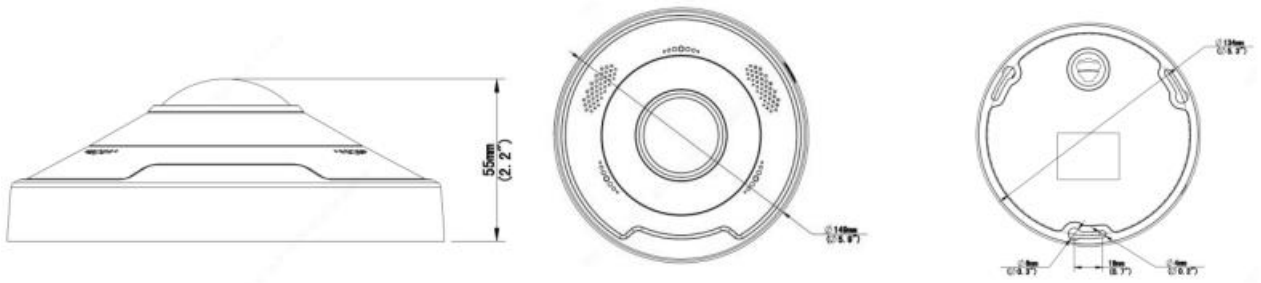

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

_____

_____

Дата и номер УПД/товарной накладной

_____

_____

Наименования изделия

_____

_____

Серийный номер _____

Комплектация_____

_____

_____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

_____

_____

_____

_____

_____

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

_____

_____

_____

Контактный телефон

_____

_____

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNF121-F1, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Служебные отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru