Паспорт

Панорамная корпусная уличная IP-видеокамера

LTV-3CNMD160-F28-G4



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Сведения и технические данные модели LTV-3CNMD160-F28-G4:

Видео	
Матрица	1/1.8", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с
Основной поток	4800×2688, до 30 к/с
Дополнительный поток	2688×1520, до 30 к/с
3-й поток	1280×720, до 30 к/с
4-й поток	1280×720, до 30 к/с
5-й поток	1280×720, до 30 к/с
Чувствительность	0.001 лк (цвет, F1.6, АРУ вкл.) 0 лк (ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile G, Profile T
Битрейт	128 кбит/с – 16 Мбит/с
Соотношение сигнал/шум	>56 дБ
Объектив	
Тип объектива	Встроенный, фиксированный
Фокусное расстояние	f=4×2.8 мм (F1.6)
Углы обзора по горизонтали	180°
Углы обзора по вертикали	90°
Аудио	
Вход / выход	1x/1x
Кодек	G.711a, G.711.u
Частота дискретизации	8 кГц
Функции	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 60 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (140 дБ)
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Антитуман, ROI (до 8 зон)
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 8 зон
Интеллектуальные	детектор саботажа
Тревожные входы/выходы	2x/1x
Хранение данных	MicroSD (до 512 Гбайт), ANR, NAS(NFS)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru




Экранное меню	До 8
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	есть
Кнопка сброса	-
Аналоговый видеовыход	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая
Физические параметры	
Питание	24В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af);
Исполнение	Уличное
Класс защиты	IP67, защита от перенапряжения
Рабочая температура	-40 °C...+70 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	258.8 × 211.0 × 115.0 мм
Вес	2,27 кг
Комплектация	1 x гермоввод RJ45, 1 x комплект винтов, 1 x паспорт, 1x силикагель, 1x трафарет, 1x шестигранник

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



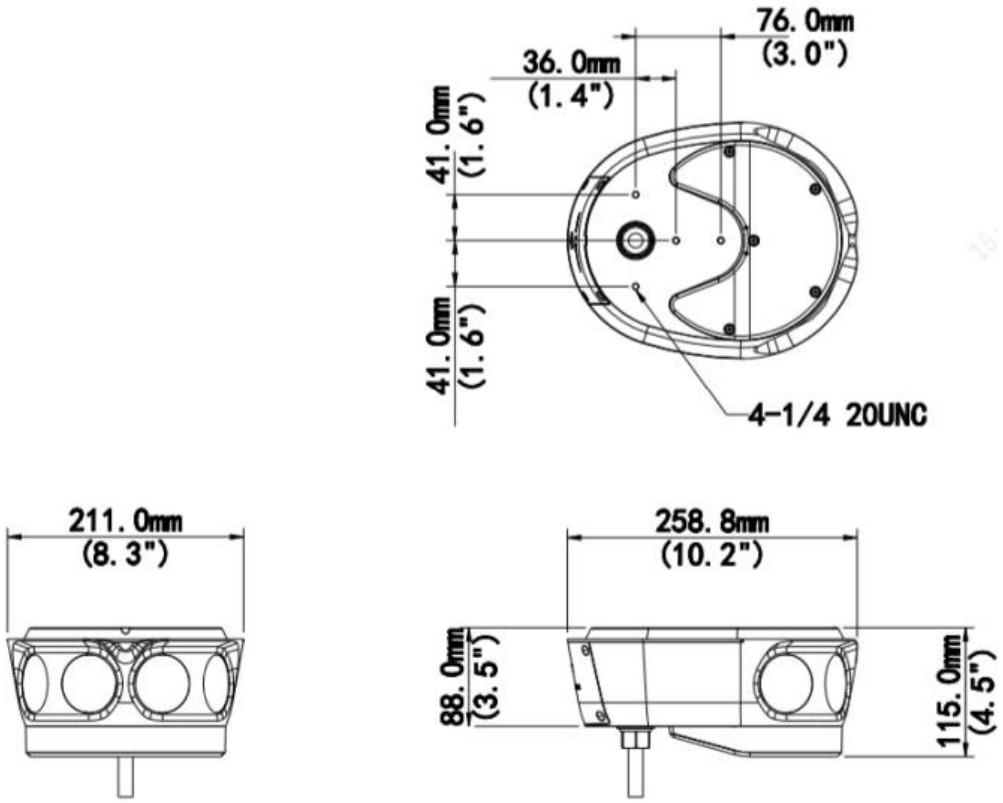

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-3CNMD160-F28-G4, Панорамная корпусная уличная IP-видеокамера

Серийный номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «___» _____20___ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____20___ г. м.п.

Особые отметки _____

_____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru