



## Цилиндрическая IP-видеокамера

### LTV-4CNB40-F28-BG



Камера **LTV-4CNB40-F28-BG** является незаметным помощником, участвующим в охране Вашего объекта. LTV-4CNB40-F28-BG сочетает в себе компактность и качество. Встроенная ИК подсветка позволяет получать отличную картинку даже ночью, а грозозащита сбережёт оборудование при непогоде.



- **Компактный** корпус
- Разрешение **4 Мп**
- Встроенная **ИК подсветка**
- Встроенная **грозозащита**



Модель: **LTV-4CNB40-F28-BG**

| Объектив                     |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Матрица                      | 1/2.7", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS                       |
| Разрешение                   | 2560×1440                                                    |
| Электронный затвор           | Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с                             |
| Основной поток               | 4MP (2560x1440), до 20 к/с;<br>1080P (1920x1080), до 20 к/с. |
| Дополнительный поток         | 720P (1280x720), до 20 к/с.                                  |
| Чувствительность             | 0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.)<br>0 лк (ч/б, ИК вкл.)        |
| Кодек                        | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG                                |
| Интеграция совместимости     | ONVIF (Profile S, Profile T), API                            |
| Соотношение сигнал/шум       | > 52 дБ                                                      |
| Регулировка углов наблюдения | Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 90°, вращение: 0° - 360°    |




| Объектив            |                           |              |              |
|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Тип объектива       | Встроенный, фиксированный |              |              |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм (F2.0)           |              |              |
| Углы обзора         | по горизонтали            | по вертикали | по диагонали |
|                     | 113°                      | 61°          | 147°         |

| Функции           |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр         |
| ИК-подсветка      | Встроенная (до 40 м, Smart IR) |
| Аудио             | Встроенный микрофон            |



|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Компенсация засветки</b>   | BLC, HLC, DWDR                                                                                                        |
| <b>Улучшение изображения</b>  | Цифровой антитуман                                                                                                    |
| <b>ROI</b>                    | до 2 зон                                                                                                              |
| <b>OSD</b>                    | до 4 строк                                                                                                            |
| <b>Система шумоподавления</b> | 2D/3D DNR                                                                                                             |
| <b>Маскирование</b>           | До 4 зон                                                                                                              |
| <b>Потоки</b>                 | Двухпоточковая                                                                                                        |
| <b>Базовые детекторы</b>      | Детектор движения (до 4 зон)                                                                                          |
| <b>Сеть</b>                   |                                                                                                                       |
| <b>Интерфейс</b>              | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)                                                                                     |
| <b>Протоколы</b>              | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP. |
| <b>Физические параметры</b>   |                                                                                                                       |
| <b>Питание</b>                | 12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE+ (IEEE802.3af); $\leq 4.5$ Вт                                                            |
| <b>Исполнение</b>             | Уличное, внутреннее                                                                                                   |
| <b>Класс защиты</b>           | IP67, Грозозащита 4кВ                                                                                                 |
| <b>Рабочая температура</b>    | -40 °C...+60 °C                                                                                                       |
| <b>Рабочая влажность</b>      | $\leq 95\%$                                                                                                           |
| <b>Размеры (ДхШхВ)</b>        | 142.1 x 62.4 x 65.2 мм                                                                                                |
| <b>Вес</b>                    | 0.18 кг                                                                                                               |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

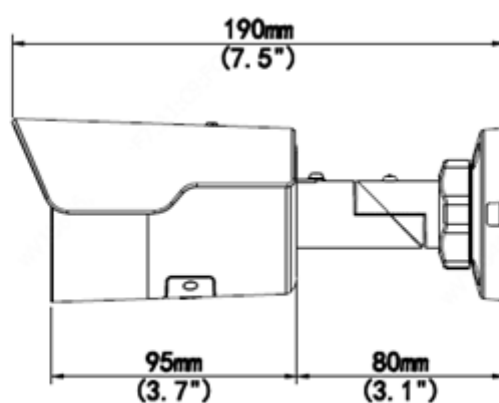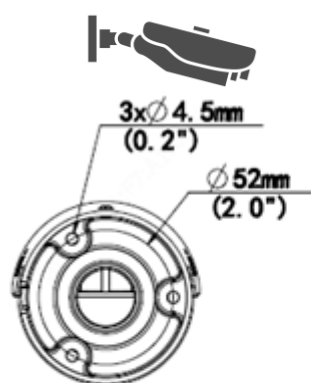



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «**НЕ РАБОТАЕТ**» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-4CNB40-F28-BG, цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)