10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2015-R23P2 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV2015-R23P2



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Exmor R
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Объектив	Моторизованный с АРД
Увеличение	Оптическое: 23x, f=5.0-117.0 мм цифровое: через веб-интерфейс
Угол обзора	От 3 до 60° (по горизонтали)
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG
Разрешение	1920*1080, 1280*960, 1280*720, 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 320*192, 320*176
Скорость кадров	До 60 к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный 140 Дб
Шумоподавление	2D/3DNR
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	до 240°/сек
Наклон	От 0 до 90° (автопереворот)
Аудиовход/выход	1 канал / 1 канал
Компрессия	G. 711, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс
ИК-подсветка	до 250м

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), RTMP
Поддержка microSDXC	Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)
Тревожный вх/вых	2/2

Электропитание:

Питание	24 В 2 А (AC), High PoE (802.3at) 30 Вт

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Потребляемая мощность	до 25.5 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Вес	4 кг (нетто)
Класс защиты	IP66

2. Комплект поставки.

2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера 1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика 1 шт.
2.3 Упаковочная тара 1 шт.
2.4 Кронштейн настенный 1 шт.
2.5 Набор для монтажа 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV2015-R23P2 предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264, Motion JPEG


4. Устройство и принцип работы.

2 Мп IP-камера SV2015-R23P2 оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Exmor R, который обеспечивает видео реального времени с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. IP-камера SV2015-R23P2 поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии High PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

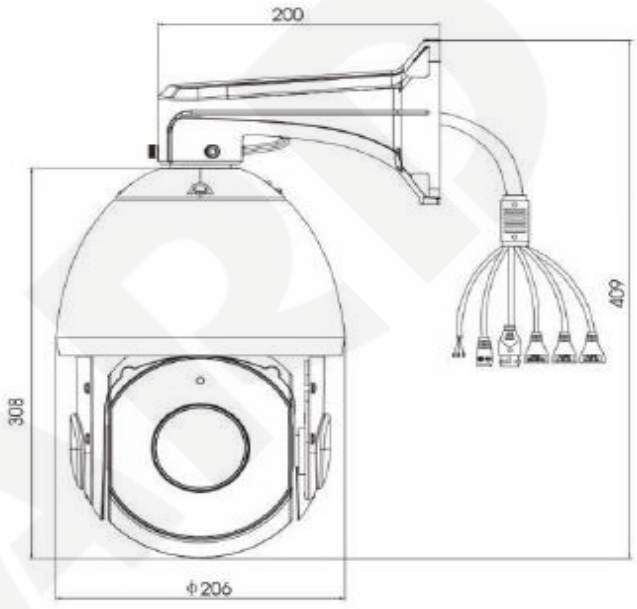

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AH03.B.00245/19
Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru