

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2015-R23P2 исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV2015-R23P2



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                   | 2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Exmor R                                                               |
| Чувствительность         | 0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)                                                            |
| Объектив                 | Моторизованный с АРД                                                                         |
| Увеличение               | Оптическое: 23x, f=5.0-117.0 мм    цифровое: через веб-интерфейс                             |
| Угол обзора              | От 3 до 60° (по горизонтали)                                                                 |
| Формат сжатия            | H.265, H.264 HP/MP/VP, MJPEG                                                                 |
| Разрешение               | 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 704*576, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240, 320*192, 320*176 |
| Скорость кадров          | До 60 к/с                                                                                    |
| Скорость передачи        | от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)                                                          |
| Скорость затвора         | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                                        |
| WDR                      | Аппаратный 2-х кратный 140 Дб                                                                |
| Шумоподавление           | 2D/3DNR                                                                                      |
| Панорамирование          | 360° (непрерывно)                                                                            |
| Скорость панорамирования | до 240°/сек                                                                                  |
| Наклон                   | От 0 до 90° (автопереворот)                                                                  |
| Аудиовход/выход          | 1 канал / 1 канал                                                                            |
| Компрессия               | G. 711, AAC                                                                                  |
| Режимы работы аудио      | Дуплекс, симплекс                                                                            |
| ИК-подсветка             | до 250м                                                                                      |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                          |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), RTMP |
| Поддержка microSDXC | Поддержка карт microSDXC (до 256 ГБ)                                                                                                       |
| Тревожный вх/вых    | 2/2                                                                                                                                        |

### Эксплуатация:

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Питание | 24 В 2 А (AC), High PoE (802.3at) 30 Вт |
|---------|-----------------------------------------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Потребляемая мощность | до 25.5 Вт      |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C |
| Вес                   | 4 кг (нетто)    |
| Класс защиты          | IP66            |

## 2. Комплект поставки.

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| 2.1 Скоростная поворотная купольная IP-камера | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика                 | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                          | 1 шт. |
| 2.4 Кронштейн настенный                       | 1 шт. |
| 2.5 Набор для монтажа                         | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера SV2015-R23P2 предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264, Motion JPEG


## 4. Устройство и принцип работы.

2 Мп IP-камера SV2015-R23P2 оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Exmor R, который обеспечивает видео реального времени с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. IP-камера SV2015-R23P2 поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии High PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

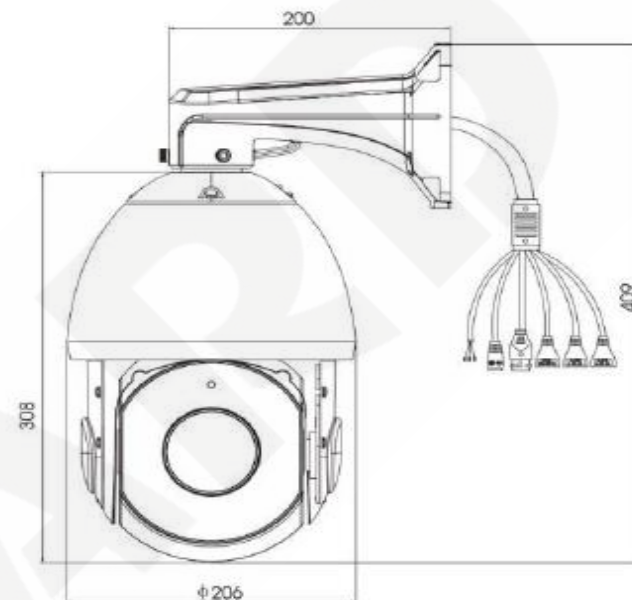

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.AH03.B.00245/19  
Срок действия с 29.08.2019 по 28.08.2024 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>