10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2215M исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV2215M



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2" SONY Exmor R
Объектив, РД	Сменный C/CS, АРД, DC-Drive
Фокусировка	Автоматическая подстройка фокусировки (ABF)
Формат сжатия	H.265 Smart/H.265/H.264 Smart/H.264/MJPEG
Разрешение	1920*1080, 1280*960, 1280*720, 704*576 640*480, 640*360,352*288, 320*240, 320*192
Скорость кадров	До 60 к/с
Скорость передачи	от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR / CBR)
Скорость затвора	От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Чувствительность	0.001 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, AAC
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата , время
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, LAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал/1 канал

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Эксплуатация:

Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Потребляемая мощность	До 7 Вт
Диапазон температур	От -10 до +60°C
Размеры (шхвхг)	60x50x116
Вес	407г

2. Комплект поставки.

5.1 IP-камера 1 шт.
5.2 Встроенная видеоаналитика 1 шт.
5.3 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV2215M предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

2 Мп сетевая IP-камера SV2215M снабжена сверхчувствительным сенсором SONY Exmor R. Это позволяет записывать качественное видео с великолепной цветопередачей и минимальным уровнем шума в условиях недостаточной освещенности, а также при работе с короткой выдержкой для наблюдения быстро движущихся объектов.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

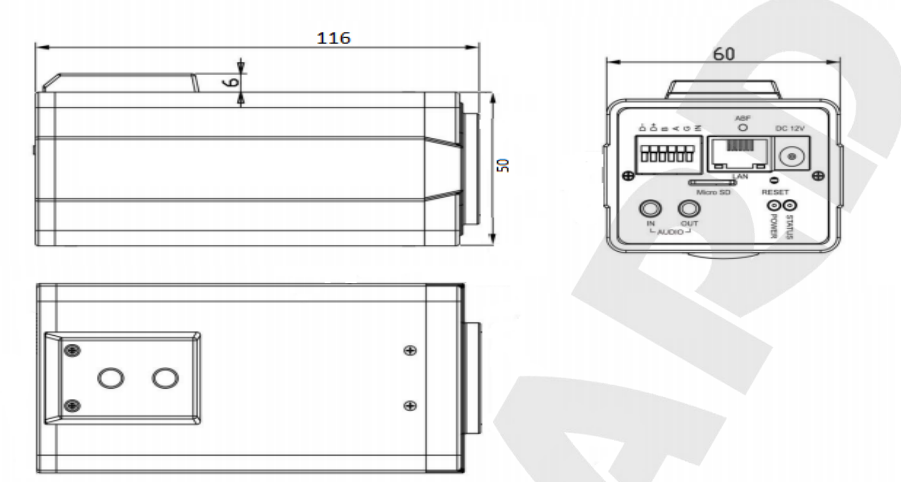

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

BEWARD
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru