10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2218M исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи_____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца_____ От покупателя_____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры SV2218M



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2" SONY Exmor R
Объектив, РД	Сменный C/CS, DC-Drive/P-Iris
Фокусировка	Автоматическая подстройка фокусировки (ABF)
Формат сжатия	H.265 Smart/H.265/H.264 Smart/H.264/MJPEG
Разрешение	1920*1080, 1280*960, 1280*720, 704*576 640*480, 640*360,352*288, 320*240, 320*192
Скорость кадров	До 100 к/с (на всех разрешениях)
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)
Скорость затвора	От 1/5 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
Чувствительность	0.001 лк (день) / 0.0005 лк (ночь)
Увеличение	Цифровое, через веб-интерфейс
WDR	Аппаратный 2-кратный (до 140 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, AAC, G.722, G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата , время
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал / 1 канал

Эксплуатация:

Питание	12 В DC, PoE (802.3af)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Потребляемая мощность	До 10 Вт
Диапазон температур	От -10 до +60°C
Размеры (шхвхг)	75x66x130
Вес	427г

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера 1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика 1 шт.
2.3 Упаковочная тара 1 шт.

3. Назначение.

IP-камера SV2218M предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


4. Устройство и принцип работы.

2 Мп сетевая IP-камера SV2218M снабжена сверхчувствительным сенсором SONY Exmor R и поддерживает режим высокоскоростной съемки (100 к/с). Это позволяет ей формировать отчетливое видеоизображение и не потерять важную информацию о событии при любом движении в кадре, что делает систему видеонаблюдения в целом более эффективной. Камера может детектировать лица в заданной области наблюдения и делать их снимки. Эта функция позволяет значительно повысить эффективности работы системы видеонаблюдения. С помощью сделанных снимков можно быстро определить местонахождение интересующих лиц, что полезно в сферах, связанных с большим количеством людей: общественная безопасность, контроль при пропуске, управление предприятием.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж

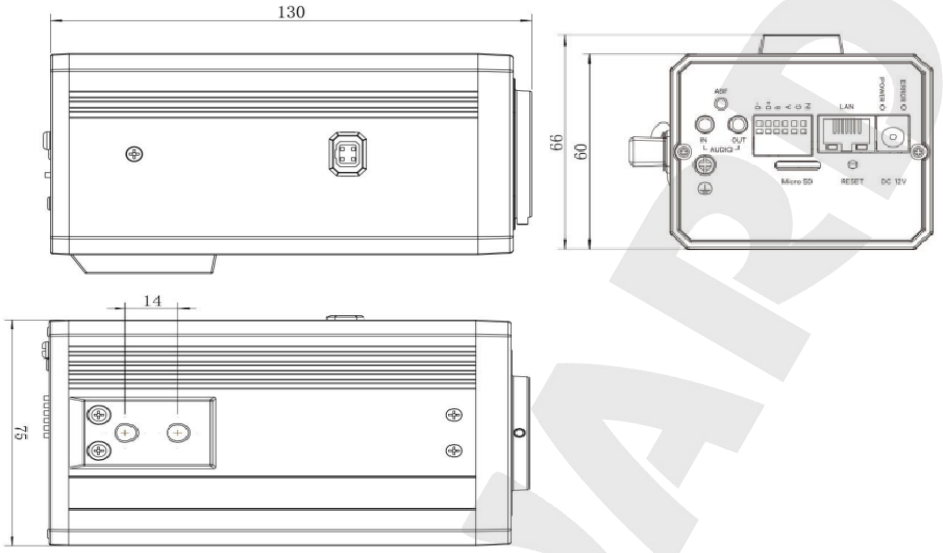

7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
http://www.beward.ru/contact/service/

BEWARD
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru