



Купольная IP-видеокамера

LTV-1CND20-M2712

Стильный дизайн, качественная сборка, надежные комплектующие, впечатляющие характеристики – всё это в компактном корпусе камеры **LTV-1CND20-M2712**.

PoE



Build-in mic

- **FullHD** разрешение
- Встроенный **микрофон**
- **Моторизированный** объектив
- Встроенная **защита от перенапряжения**





Модель: **LTV-1CND20-M2712**

Видео

Матрица	1/2.7", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1920×1080
Электронный затвор	Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с
Основной поток	1080P (1920x1080), до 25/30 к/с; 720P (1280x720), до 25/30 к/с.
Дополнительный поток	720P (1280x720), до 25/30 к/с; D1 (720×576), до 25/30 к/с; 640x360, до 25/30 к/с; 2CIF (704x288), до 25/30 к/с; CIF (352x288), до 25/30 к/с.
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F1.8, АРУ вкл.), 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
Возможности интеграции	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API
Соотношение сигнал/шум	> 52 дБ
Регулировка углов наблюдения	Наклон: 3° - 360°, поворот: 0° - 75°, вращение: 3° - 360°

Объектив

Тип объектива	Моторизированный с автофокусом		
Фокусное расстояние	f=2.7 - 12 мм (F1.8)		
Углы обзора	по горизонтали	по вертикали	по диагонали
	32.5° - 112.1°	18.3° - 58.9°	36.5° - 116.1°

Аудио

Входы/выходы	-/-, 1х встроенный микрофон
Кодеки	G.711a, G.711u
Частота дискретизации	8 кГц
Шумоподавление	Да



Функции

Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Встроенная (до 40 м, Smart IR)
Компенсация засветки	BLC, HLC, WDR (125дБ)
Улучшение изображения	Цифровой антитуман



ROI	до 8 зон
OSD	до 4 строк
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Базовые детекторы	Детектор вторжения, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор
Хранение данных	MicroSD (до 128 Гбайт), ANR, NAS (NFS)
Кнопка сброса	Да
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, FTP, HTTPS, SNMP
Безопасность	Аутентификация, фильтрация IP адресов, журнал доступа пользователей, централизованное управление сертификатами, защита от попыток подбора пароля.
Физические параметры	
Питание	12В (DC) ($\pm 25\%$), PoE+ (IEEE802.3af); ≤ 6 Вт
Исполнение	Уличное, внутреннее
Класс защиты	IP67, IK10, защита от перенапряжения 6 кВ
Рабочая температура	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ФхВ)	$\Phi 128 \times 100$ мм
Вес	0.56 кг
Комплектация	Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Ключ 1 шт., Гермоввод 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Трафарет 1 шт.

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

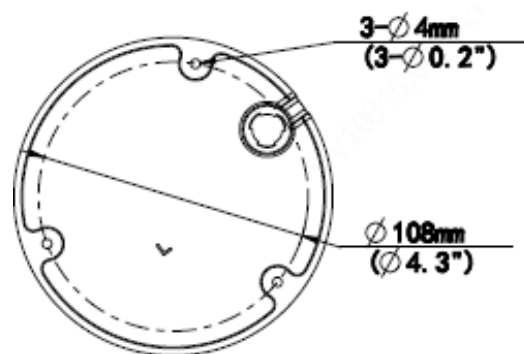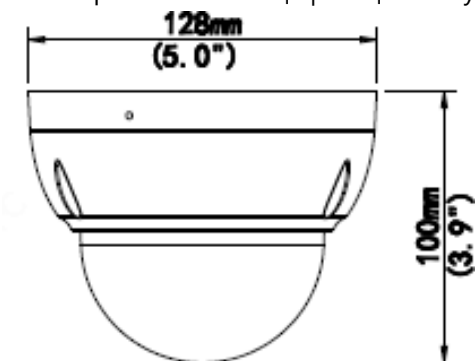



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер

Комплектация

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail

Дата

Подпись



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CND20-M2712, купольная IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru