



## IP-видеокамера типа «Шар»

### LTV-1CNT20-M2712

Стильный дизайн, качественная сборка, надежные комплектующие, впечатляющие характеристики – всё это в компактном корпусе типа «Шар» камеры **LTV-1CNT20-M2712**.

Wi-Fi

PoE



Build-in mic

- **FullHD** разрешение
- Встроенный **микрофон**
- **Моторизированный** объектив
- Встроенная **защита от перенапряжения**





Модель: **LTV-1CNT20-M2712**

## Видео

|                              |                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                      | 1/2.7", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS                                                                                                                   |
| Разрешение                   | 1920×1080                                                                                                                                                |
| Электронный затвор           | Авто/вручную, 1 с – 1/100 000 с                                                                                                                          |
| Основной поток               | 1080P (1920x1080), до 25/30 к/с;<br>720P (1280x720), до 25/30 к/с.                                                                                       |
| Дополнительный поток         | 720P (1280x720), до 25/30 к/с;<br>D1 (720×576), до 25/30 к/с;<br>640x360, до 25/30 к/с;<br>2CIF (704x288), до 25/30 к/с;<br>CIF (352x288), до 25/30 к/с. |
| Чувствительность             | 0.01 лк (цвет, F1.8, АРУ вкл.)<br>0 лк (ч/б, ИК вкл.)                                                                                                    |
| Кодек                        | H.265, Ultra265, H.264, MJPEG                                                                                                                            |
| Возможности интеграции       | ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API                                                                                                             |
| Соотношение сигнал/шум       | > 52 дБ                                                                                                                                                  |
| Регулировка углов наблюдения | Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 75°, вращение: 0° - 360°                                                                                                |

## Объектив

|                     |                                 |               |                |
|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| Тип объектива       | Моторизированный, с автофокусом |               |                |
| Фокусное расстояние | f=2.8 – 12 мм (F1.8)            |               |                |
| Углы обзора         | по горизонтали                  | по вертикали  | по диагонали   |
|                     | 32.5° - 112.1°                  | 18.3° - 58.9° | 36.5° - 116.1° |

## Аудио

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Входы/выходы          | -/-, 1x встроенный микрофон |
| Кодеки                | G.711a, G.711u              |
| Частота дискретизации | 8 кГц                       |
| Шумоподавление        | Да                          |




## Функции

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
|-------------------|------------------------|



|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ИК-подсветка</b>           | Встроенная (до 40 м, Smart IR)                                                                          |
| <b>Компенсация засветки</b>   | BLC, HLC, WDR (125 дБ)                                                                                  |
| <b>Улучшение изображения</b>  | Цифровой антитуман                                                                                      |
| <b>ROI</b>                    | до 8 зон                                                                                                |
| <b>OSD</b>                    | до 4 строк                                                                                              |
| <b>Система шумоподавления</b> | 2D/3D DNR                                                                                               |
| <b>Маскирование</b>           | До 4 зон                                                                                                |
| <b>Базовые детекторы</b>      | Детектор вторжения, детектор движения, детектор саботажа, аудиодетектор                                 |
| <b>Хранение данных</b>        | MicroSD (до 128 Гбайт), ANR, NAS (NFS)                                                                  |
| <b>Кнопка сброса</b>          | Да                                                                                                      |
| <b>Сеть</b>                   |                                                                                                         |
| <b>Интерфейс</b>              | 10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)                                                                       |
| <b>Протоколы</b>              | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP                     |
| <b>Физические параметры</b>   |                                                                                                         |
| <b>Питание</b>                | 12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE; $\leq 6$ Вт                                                               |
| <b>Исполнение</b>             | Уличное, внутреннее                                                                                     |
| <b>Класс защиты</b>           | IP67, защита от перенапряжения 6 кВ                                                                     |
| <b>Рабочая температура</b>    | -40 °C...+60 °C                                                                                         |
| <b>Температура хранения</b>   | -40 °C...+60 °C                                                                                         |
| <b>Рабочая влажность</b>      | $\leq 95\%$                                                                                             |
| <b>Размеры (øxВ)</b>          | ø 129 x 110 мм                                                                                          |
| <b>Вес</b>                    | 0.67 кг                                                                                                 |
| <b>Комплектация</b>           | Видеокамера 1 шт., Паспорт 1 шт., Ключ 1 шт., Гермоввод 1 шт., Монтажный комплект 1 шт., Трафарет 1 шт. |

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

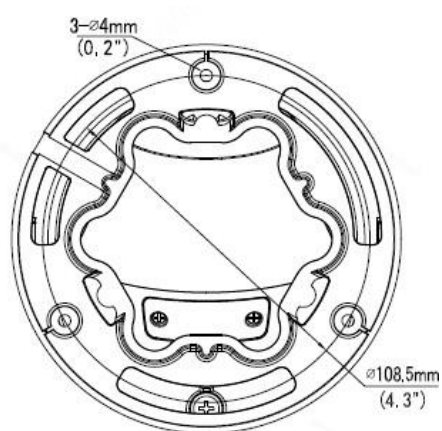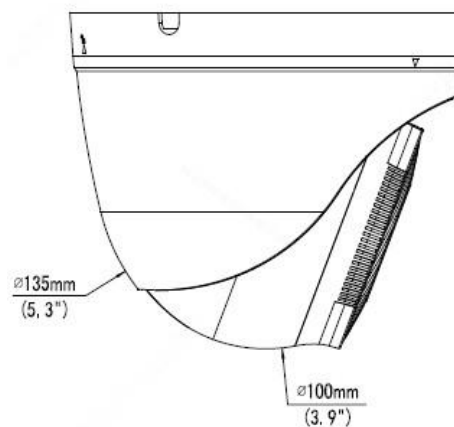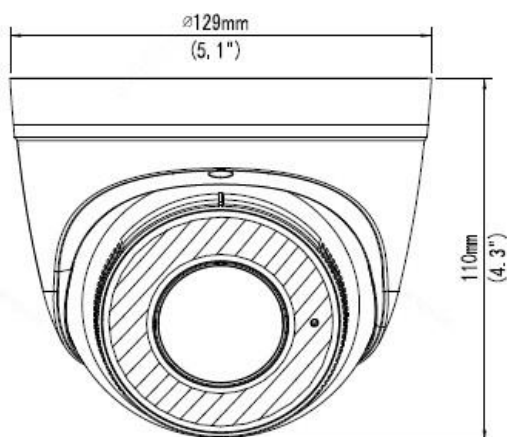



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер

---

---

Комплектация

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

---

---

---

---

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail

---

---

Дата

---

---

Подпись



### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNT20-M2712, IP-видеокамера типа "Шар"

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)