

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	дюйм	1/3 CMOS
Фокусное расстояние	мм	3,6 (соответствует 80,9° по горизонтали)
Разрешение	MP	2,0 (1080 P)
Минимальное освещение (ИК-фильтр)	Люкс	день 1/ночь 0,01/0 с ИК
Дальность ИК (36 СИД)	м	до 20
Материал корпуса	—	Металл
Электронный затвор	сек	1/30 ~ 1/50,000
Сигнал/шум	ДБ	> 52
Гамма коррекция	ДБ	45
Дополнительные функции	—	ICR, DNR, ATW, AWC-SET, WDR, BLC
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ± 10%
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	0,33
Рабочая температура*	°C	-40... +60° при отн.влаж.90%
Степень защищенности	—	IP66

* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закреплена под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт/прайс)

ST-757 TVI PRO - цветная TVI, уличного исп. с ИК подсветкой 20м (36СИД), 1/3 CMOS, 1080 (2MP), 3,6 мм (80,9 гр), день 1 /ночь 0,01 / 0 Люкс с ИК, 12В ±10%, 0,33 Ампер, раб. t -40 ...+60°C, ICR, DNR, ATW, AWC-SET, WDR, BLC.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

ПАСПОРТ


(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель: ST-757 TVI PRO

СОЕДИНЕНИЕ

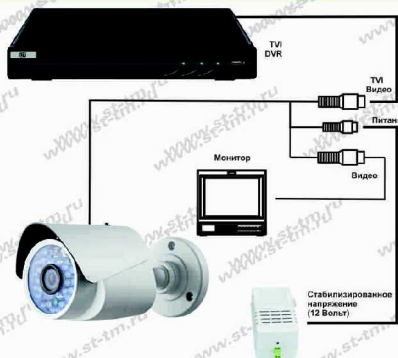

ВНИМАНИЕ!
При подключении соблюдайте полярность!



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-757 TVI PRO – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии TVI, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует данные и передает их на DVR HD-TVI или HDVR HD-TVI (Hybrid) для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется интерфейс OSD меню.

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

ВНИМАНИЕ! При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и проводами подключения - 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп)..... - 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления ... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Данная видеокамера передает изображение в цифровом стандарте HD-TVI и предназначена для эксплуатации только с DVR поддерживающими HD-TVI видеокамеры.
- 2) Интерфейс OSD меню доступен только из меню видеорегистратора.
- 3) Подробное описание multifunctional cable:
 1. Разъем типа BNC для подключения аналогового монитора.
 2. Разъем типа BNC для подключения к HD-TVI DVR.
 3. Разъем питания 12 Вольт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 90%.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входных и выходных каскадов;
 - авария в сети питания.
- Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-757 TVI PRO сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае. Производитель: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
<http://www.hikvision.com/>

Продавец: _____

М.П. _____

Дата продажи: _____