

ЛКД-МДС-10

IP-видеомодуль с ИК-подсветкой

Паспорт



Внешний вид


Главный IP-видеомодуль ЛКД-МДС-10 предназначен для использования с рамками серии ЛКД-РМН и ЛКД-РМВ и работает только в системе модульной домофонии ЛКД. Имеет 2 Мп HD-камеру с поддержкой ИК, встроенный микрофон и динамик.

Технические параметры

Модель		ЛКД-МДС-10
Системные параметры	Флеш-накопитель	32 МБ
	Оперативная память	256 МБ
	Операционная система	Встроенная ОС Linux
Параметры видео	Камера	2 Мп HD камера
	Объектив	1
	Ночное видение	Да (вспомогательная ИК-подсветка)
	WDR	Поддерживается
	Стандарт видеосжатия	H.264, H.265, MJPEG
	Угол обзора	По горизонтали: 146° По вертикали: 82°
	Разрешение	2 Мп
Параметры аудио	Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
	Аудиовыход	Встроенный динамик
	Стандарт аудиосжатия	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
	Скорость потока аудио	64 Кбит/с
	Улучшение качества звука	Подавление шумов и эхо
	Регулировка громкости	Настраиваемый
Параметры сети	Сетевой интерфейс	1x RJ-45, 10/100 Мбит/с, self-adaptive
	Сетевой протокол	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Интерфейсы	Карта TF	Зарезервирован
	DIP-переключатель	8 бит
	Каскадный интерфейс	2

Основное	Тип модуля	Главный IP-Видеомодуль
	Тревожный вход	х4 (х2 кнопки выхода, х2 дверных контакта)
	Управление замком	2 реле, макс. 30 В (DC), 2 А
	Сетевой интерфейс	1
	Кнопки выхода	2
	Вход дверного контакта	2
	Тампер	1
	RS-485	1
Основное	Уровень защиты	IP65
	Питание	12 В (DC), 500 мА, IEEE 802.3af, PoE
	Среда применения	Снаружи помещения
	Потребляемая мощность	≤ 5 Вт
	Рабочая температура	От -40 до +60 °С
	Рабочая влажность	10 – 95 % (Без конденсата)
	Вес	0,41 кг
	Установка	Накладная, врезная
Рабочие характеристики	Размеры ШхВхГ	99,76 x 98 x 42,04 мм
	Количество карт	≤6000
	Количество пользователей	≤2000
	Привязка домофонов	≤500
	Привязка вспомогательных панелей	до 15 (дополнительно)

Габаритные размеры

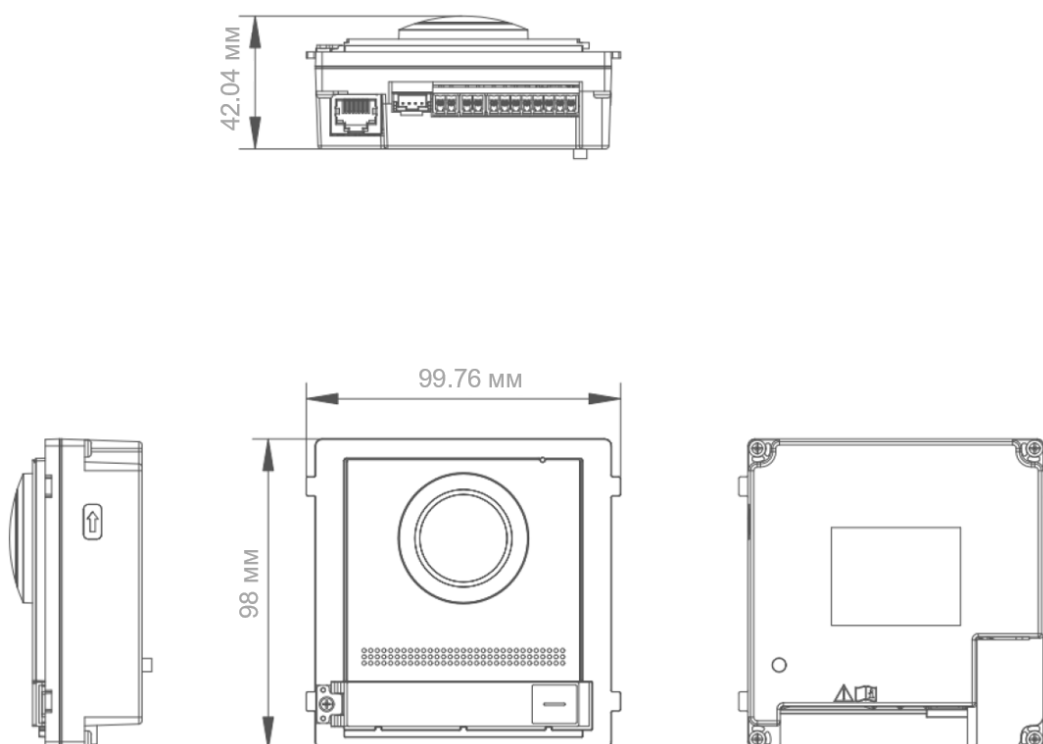

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Наименование: <u>ЛКД-МДС-10 IP видеомодуль с ИК-подсветкой</u> Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Монтажная организация: _____ Дата выпуска: _____ 202__ г.