

ПАСПОРТ
IP-видеодомофон М-962-RZH02А



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеодомофон М-962-RZH02А исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	Цветной, 1/3" SONY 960H CCD, DSP Effio-E, День/Ночь
Чувствительность	0.01 лк (День) / 0.005 (Ночь) 0 лк (с подсветкой)
Объектив	3.7 мм, F2.0
Скорость затвора	От 1/50 до 1/10000 сек. (автоматически)
Шумоподавление	2DNR
Сигнал/Шум	Не менее 48 дБ
Мин. рабочее расстояние	0.2 м
Дополнительно	Прогрессивное сканирование

Видео:

Разрешающая способность	650 ТВЛ (по горизонтали),
Число пикселей (эффект.)	960x582 (эффективных пикселей)
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Параметры изображения	Цифровое повышение четкости изображения, BLC, HLC, ATR, AWB

Аудио:

Аудиовыход	Встроенный динамик, 8 Ом, 1Вт
Аудиовход	Встроенный микрофон
Дополнительно	Двусторонний аудиоканал

Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды третьего поколения (2 шт.)
Режим работы	Автоматическое вкл/выкл
Включение	По датчику
Длина волны	850 нм.
Угол освещения	60°
Дальность	До 30 м

реклама
www.kodos.ru

Эксплуатация:

Питание	От 10 до 20 В (DC), до 0.5 А					
Потребляемая мощность	До 6 Вт					
Рабочая температура	От -40 до +50°С					
Размеры (шхвхг)	81х130х53 (без кронштейна)					
Материал корпуса	Металл					
Цвет	Черный (матовый)					
Особенности корпуса	Антивандальное исполнение					
Подключение	Витая пара категории 5е (до 150 м)					
Разъем для подключения	винтовой зажим					

2. Комплект поставки.

2.1 Антивандальная видеопанель	1 шт.
2.2 Настенный кронштейн	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Секретный винт крепления видеопанели к кронштейну	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Видеопанель оснащена всеми необходимыми средствами связи: встроенным динамиком и микрофоном с возможностью подключения к системам аудиосвязи и кнопкой вызова. Это позволяет не только своевременно подать сигнал в центр обработки данных в случае необходимости, но и наладить с ним «живое» общение. М-962-RZH02A использует принцип передачи сигнала по кабелю Ethernet. Это позволяет располагать ее на расстоянии до 150 метров от видеокодера, в качестве которого может выступать один из видеокодеров из списка аксессуаров. Угловой кронштейн RZH AG bracket, который можно приобрести отдельно для М-962-RZH02А, позволяет при монтаже спозиционировать видеопанель под углом 30°.

4. Устройство и принцип работы.

Антивандальная видеопанель М-962-RZH02А с широким диапазоном рабочих температур предназначена для организации и ведения эффективного видеоконтроля внутридомового пространства. Мощная встроенная ИК-подсветка на базе светодиодов 3-го поколения гарантирует освещенность в темноте территории, которая просматривается видеопанелью. Еще одно важное преимущество — автоматически подстраиваемая интенсивность излучения ИК-подсветки. Это обеспечивает более равномерное освещение подконтрольной территории.


5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

Назначение контактов

A	Video out -	бело-оранжевый	Контакты видеовыхода, предназначен для передачи видеосигнала со встроенной камеры.
B	Video out +	оранжевый	
C	Data	синий	данные, передача аудиосигнала и сигнала кнопки
D	GND	БЗ, БС, БК	общий вывод для данных и напряжения питания
E	DC +	зеленый, коричн.	подключение к линии питания 10...20В (DC)

6. Схема коммутации

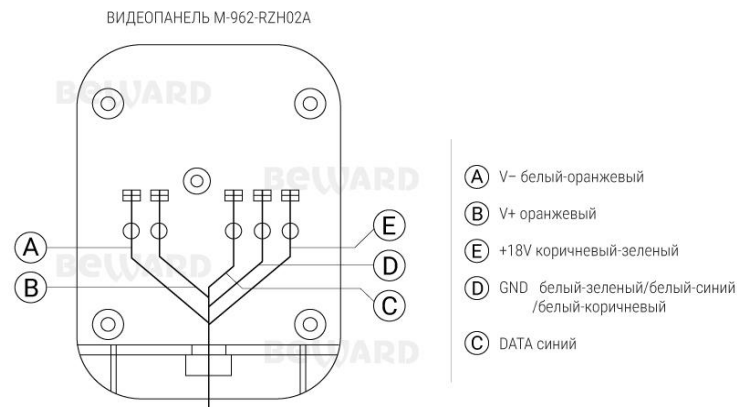

7. Сертификация

Сертификат № TC RU C-RU.AB29.B.02240, серия RU № 0238552.

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>