ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АНАЛОГОВЫЙ «RGG-0412»

Инструкция по монтажу
АЦДР.202162.013 ИМ

1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 При использовании видеорегистратора внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие (рекомендованные) к видеорегистратору и вашим электросетям.

1.2 Убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

1.3 Не устанавливайте видеорегистратор в местах, температура которых опускается ниже -10 °С и/или поднимается выше +50 °С, с влажностью выше 90%, повышенного испарения и парообразования, усиленной вибрации.

1.4 При установке видеорегистратора в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей видеосигнал может быть искажен помехами.

1.5 При монтаже провода электропитания и выходов следует оставить достаточное пространство для легкого доступа при дальнейшем обслуживании устройства.

1.6 Предотвращайте механические повреждения видеорегистратора. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеорегистратора могут привести к повреждению оборудования.

1.7 В случае, если от устройства идет дым или непонятные запахи, немедленно выключите питание и свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

1.8 Если, на ваш взгляд, устройство работает некорректно, ни в коем случае не пытайтесь разобрать его самостоятельно. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром (вашим поставщиком).

2 УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Перед установкой жесткого диска следует выключить видеорегистратор и отключить питание. Видеорегистратор имеет возможность подключения только одного жесткого диска SATA. Следует использовать жесткий диск с частотой вращения 7200 об./мин или выше.

Установите жёсткий диск в устройство как показано на рисунке 1.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



1. Ослабьте винты передней панели и сдвиньте ее.




2. Установите четыре винта в жесткий диск (только на три оборота).



3. Расположите жесткий диск в соответствии с четырьмя отверстиями в нижней части.



4. Переверните устройство и надежно вкрутите винты
в корпус.



5. Надежно закрепите жесткий диск.



6. Присоедините кабели жесткого диска и питания.



7. Наденьте крышку в соответствии с вырезом и затем установите верхнюю крышку на место.



8. Затяните винты на задней и боковой панелях.

Рисунок 1

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

На рисунке 2 представлены разъемы задней панели, их подробное описание смотрите в таблице 1.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

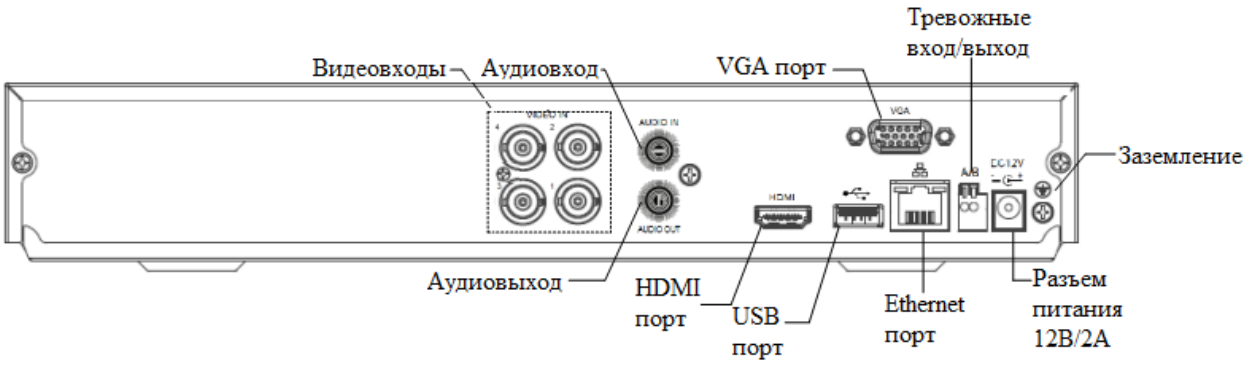


Рисунок 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование порта	Соединение	Функция
1	VIDEO IN	Видеовход	Подключение аналоговых видеокамер через разъемы BNC
2		Порт USB2.0	Порт USB2.0. Служит для подключения мыши, USB-устройства хранения данных, USB-устройством для записи дисков и т. д.
3		Сетевой порт	Порт Ethernet 10/100 Мб/с
4	HDMI	Мультимедийный интерфейс высокой четкости	Порт вывода звукового и видео сигнала высокой четкости. Служит для передачи видеосигнала высокой четкости в порт HDMI устройства отображения. Версия HDMI 1.4
5	VGA	Порт выхода видео VGA	Интерфейс Mini-D-Sub для подключения монитора
6	DC 12V	Порт ввода питания	Вход 12 В/2 А постоянного напряжения
7	Audio IN	Порт звукового входа	Порт входа двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для приема аналогового звукового сигнала от микрофона
8	Audio OUT	Порт звукового выхода	Порт выхода двусторонней громкоговорящей связи. Предназначен для вывода аналогового звукового сигнала на звуковой динамик
9		GND	Контакт «земля»
10	AB	Линия RS-485	Разъем для подключения линии по интерфейсу RS-485, для управления поворотными устройствами

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

4ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

4.1 Первый запуск. Изменение пароля.

При первом запуске видеорегистратора появится следующее окно (рис.3).

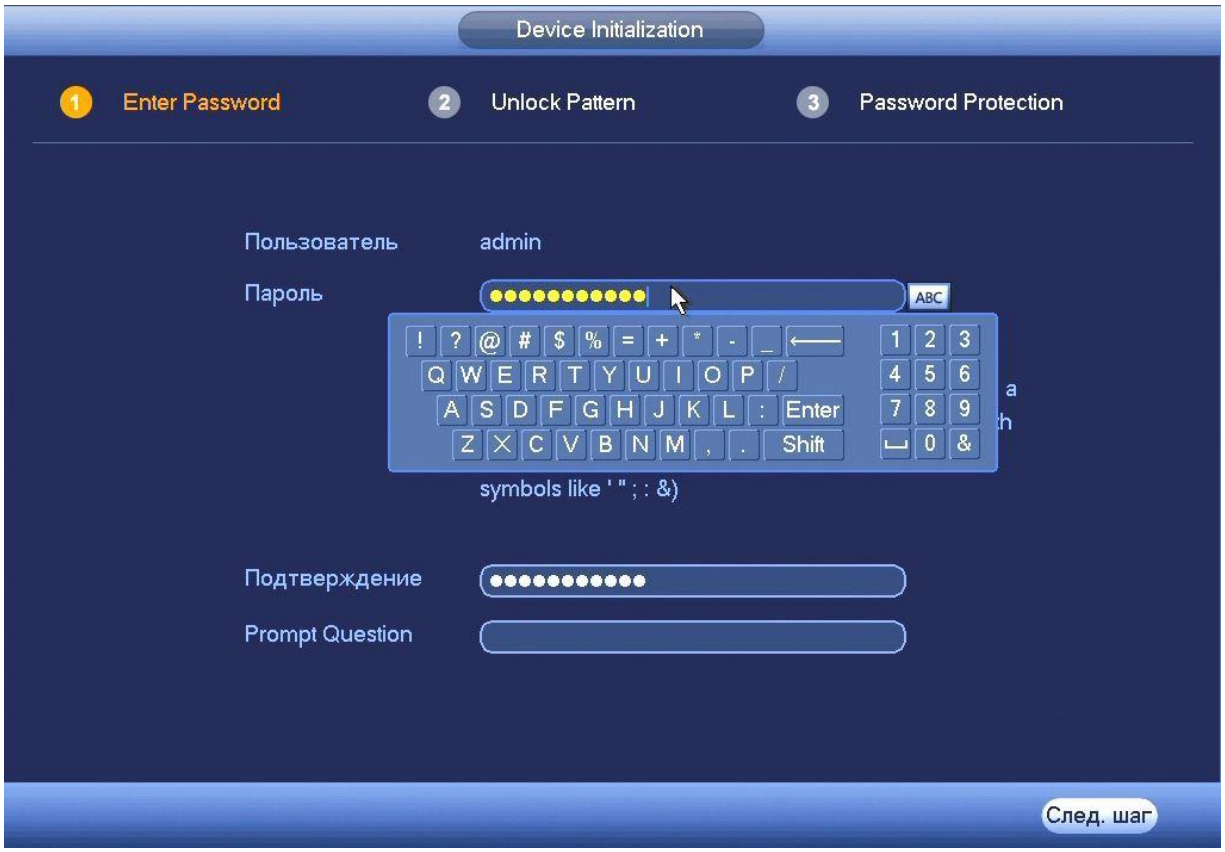


Рисунок 3

В этом окне требуется задать пароль учетной записи “admin”. Пароль должен представлять собой комбинацию латинских букв верхнего и нижнего регистра и длиной не менее 8, но не более 32 символов.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

4.2 Создание пароля разблокировки

Задайте графический пароль разблокировки и повторите его (рис.4).

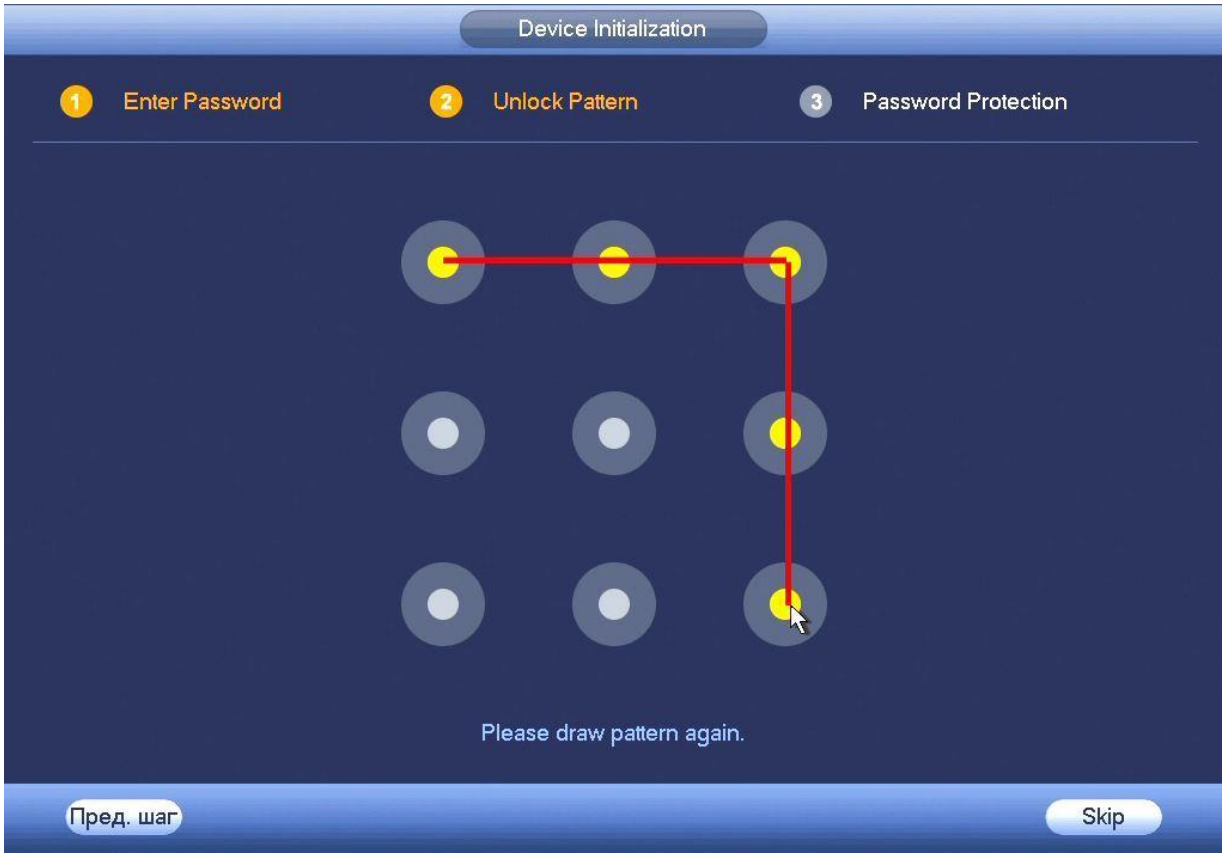


Рисунок 4

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

4.3 Ввод параметров восстановления пароля

Введите адрес электронной почты и ответы на контрольные вопросы (рис.5).

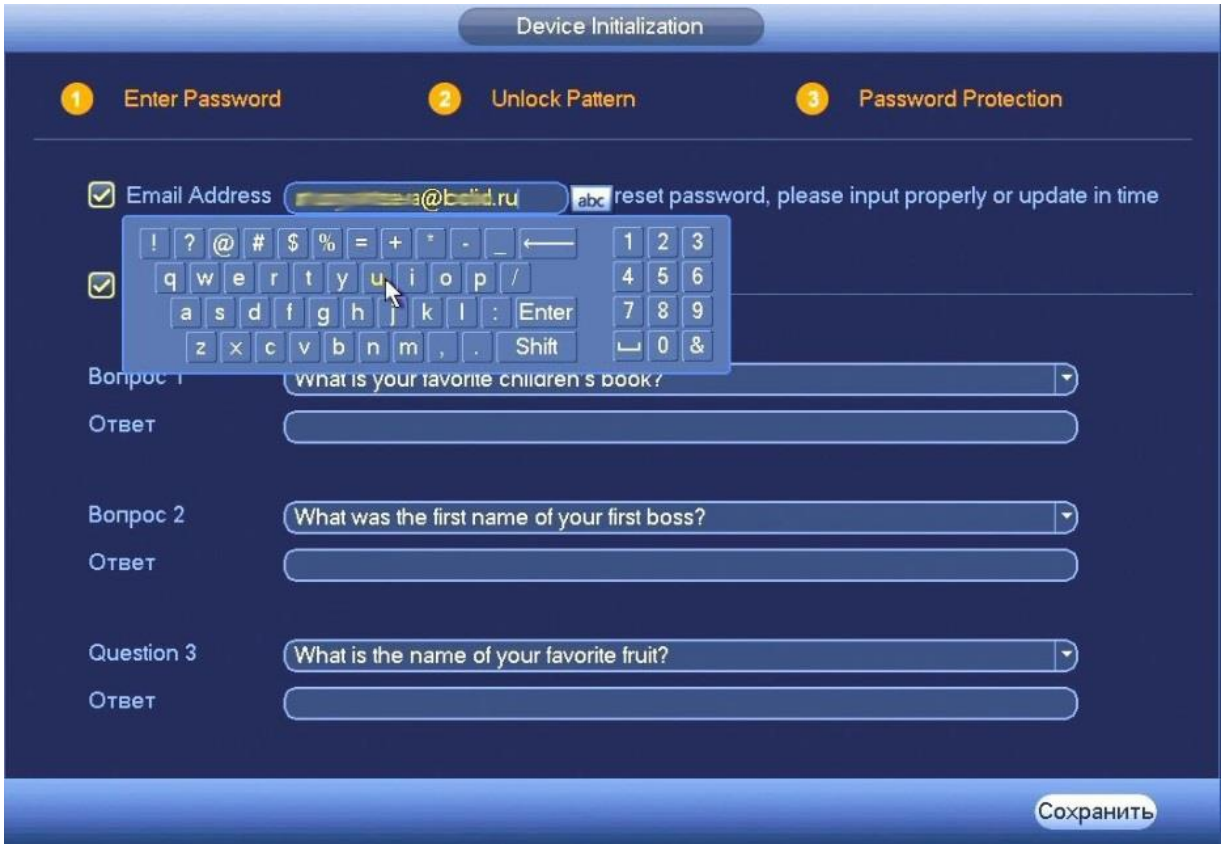


Рисунок 5

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

4.4 Мастер настройки

После изменения пароля администратора запустится «Помощник» (рис.6).



Рисунок 6

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Измените основные настройки (рис.7), такие как язык системы, расписания и режимы записи, сетевые настройки и др. (рис.8).



Рисунок 7

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

По умолчанию видеорегистратор имеет статический сетевой адрес IPv4:

IP адрес:	192.168.1.108
Маска подсети:	255.255.255.0
Шлюз:	192.168.1.1
DNS 1:	8.8.8.8
DNS 2:	8.8.4.4



Рисунок 8

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Измените сетевые настройки видеорегистратора в соответствии с параметрами вашей сети.

Следуя подсказкам помощника, произведите канальную настройку видеопотоков, снимков, наложения масок конфиденциальности и др. (рис 9).



Рисунок 9

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Настройте действия при заполнении жесткого диска и задайте параметры для отрезков записи (рис.10).

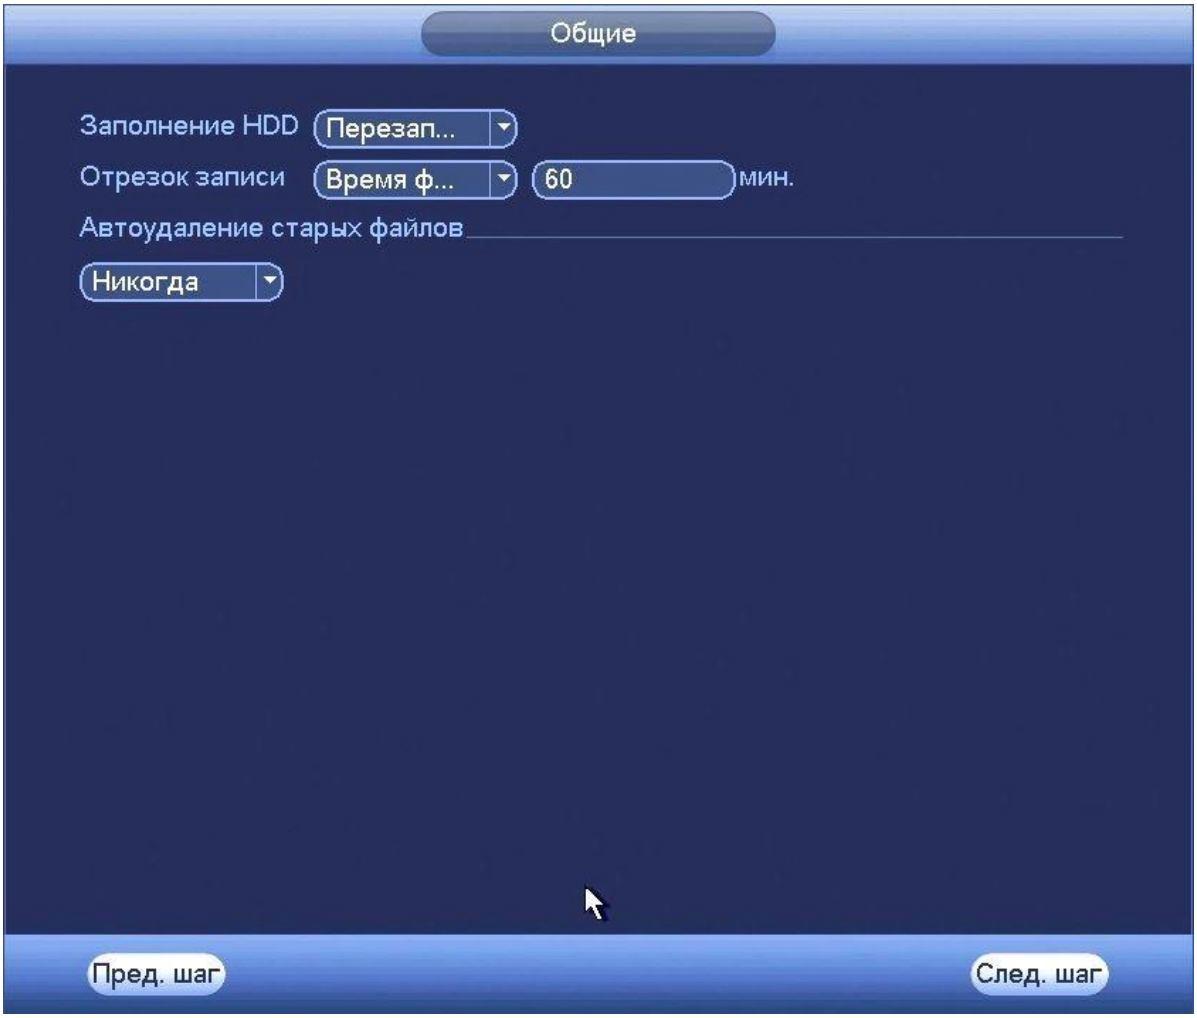


Рисунок 10

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Настройте параметры расписания: постоянной записи, записи по движению, время предзаписи.

Для того, чтобы стереть период постоянной записи с определённого дня, нажмите  (ластик).

Для того, чтобы задать запись по детектору движения установите ☑ «Движ.» и отметьте соответствующие отрезки времени (рис. 11).

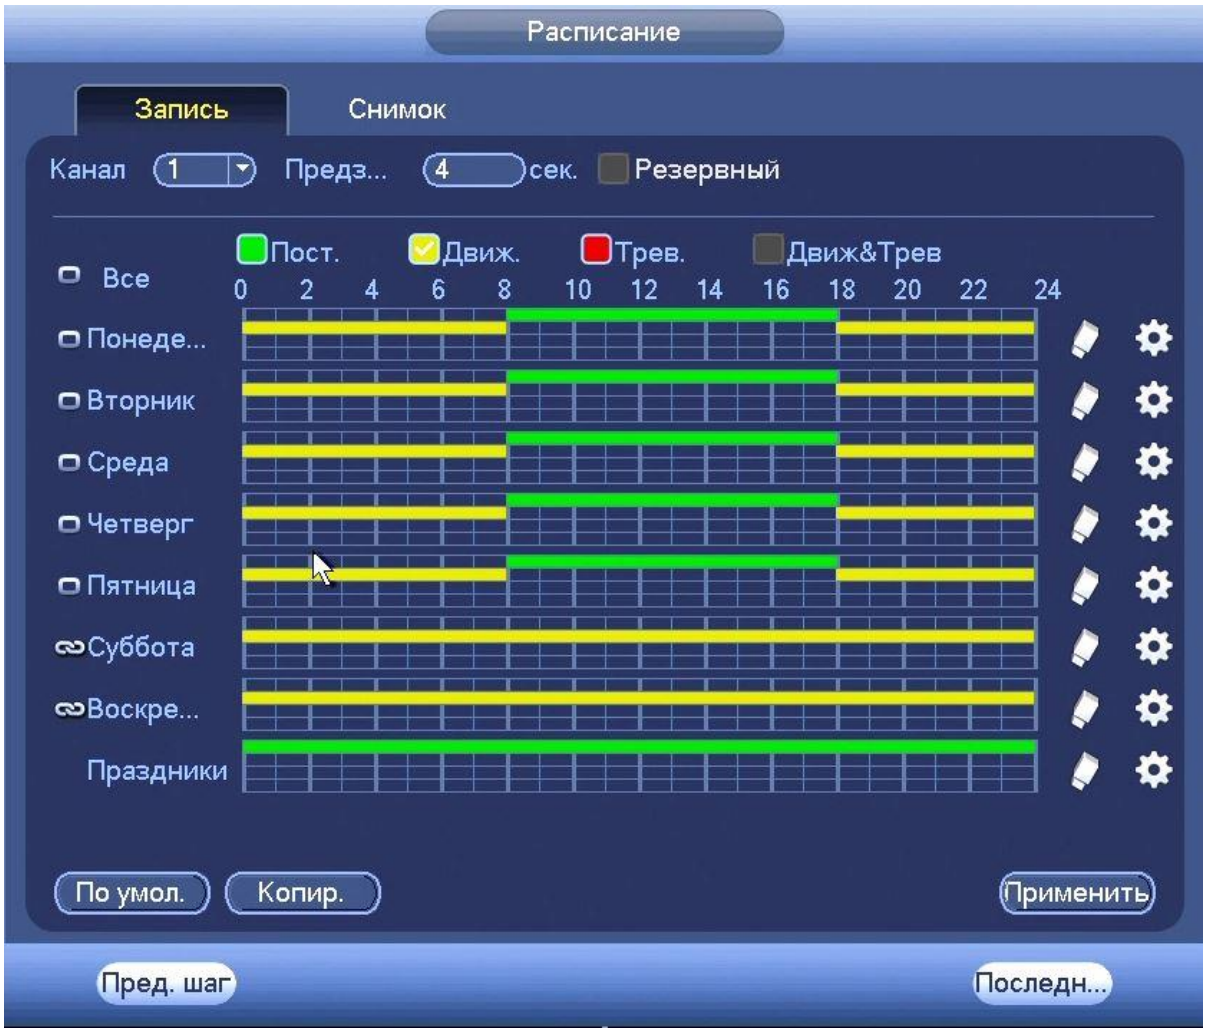


Рисунок 11

5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Более подробная информация содержится на CD , входящем в комплект устройства, а также на сайте компании **http://bolid.ru**

При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку:

Тел.: (495) 775-71-55 (многоканальный);

E-mail: support@bolid.ru.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru