Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117

https://www.dssl.ru/service/

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/X RAID

TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/X RAID – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей1. Запись, воспроизведение до 128 IP-камер. Установка до 8 HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора[1]

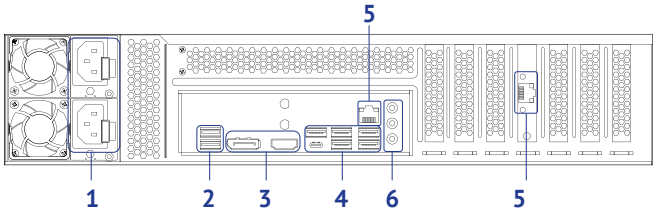

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов USB 2.0
3. Блок разъемов для подключения мониторов[2]
4. Разъем USB 3.2 Type A / C
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы[3]

Комплектация

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Клавиатура (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Телескопические направляющие 19" ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики устройства

Общие характеристики

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
Удаленное подключение к регистратору	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): • с клиентского приложения TRASSIR • из веб-браузера • с мобильного клиента Android / iOS • облачное подключение
Каналов видео[4]	до 128 IP-каналов
Напряжение питания	AC 220 В
Предельная потребляемая мощность	550 Вт
Рабочий температурный режим	5...30°C
Габариты (Ш × Г × В)	480 × 560 × 90 мм 440 × 560 × 90 мм (без боковых креплений к стойке)
Размеры упаковки (Ш × Г × В)	600 × 730 × 230 мм
Вес (НЕТТО/БРУТТО)	13.5 / 17.8 кг

Запись

Количество потоков	2
Суммарный поток[5]	до 790 Мбит/с
Разрешение осн. потока	без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Разрешение доп. потока	до 720p 1Мбит/с
Битрейт на канал	• Осн. поток: до 16 Мбит/с • Доп. поток: до 1 Мбит/с

Воспроизведение

Скорость воспроизведения	от -32x до 32x
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort, HDMI: 4K@60Hz
Синхронное воспроизведение	до 128 каналов

Характеристики устройства

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
USB интерфейс	5 USB 3.2 Gen1 (Type A), 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 2 USB 2.0 (Type A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели

HDD

Размер архива	8 HDD размером 3.5''
RAID	Рабоает на RAID 50

Особенности

Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика[6]	В комплекте 2 лицензии TRASSIR Neuro Detector Узнать больше про аналитику

Видеоаналитика TRASSIR

https://www.dssl.ru/products/intellektualnyie-moduli/

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.
[2] К видеорегистратору можно подключить 2 независимых монитора. Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении FHD(1920x1080)
[3] 1 аудиовход (jack 3.5мм).
[4] В зависимости от IP-камеры. Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
[5] На 1 сетевой интерфейс
[6] Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Ознакомиться с информацией можно по QR "Видеоаналитика TRASSIR".
Для получения точных расчетов обратитесь к специалистам DSSL отдела продаж.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru