

VIZIT
SAFE HOME

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блоков.
Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80 %** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

VIZIT
SAFE HOME


В блоке коммутации нет напряжений выше 30 В.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

VIZIT
SAFE HOME

SEC.RU

Скачано с sec.ru


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

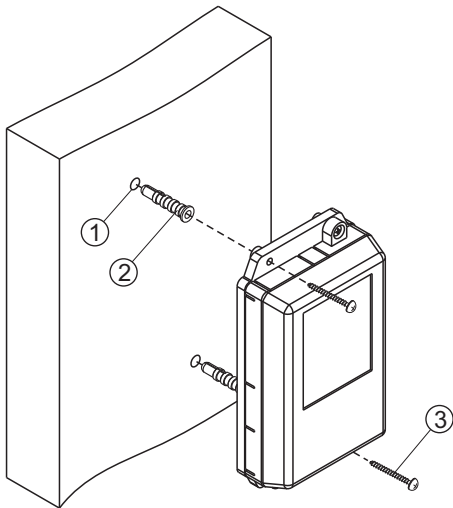

- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм.
- Вставьте дюбели 6x30 (2) в отверстия.
- Закрепите блок сопряжения на стене двумя шурупами 3.5x25 (3).

Дюбели и шурупы не входят в комплект принадлежностей

Рисунок 1 - Установка блока сопряжения на стену

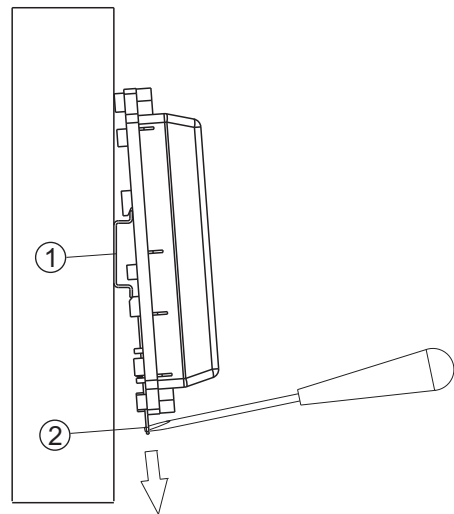

(1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм

(2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку

Рисунок 2 - Установка блока сопряжения на DIN-рейку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	15...28
Собственный потребляемый ток по цепи +E, мА, не более:	25
Габаритные размеры, мм, не более	75x135x35
Масса, кг, не более	0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °C и относительной влажности до 93% при 25 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	15...28
Собственный потребляемый ток по цепи +E, мА, не более:	25
Габаритные размеры, мм, не более	75x135x35
Масса, кг, не более	0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °C и относительной влажности до 93% при 25 °C.

Рисунок 2 - Установка блока сопряжения на DIN-рейку

(1) - DIN-рейка шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм
(2) - Пластина для фиксации на DIN-рейку

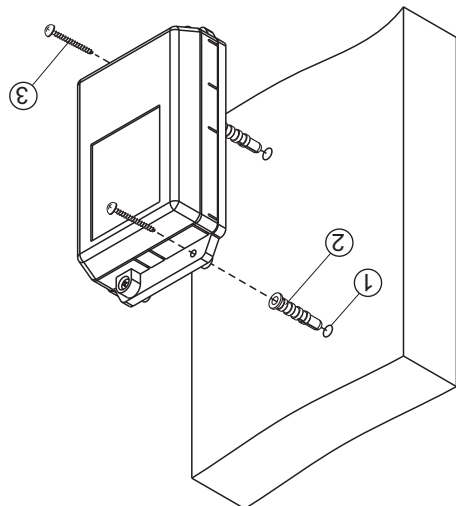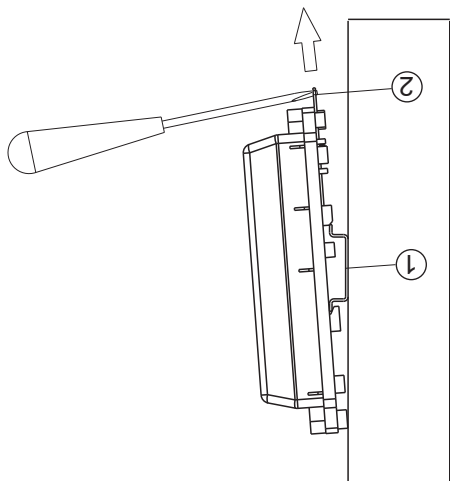

Дюбели и шурупы не входят в комплект принадлежностей

- Закрепите блок сопряжения на стене двумя шурупами 3.5x25 (3).

- Вставьте дюбели 6x30 (2) в отверстия.

- Просверлите в стене два отверстия (1) диаметром 6 мм и глубиной 30 мм.

Рисунок 1 - Установка блока сопряжения на стену