

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:Штамп:

Блок питания домофона БПД18/12-1-1

Паспорт



Блок питания домофона **БПД18/12-1-1** (в дальнейшем - изделие) предназначен для работы в составе домофонов **VIZIT**.

- Условия эксплуатации:
- температура воздуха от 1 до 40 °С;
 - относительная влажность не более 95% при температуре 30 °С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В	220 + 22; - 33
Выход 1:	
- нестабилизированное напряжение, В	18 ± 1,8
- ток нагрузки, А	0,7
Выход 2:	
- нестабилизированное напряжение, В	12 ± 1,2
- ток нагрузки, А	0,6
Потребляемая мощность, ВА, не более	30

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Блок питания БПД18/12-1-1, шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Коробка упаковочная, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В работающем изделии имеется опасное для жизни напряжение 220 В. Подключение проводов от нагрузки и проводов питания к изделию производить при отключенном напряжении 220 В. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать изделие при снятой крышке. **Перед заменой предохранителей не забудьте отключить изделие от сети питания..**

4

1

3

2

Полное наименование изделия (изготовитель) указывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50770-2006. Изделие имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. Сторонние вопросы по работоспособности блока рассматриваются на основании информации изготовителя.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. Сторонние вопросы по работоспособности блока рассматриваются на основании информации изготовителя.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры. Сторонние вопросы по работоспособности блока рассматриваются на основании информации изготовителя.


Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделия. Изделие должно храниться в упаковке в виде при температуре 25 °С от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

Рисунок 1 - Расположение элементов на плате блока питания БПД18/12-1-1

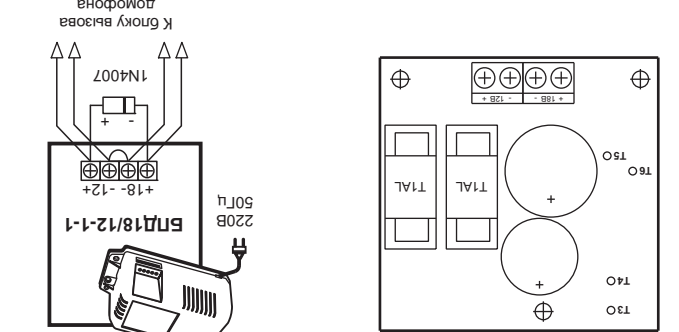

Максимальное сопротивление проводов подключения нагрузки: - по цепи напряжения 18 В - 5 Ом; - по цепи напряжения 12 В - 2,5 Ом.

ВНИМАНИЕ! В случае применения электромагнитного звонка, для дублирования питания встраиваемый блок вызова домофона кодового звонка и контроллера ключей Touch Memory, рекомендуется установить в блок питания перемычку между клеммами "12" и "18" и "12" и "18" в соответствии с рисунком 2.

Изделие следует устанавливать на вертикальной стене в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Входные и выходные клеммы изделия должны располагаться в нижнем положении. При этом вентиляция изделия будет максимальной эффективности. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать изделие вблизи отопительных и нагревательных приборов и перекрывать вентиляционные отверстия. Не допускается попадание влаги на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов. Изделие может устанавливаться на DIN-рейку (35х7,5х1 мм) или крепиться самонарезающими шурупами DIN7981 ST3,5х19 С-Н (или шурупами 4х40 с дюбелями 6х40) через монтажные отверстия.