

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений более **18 В**.


Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите монитор от сети и не используйте моющие средства.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

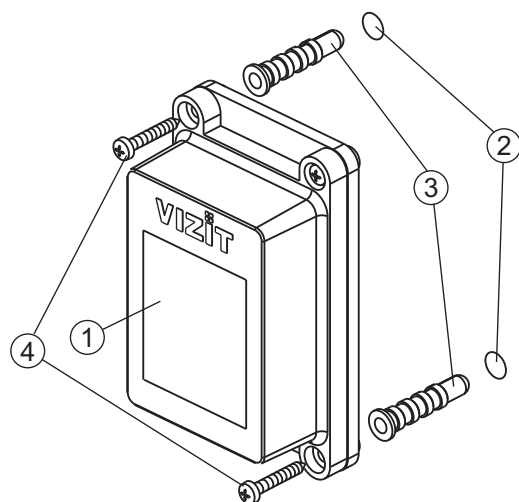

- 1 Блок сопряжения
- 2 Отверстие (x2) диаметром 5 мм и глубиной 25 мм
- 3 Дюбель 5x25 (x2)
- 4 Саморез 2.9x22 (x2)

Элементы крепления не входят в комплекта поставки.

Установка блока на стену

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Снимите верхнюю крышку блока.
- Подключите кабели в соответствии со схемой, приведенной в разделе **СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ**.

Для подключения кабелей используются клеммы на печатной плате. Рекомендации по выбору сечения проводников приведены в инструкциях по эксплуатации блоков управления многоквартирных домофонов и монитора.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

