ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ **БВД-315F** ☐ **БВД-315FCP** ☐ **БВД-315FCPW**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

EAC

dvizit.ru

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru


Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп:

ПАСПОРТ

VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-315F(FCP, FCPW),** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru**.

Блок вызова домофона **БВД-315F(FCP, FCPW)** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302x**, **БУД-430x**, **БУД-485x** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

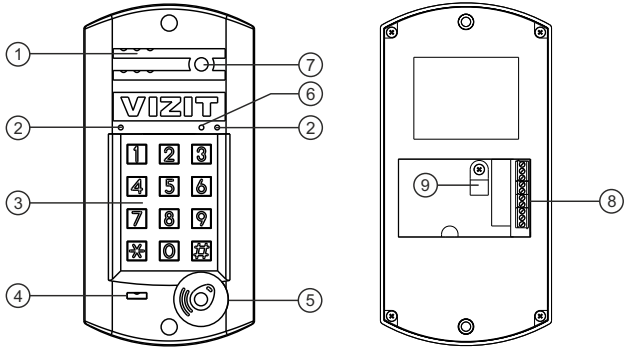

1. Громкоговоритель
2. Подсветка для телекамеры
3. Клавиатура
4. Микрофон
5. Антенна считывателя ключей RF 13.56 МГц
6. Индикатор питания
7. CVBS-телекамера цветного изображения (для **БВД-315FCP** и **БВД-315FCPW**)
8. Клеммы для подключения блока вызова
9. Хомут для крепления кабеля

Рисунок 1 - Внешний вид блока

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже:

Наименование блока вызова	Считыватель ключей RF	CVBS-телекамера цветного изображения, объектив “Pinhole”	Подсветка для телекамеры	
			ИК-светодиоды	Светодиоды белого свечения
БВД-315F	✓			
БВД-315FCP	✓	✓	✓	
БВД-315FCPW	✓	✓		✓

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

F - считыватель ключей RF 13.56 МГц;
C - CVBS-телекамера цветного изображения;
P - объектив "Pinhole";
W - подсветка для телекамеры светодиодами белого свечения.

Внимание!
В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF3.x, VIZIT-RF7.1, VIZIT-RF7.2 .

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в эксплуатационной документации блоков управления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




x 1

БВД-315F
(FCP, FCPW)



x 1

Шильд


x 1

Паспорт


x 4

Заглушка

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

Запрещается
- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока управления), **В**:	**15**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более:	**3**
Габаритные размеры блока вызова, **мм**, не более:	
- ширина	**90**
- высота	**180**
- глубина	**29**
Масса блока вызова, кг, не более:	**0,45**

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45°С** для блока вызова.
Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-315FCP**(**FCPW**), приведены в таблице:

Параметры телекамер	
Тип объектива	“Pinhole”
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru