

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова

☐ БВД-315R ☐ БВД-315RCP ☐ БВД-315T ☐ БВД-315TCP

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

**Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи**, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

**Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.**

**Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:**

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:  
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия  
[www.dvizit.ru](http://www.dvizit.ru)

Штамп ОТК:  
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,  
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50  
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00  
E-mail: [domofon@domofon.ru](mailto:domofon@domofon.ru)  
[www.domofon.ru](http://www.domofon.ru)

[dvizit.ru](http://dvizit.ru)



[domofon.ru](http://domofon.ru)



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:



Короткий путь к информации


## БВД-315R, БВД-315T, БВД-315RCP, БВД-315TCP

### ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-315R(T, RCP, TCP)**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: [www.vizit-group.com](http://www.vizit-group.com), [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru).

Блок вызова домофона **БВД-315R(T, RCP, TCP)** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302х, БУД-430х, БУД-485х** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

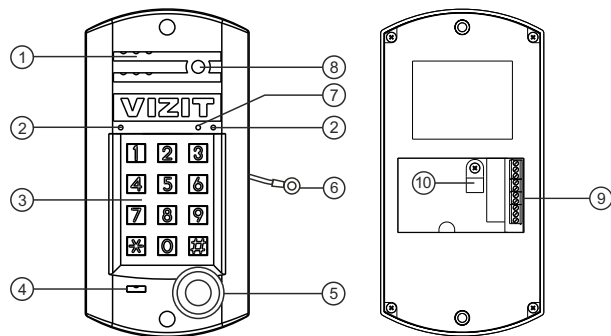

- |                                                                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ① Громкоговоритель                                                                                     | ⑥ Провод заземления (для БВД-315T, БВД-315TCP)                      |
| ② Подсветка для телекамеры (инфракрасные светодиоды, для БВД-315TCP, БВД-315RCP)                       | ⑦ Индикатор питания                                                 |
| ③ Клавиатура                                                                                           | ⑧ CVBS-телекамера цветного изображения (для БВД-315TCP, БВД-315RCP) |
| ④ Микрофон                                                                                             | ⑨ Клеммы для подключения блока вызова                               |
| ⑤ Считыватель ключей TM (для БВД-315T, БВД-315TCP)<br>Считыватель ключей RF (для БВД-315R, БВД-315RCP) | ⑩ Хомут для крепления кабеля                                        |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже:

| Наименование блока вызова | Считыватель ключей RF | Считыватель ключей TM | CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole" | Подсветка для телекамеры |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| БВД-315R                  | ✓                     |                       |                                                          |                          |
| БВД-315T                  |                       | ✓                     |                                                          |                          |
| БВД-315RCP                | ✓                     |                       |                                                          | ✓                        |
| БВД-315TCP                |                       | ✓                     | ✓                                                        | ✓                        |

Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

**R** - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц);

**T** - считыватель ключей TM (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®);

**C** - CVBS-телекамера цветного изображения;

**P** - объектив "Pinhole".

#### Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT®.

В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в эксплуатационной документации блоков управления.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




БВД-315х

x 1



Шильд

x 1



Паспорт

x 1

Ⓜ x 4

Заглушка

### Крепежные элементы для заземления блоков БВД-315Т(ТСР)



x 1

Винт М3



x 2

Шайба 3



x 1

Гайка М3



x 1

Наконечник  
обжимной

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

#### Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химических активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока управления), В: 15

Потребляемая мощность, Вт, не более: 3

Габаритные размеры блока вызова, мм, не более:

- ширина 90

- высота 180

- глубина 29

- вес 0,45

### Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 45°С** для блоков вызова **БВД-315R** и **БВД-315T**.

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45°С** для блоков вызова **БВД-315RCP** и **БВД-315TCP**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°С**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-315RCP(ТСР)**, приведены в таблице:

| Параметры телекамер      |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип объектива            | "Pinhole"                                                                                          |
| Угол обзора по диагонали | 90°                                                                                                |
| Система сканирования     | CCIR                                                                                               |
| Система цветности        | PAL                                                                                                |
| Разрешение               | 700 ТВЛ                                                                                            |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс (подсветка включена,<br>расстояние до объекта - 0,5 м)<br>0,5 Люкс (ИК подсветка выключена) |
| Функция День - Ночь      | Есть                                                                                               |
| Выходное напряжение      | 1 Vp-p на нагрузке 75 Ом                                                                           |

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru