Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:

EAC

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-411x

Паспорт


VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-411x** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**.

Блок вызова домофона **БВД-411x** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT**.

Блок вызова имеет исполнения БВД-411A и БВД-411CBL.

В наименовании используются буквенные обозначения:
- A - без телекамеры;
- C - CVBS-телекамера цветного изображения;
- B - объектив “Board”;
- L - подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами.



1. Телекамера (для БВД-411CBL)
2. Светодиоды подсветки (6шт)
3. Микрофон
4. Кнопка вызова
5. Громкоговоритель

Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха:
- БВД-411A от **минус 40** до **плюс 45 °C**
- БВД-411CBL от **минус 30** до **плюс 45 °C**

Относительная влажность **до 98%** при **25 °C**

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:
- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель: Штамп ОТК:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им.В.Ф.Сотникова", Россия Год выпуска:

EAC

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи: Штамп:

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА БВД-411x

Паспорт


VIZIT SAFE HOME

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-411x** полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com/ru/**, **www.domofon.ru**.

Блок вызова домофона **БВД-411x** предназначен для использования в составе домофонов / видеодомофонов **VIZIT**.

Блок вызова имеет исполнения БВД-411A и БВД-411CBL.

В наименовании используются буквенные обозначения:
- A - без телекамеры;
- C - CVBS-телекамера цветного изображения;
- B - объектив “Board”;
- L - подсветка для телекамеры инфракрасными светодиодами.



1. Телекамера (для БВД-411CBL)
2. Светодиоды подсветки (6шт)
3. Микрофон
4. Кнопка вызова
5. Громкоговоритель

Внешний вид блока

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД


Температура воздуха:
- БВД-411A от **минус 40** до **плюс 45 °C**
- БВД-411CBL от **минус 30** до **плюс 45 °C**

Относительная влажность **до 98%** при **25 °C**

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крепежные элементы

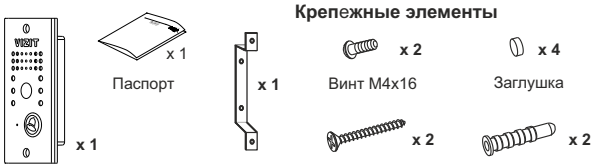

БВД-411х | Скоба | Шуруп - 4х40 | Дюбель 6х40

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ БЛОКА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ



LINE - линия связи;
GND - общий провод;
+E - питание блока вызова;
Ev - питание внешней телекамеры (для БВД-411А);
VO - выход видео (для БВД411CBL);
Ec - питание телекамеры блока вызова;
LC - управление открыванием замка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**16...25**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более	**3**
Ресурс кнопки, **нажатий**, не менее	**50 000 ... 100 000**
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**70**
- высота	**140**
- глубина	**35**
Масса, **кг**, не более:	**0,3**
Масса в упаковке, **кг**, не более:	**0,4**

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	**“Board”**
Угол обзора по диагонали	**90º**
Система сканирования	**CCIR**
Система цветности	**PAL**
Разрешение	**700 ТВЛ**
Минимальная освещённость	**0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)**
Функция День - Ночь	**Есть**
Выходное напряжение	**1 Vp-p на нагрузке 75 Ом**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С,** относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,

☐ **БВД-411А** ☐ **БВД-411CBL**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.


Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крепежные элементы

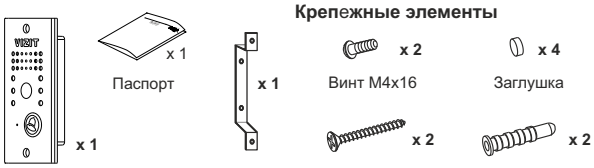

БВД-411х | Скоба | Шуруп - 4х40 | Дюбель 6х40

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ БЛОКА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ



LINE - линия связи;
GND - общий провод;
+E - питание блока вызова;
Ev - питание внешней телекамеры (для БВД-411А);
VO - выход видео (для БВД411CBL);
Ec - питание телекамеры блока вызова;
LC - управление открыванием замка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, **В**	**16...25**
Потребляемая мощность, **Вт**, не более	**3**
Ресурс кнопки, **нажатий**, не менее	**50 000 ... 100 000**
Габаритные размеры, **мм**, не более:	
- ширина	**70**
- высота	**140**
- глубина	**35**
Масса, **кг**, не более:	**0,3**
Масса в упаковке, **кг**, не более:	**0,4**

ПАРАМЕТРЫ ТЕЛЕКАМЕРЫ

Тип объектива	**“Board”**
Угол обзора по диагонали	**90º**
Система сканирования	**CCIR**
Система цветности	**PAL**
Разрешение	**700 ТВЛ**
Минимальная освещённость	**0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м)**
Функция День - Ночь	**Есть**
Выходное напряжение	**1 Vp-p на нагрузке 75 Ом**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки вызова могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока вызова.

Блоки вызова должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40 °С,** относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова,

☐ **БВД-411А** ☐ **БВД-411CBL**

требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru