

Считыватель **RD-2** (в дальнейшем - считыватель) используется в составе контроллеров ключей **TM VIZIT-KTM600M (VIZIT-KTM602M)**.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, **мм**, не более **47x75x25**  
 Масса, **кг**, не более **0,1**  
 Считыватель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **минус 40** до **плюс 50°C** и относительной влажности до **98%** при **25°C**.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Считыватель, шт.         | 1 |
| Комплект принадлежностей | 1 |
| Паспорт, шт.             | 1 |

### УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В считывателе нет напряжений более **28 В**.

Не производите монтажные, ремонтные работы и установку считывателя при включенном питании блока управления.

### УСТАНОВКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

Считыватель устанавливается на входной двери или возле нее. Установочные размеры считывателя приведены на рисунке 1.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами 4 или винтами М4. В комплекте принадлежностей изделия крепежные элементы не поставляются.

После установки в крепежные отверстия считывателя устанавливаются заглушки из комплекта принадлежностей.

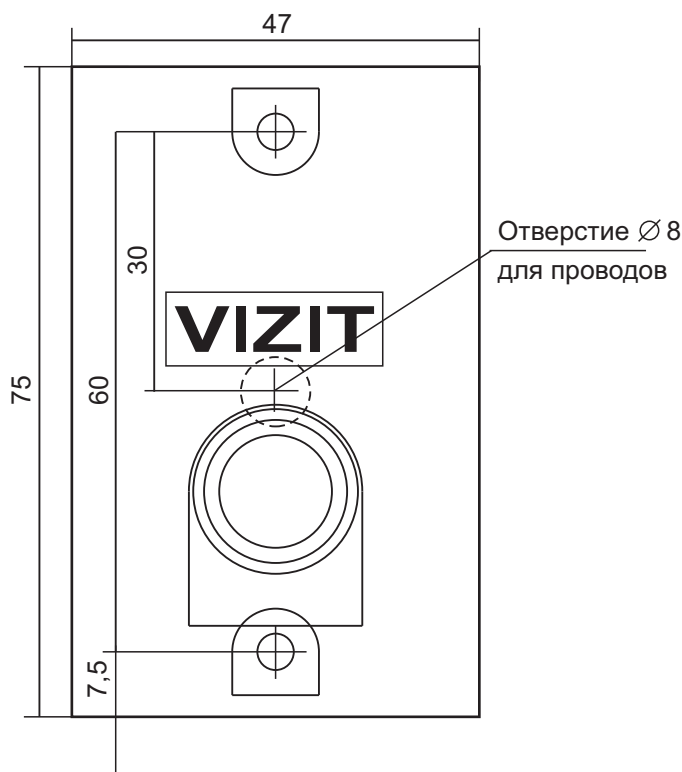


Рисунок 1 - Установочные размеры считывателя **RD-2**

Подключение считывателя к блоку управления производится в соответствии со схемами, приведенными в паспорте блока управления.